


MONTAGEANLEITUNG.

# BS DUSCHE

ECKEINSTIEG, SEITENEINSTIEG, FÜNFECK,  
VIERTELKREIS, NISCHE, FESTE SEITENWAND

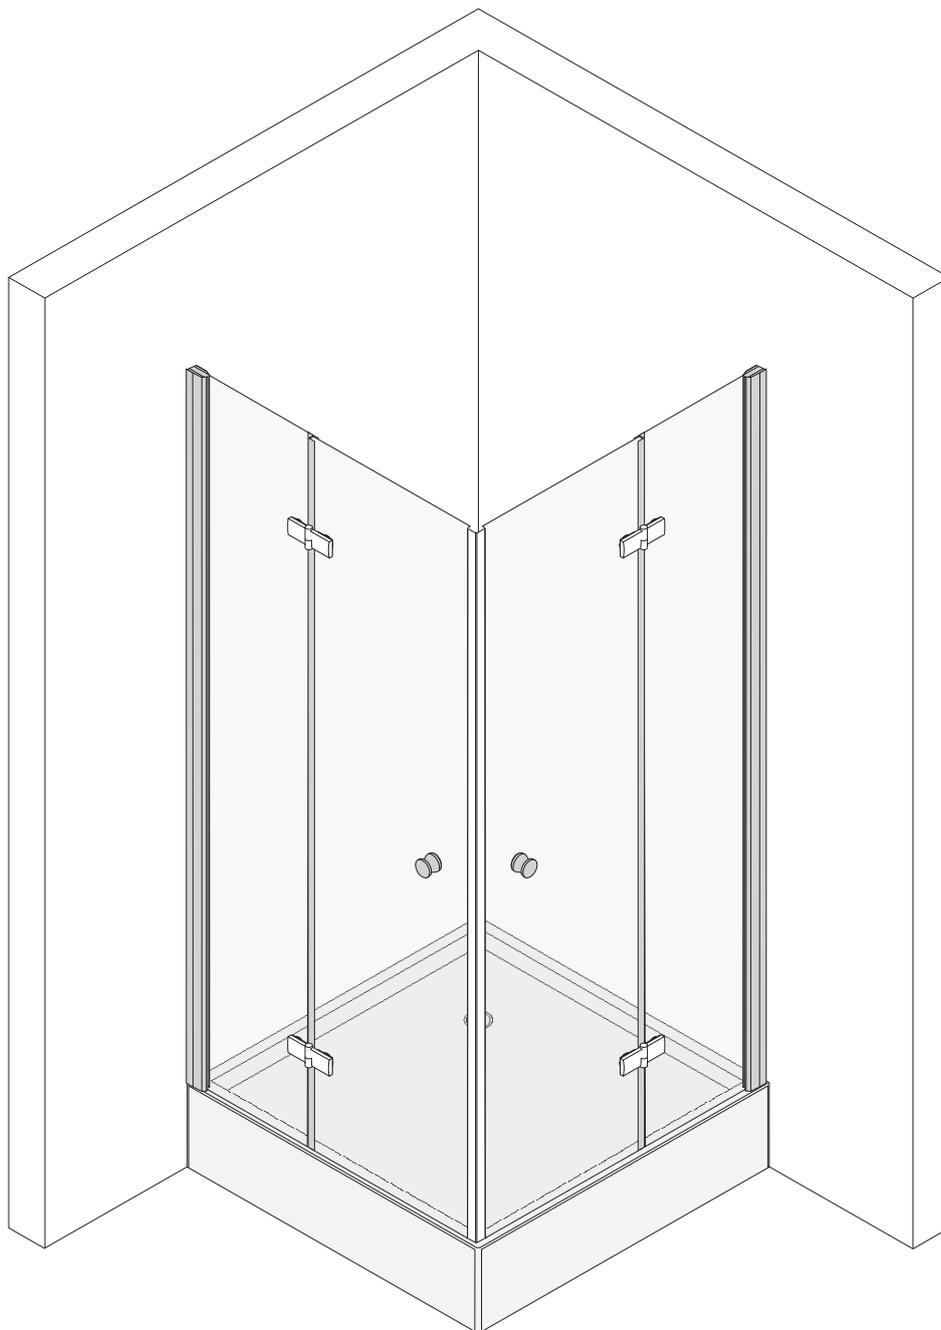

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS

CE

# BENUTZERFÜHRUNG

## 1 Benutzerführung


### 1.1 Warnhinweise

#### Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

#### Aufbau der Warnhinweise

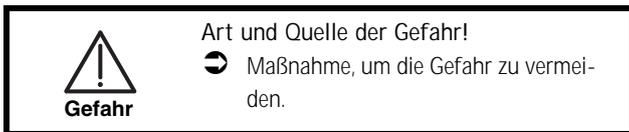

### 1.2 Weitere Symbole

#### Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➞ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

#### Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➞ Listenebene 1
  - ➞ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
  - 2.1 Listenebene 2
  - 2.1 Listenebene 2

## 2 Sicherheit/Gefahren

- ➞ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➞ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➞ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezial-dübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➞ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➞ Echtglas-Dusche bis max.  $\pm 3$  mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

## 3 Ausführungen

SPRINZ produziert die BS Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➞ Eckeinstieg
- ➞ Fünfeck
- ➞ Viertelkreis
- ➞ Seiteneinstieg
- ➞ Wannenanschluss
- ➞ Nische
- ➞ Festes Seitenteil

Die Ausführungen Eckeinstieg, Fünfeck und Viertelkreis sind im Aufbau identisch. Sie unterscheiden sich ausschließlich in der Form der Türen. Diese Abweichungen sind bei der Montage zusätzlich beschrieben.

Die Ausführung Wannenanschluss ist eigenständig und wird einzeln beschrieben.

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

# LIEFERUMFANG

## 4 Lieferumfang

### 4.1 Stabilisierungen

Je nach Echtglas-Dusche liefert Sprinz eine Stabilisierung.  
Alle Stabilisierungen sind optional erhältlich.

Folgende Stabilisierungen sind möglich:

- Gelenkstange
- Glasschwert
- Haltestange Glas-Wand
- Haltestange Glas-Glas

#### *Hinweis*

*Die Montageschritte der Stabilisierungen ausschließlich ausführen, wenn eine Stabilisierung im Lieferumfang enthalten ist.*

### 4.2 ECKEINSTIEG, FÜNFECK 2-TÜRIG, VIERTELKREIS 2-TÜRIG

Es sind enthalten:

- 2 Clipsprofile
- 2 Wandprofile
- 2 Festteile
- 2 Türen
- 4 Scharniere
- 2 Griffe
- 2 h-Profile
- 2 Unterprofile (nicht bei Viertelkreis 2-türig)
- 2 Wasserablaufprofile
- 2 Magnetleisten
- Werkzeug
  - Innensechskantschlüssel Gr. 4
- Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Streifen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - Plexi-Halbrundstab (ausschließlich bei ECKEINSTIEG)
- Montage- und Bedienungsanleitung

### 4.3 FÜNFECK 1-TÜRIG, VIERTELKREIS 1-TÜRIG

Es sind enthalten:

- 2 Clipsprofile
- 2 Wandprofile
- 2 Festteile
- 1 Tür
- 3 Scharniere
  - bei Viertelkreis 1-türig alle Modelle
- 2 Scharniere
  - alle Modelle Fünfeck 1-türig
- 1 Griff
- 1 h-Profil
- 1 Unterprofil (nicht bei Viertelkreis 1-türig)
- 1 Wasserablaufprofil
- 2 Magnetleisten
- 1 Gelenkstange (optional)
  - serienmäßig bei BS15, 16, 17, 44, 46
- Werkzeug
  - Innensechskantschlüssel Gr. 4
- Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Streifen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

### 4.4 SEITENEINSTIEG

Es sind enthalten:

- 2 Clipsprofile
- 2 Wandprofile
- 2 Festteile
- 1 Tür
- 2 Scharniere
- 1 Griff
- 1 h-Profil
- 1 Unterprofil
- 1 Wasserablaufprofil
- 2 Magnetleisten
- Werkzeug
  - Innensechskantschlüssel Gr. 4
- Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Streifen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - Plexi-Halbrundstab
- Montage- und Bedienungsanleitung

# MONTAGE DER DUSCHE

## 4.5 Nische

Es sind enthalten:

- 1 Clipsprofil
- 1 Wandprofil
- 1 Festteil
- 1 Tür
- 2 Scharniere
- 1 Griff
- 1 h-Profil
- 1 Unterprofil
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Magnetträgerprofil
- 2 Magnetleisten
- Werkzeug
  - Innensechskantschlüssel Gr. 4
- Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Streifen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - Plexi-Halbrundstab
- Montage- und Bedienungsanleitung

## 4.6 Feste Seitenwand

Es sind enthalten:

- 1 Clipsprofil
- 1 Wandprofil
- 1 Festteil
- Werkzeug
  - Innensechskantschlüssel Gr. 4
- Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Streifen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

## 4.7 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- Bleistift
- Meterstab
- Messer
- Körner
- Bügelsäge
- Gummihammer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- längere Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- Transparentes Sanitärsilikon
- Silikon-Handauspresspistole
- Silikonspachtel

## 5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ➡ Lieferumfang prüfen auf
  - Vollständigkeit,
  - ordnungsgemäßen Zustand,
  - Maßhaltigkeit.
- ➡ Werkzeuge bereithalten.
- ➡ Beiliegenden Glasplan beachten.

*Hinweis*

- ➡ *Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.*


# MONTAGE DER DUSCHE

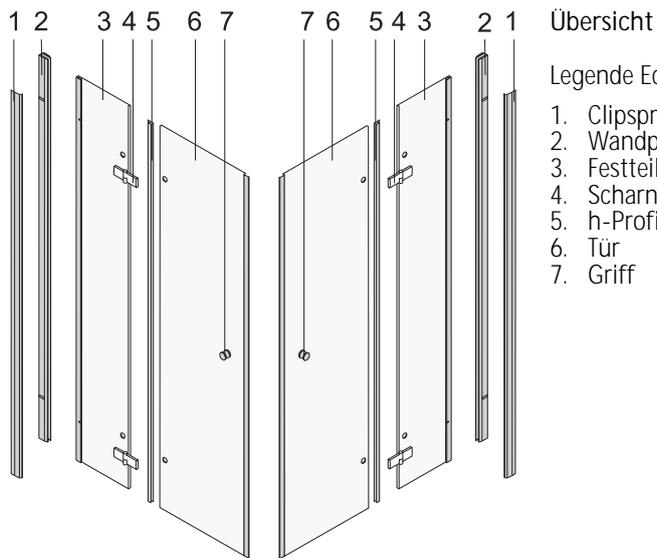

Übersicht


Legende ECKEINSTIEG:

1. Clipsprofil
2. Wandprofil
3. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)
4. Scharnier
5. h-Profil
6. Tür
7. Griff

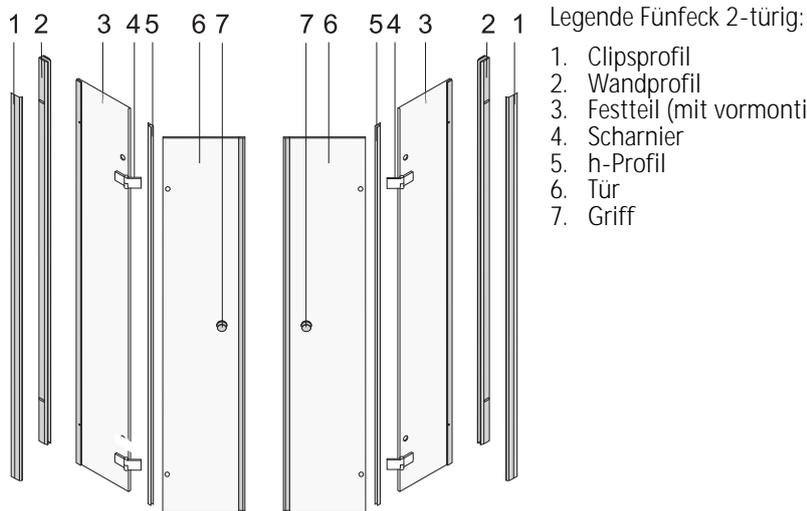

Legende Fünfeck 2-türig:


1. Clipsprofil
2. Wandprofil
3. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)
4. Scharnier
5. h-Profil
6. Tür
7. Griff

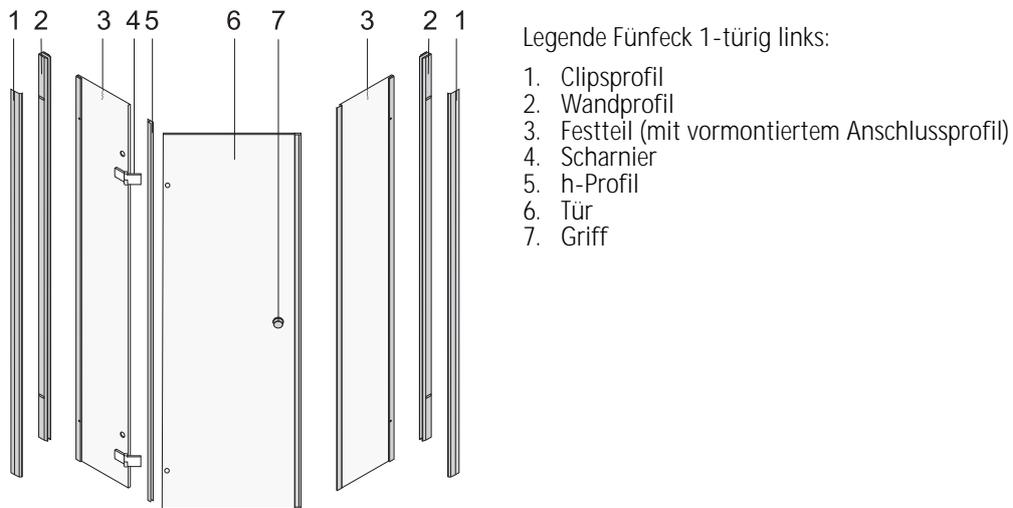

Legende Fünfeck 1-türig links:


1. Clipsprofil
2. Wandprofil
3. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)
4. Scharnier
5. h-Profil
6. Tür
7. Griff

# MONTAGE DER DUSCHE

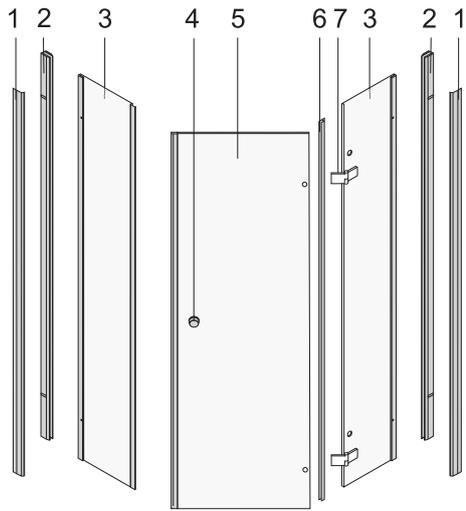


Legende Fünfeck 1-türig rechts:

1. Clipsprofil
2. Wandprofil
3. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)
4. Griff
5. Tür
6. h-Profil
7. Scharnier

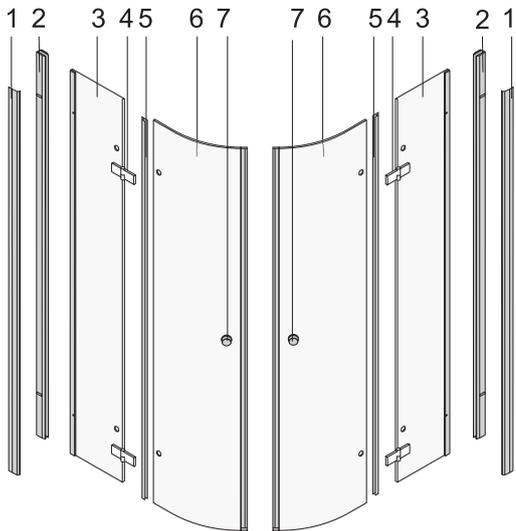

Legende Viertelkreis 2-türig:


1. Clipsprofil
2. Wandprofil
3. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)
4. Scharnier
5. h-Profil
6. Tür
7. Griff

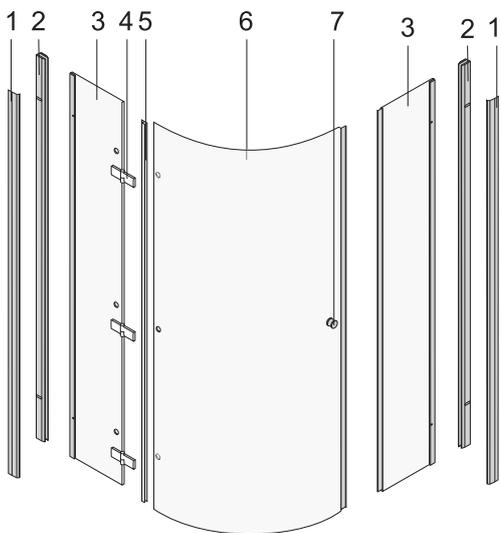

Legende Viertelkreis 1-türig links:


1. Clipsprofil
2. Wandprofil
3. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)
4. Scharnier
5. h-Profil
6. Tür
7. Griff

# MONTAGE DER DUSCHE

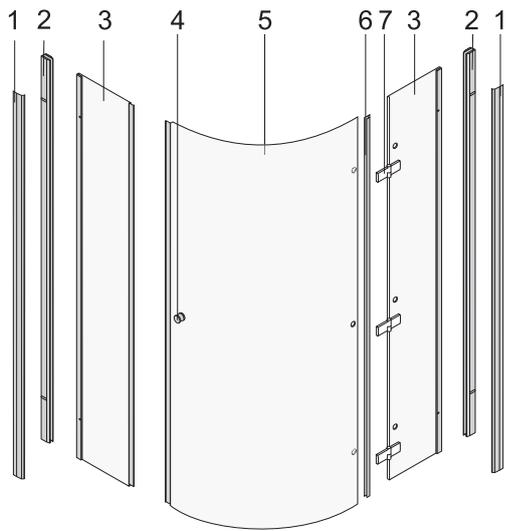


Legende Viertelkreis 1-türig links:

1. Clipsprofil
2. Wandprofil
3. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)
4. Griff
5. Tür
6. h-Profil
7. Scharnier

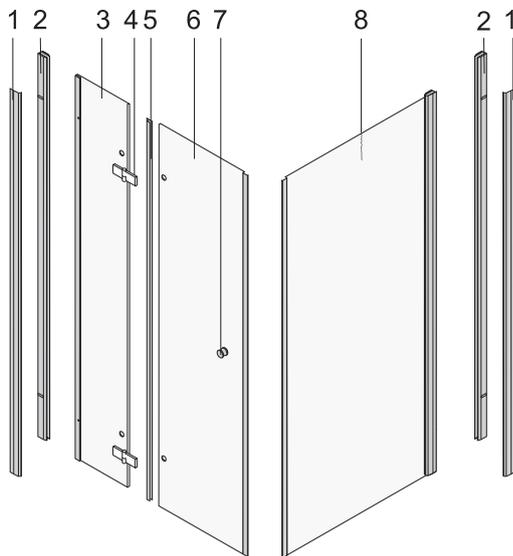

Legende Seiteneinstieg links:


1. Clipsprofil
2. Wandprofil
3. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)
4. Scharnier
5. h-Profil
6. Tür
7. Griff
8. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)

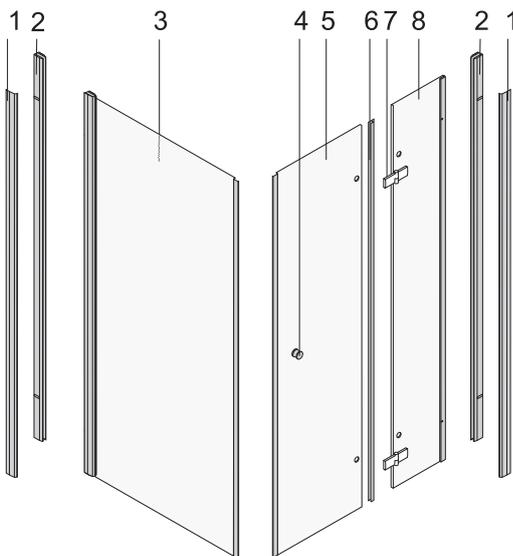

Legende Seiteneinstieg rechts:


1. Clipsprofil
2. Wandprofil
3. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)
4. Griff
5. Tür
6. h-Profil
7. Scharnier
8. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)

# MONTAGE DER DUSCHE

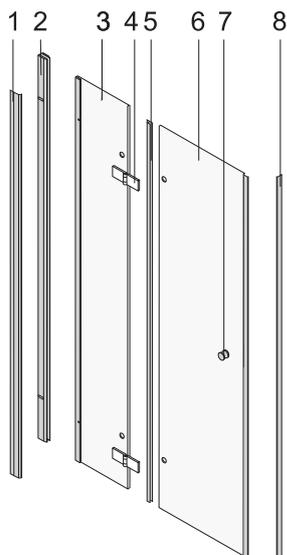


Legende Nische links:

1. Clipsprofil
2. Wandprofil
3. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)
4. Scharnier
5. h-Profil
6. Tür
7. Griff
8. Magnetträgerprofil

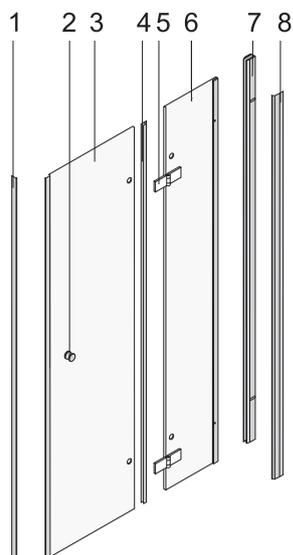

Legende Nische rechts:


1. Magnetträgerprofil
2. Griff
3. Tür
4. h-Profil
5. Scharnier
6. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)
7. Wandprofil
8. Clipsprofil

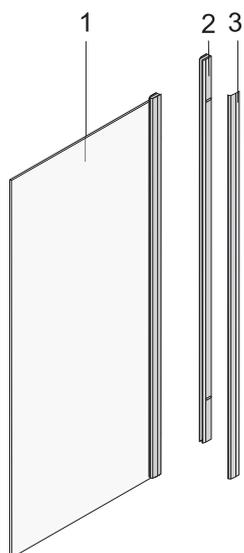

Legende feste Seitenwand rechts:


1. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)
2. Wandprofil
3. Clipsprofil

# MONTAGE DER DUSCHE

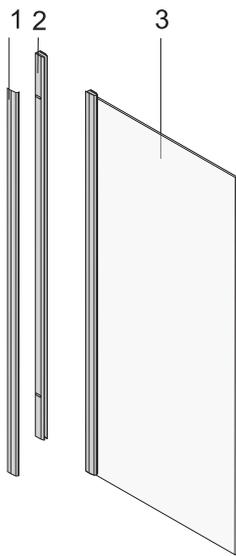

Legende feste Seitenwand rechts:

1. Clipsprofil
2. Wandprofil
3. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)

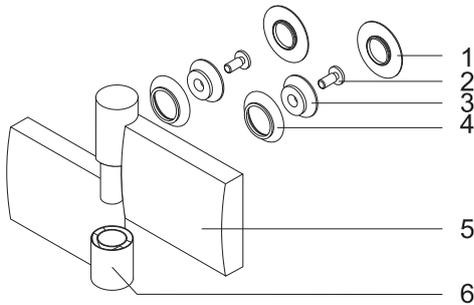

Legende Scharniere:

1. Schraubkappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Bolzenseite Scharnier
6. Aufnahmesseite Scharnier

## Lotrechtigkeit der Duschwanne prüfen


Lotrechtigkeit der Duschwanne wie folgt prüfen:

- ➡ Höchsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.
- ➡ Niedrigsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.

Wenn die Differenz zwischen höchstem Eckpunkt und niedrigstem Eckpunkt > 3 mm ist:

- ➡ Bei der Montage Differenz mit Holzunterlage ausgleichen.

# MONTAGE DER DUSCHE

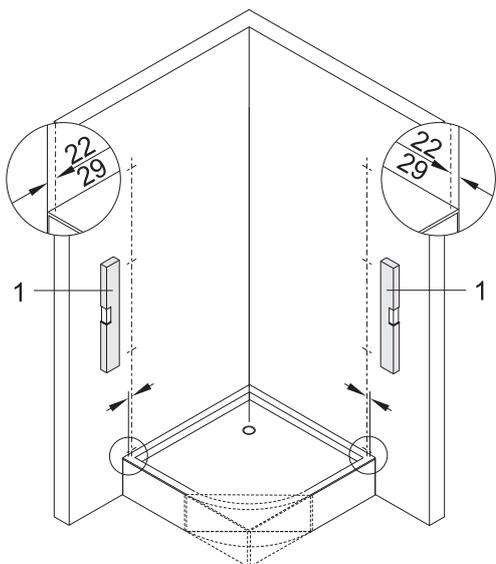

## Befestigungslöcher anzeichnen



### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

### Hinweis


*Bei der Variante Nische Befestigungslöcher ausschließlich auf der Anschlagseite anzeichnen und bohren.*

*Bei der Variante feste Seitenwand Befestigungslöcher ausschließlich auf der Einbauseite anzeichnen und bohren.*

Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

- ☞ Befestigungslöcher mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen.
- ☞ Befestigungslöcher 22 mm vom Wannenrand anzeichnen.
- ☞ Bei vor der Wand stehender Duschwanne, Befestigungslöcher 29 mm vom Wannenrand anzeichnen (gilt nicht für Nische).
- ☞ Zwischen Wandprofil und Wannenrand 3 mm Holzunterlage legen.
- ☞ Befestigungslöcher mit Wandprofilen anzeichnen (Langloch außen).
- ☞ Holzunterlage entfernen.
- ☞ Befestigungslöcher ankörnen.

Bild: Varianten Eckeinstieg, Fünfeck, Viertelkreis, Seiteneinstieg, Nische und feste Seitenwand

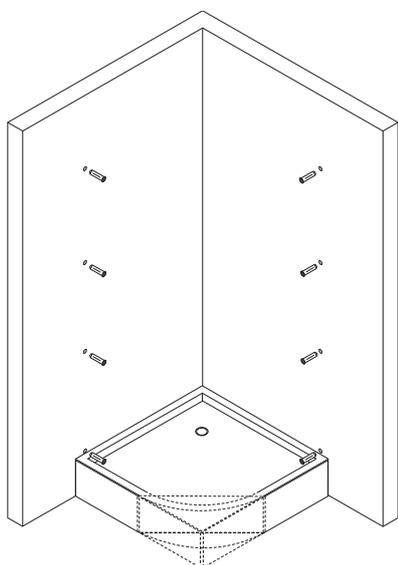

## Befestigungslöcher bohren und dübeln



### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:


- ☞ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ☞ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

## Wandprofil montieren

Wandprofil wie folgt montieren:

- ☞ Zwischen Wandprofil **1** und Wannenrand 3 mm Holzunterlage **2** legen.
- ☞ Wandprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ☞ Holzunterlage **2** entfernen.

# MONTAGE DER DUSCHE

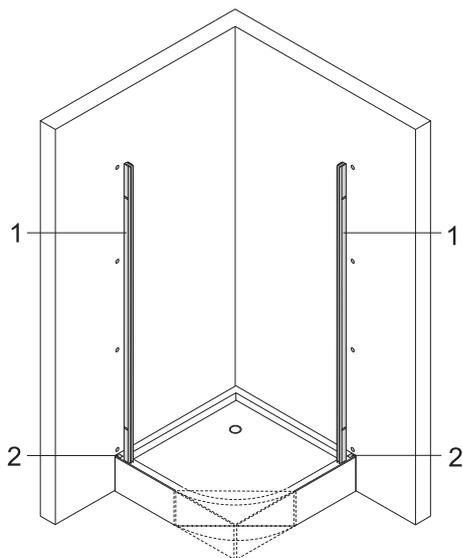


## Hinweis

Bei der Variante Nische ausschließlich auf der Anschlagseite Wandprofil montieren.

Bei der Variante feste Seitenwand ausschließlich auf der Einbauseite Wandprofil montieren.

Bild: Varianten Eckeinstieg, Fünfeck, Viertelkreis, Seiteneinstieg, Nische und feste Seitenwand

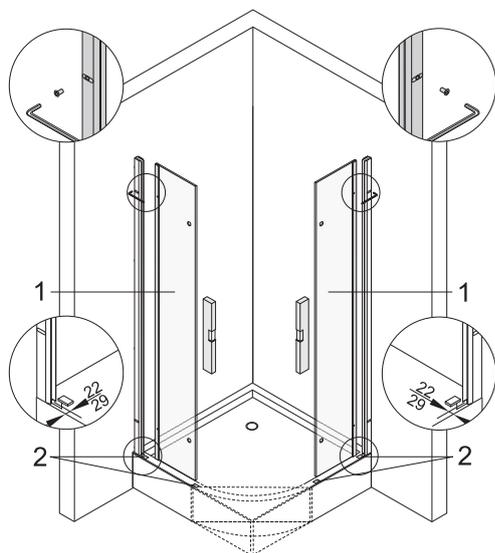

## Festteil in Wandprofil einsetzen

Festteil wie folgt einsetzen:


- ➔ Festteil mit der Anschlussprofilseite (Profil außen) in die Wandprofile schieben.
- ➔ Zwischen Festteil 1 und Wannenrand 3 mm PVC-Streifen 2 legen.
- ➔ Vormontiertes Anschlussprofil bei Bedarf  $\pm 2$  mm in der Höhe verstellen.

## Hinweis

Da die Abstände der Bohrungen unterschiedlich sind:

- ➔ Bohrmaße der Festteile nach Glasplan prüfen und entsprechend montieren.
- ➔ Anschlagseite des Glasplans beachten. Glasplan zeigt die Innenseite.

Bild: Varianten Eckeinstieg, Fünfeck, Viertelkreis und Nische

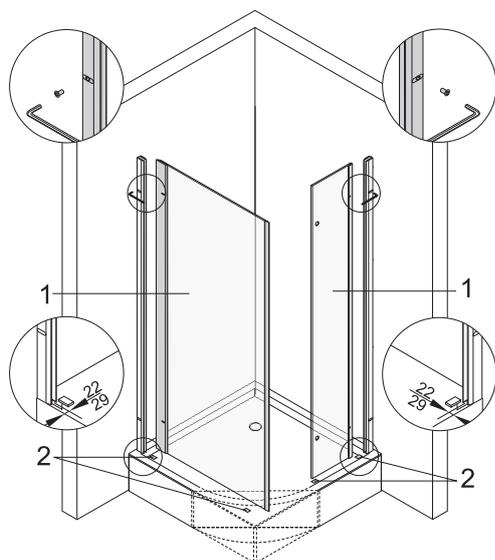

## Festteile ausrichten und verschrauben

Festteile wie folgt verschrauben:

- ➔ Festteile mit der Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Festteile mit mitgelieferten Schrauben verschrauben.

Bild: Variante Seiteneinstieg rechts

# MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante Seiteneinstieg links

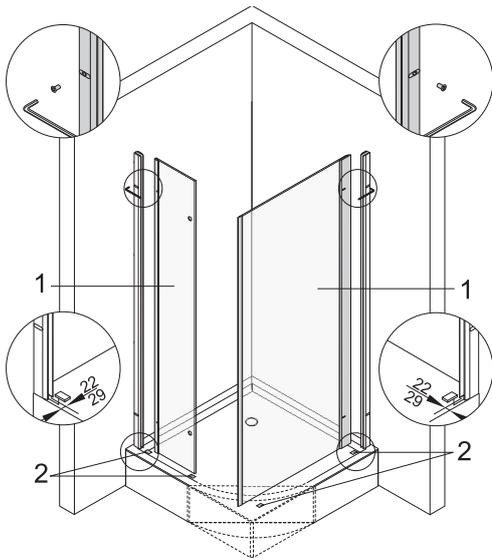


Bild: Variante feste Seitenwand rechts



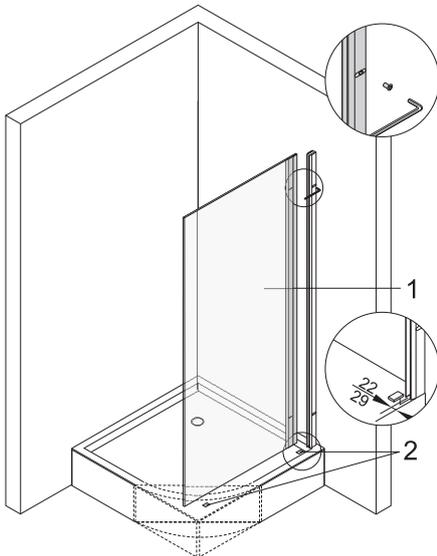


Bild: Variante feste Seitenwand links

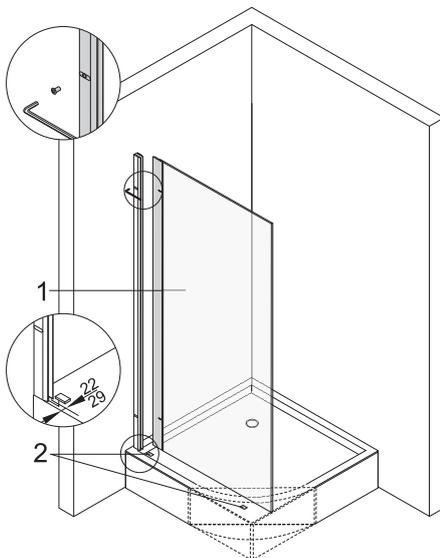

# MONTAGE DER DUSCHE



## Magnetleisten auf Tür stecken

- ➔ Magnetleisten von vorn auf die Tür stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Senkungen der Bohrungen innen sind.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleiste kürzen.

## Hinweis

*Bei den Varianten ECKEINSTIEG 2-türig, FÜNFECK 2-türig und VIERTELKREIS 2-türig die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.*

*Bei der Variante SEITENEINSTIEG Magnetleisten auf Tür und Festteil stecken.*

Bild: Varianten ECKEINSTIEG, SEITENEINSTIEG und NISCHE

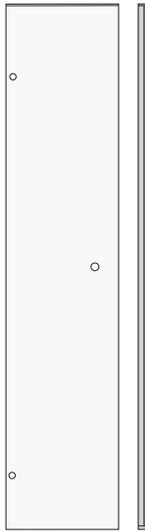


Bild: Variante FÜNFECK


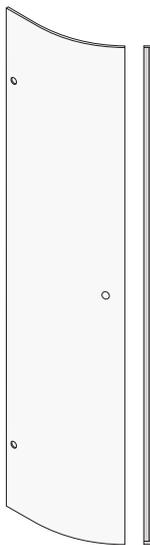


Bild: Variante VIERTELKREIS

# MONTAGE DER DUSCHE

## Wasserablaufprofil auf Tür stecken



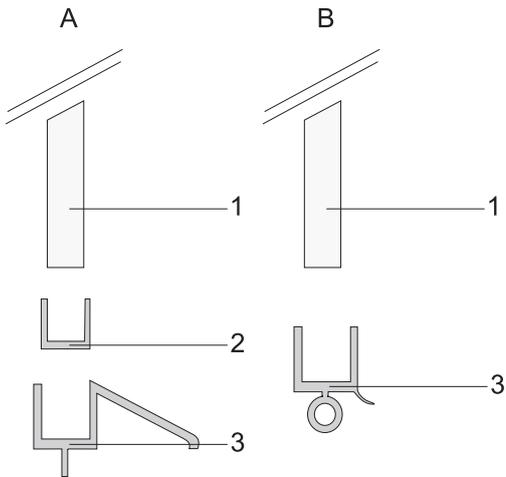

**Vorsicht** Quetschen, Brechen oder Verschieben des Wasserablaufprofils!  
 Tür vorsichtig schließen.

### Hinweis

Bei Variante Viertelkreis ist kein Unterprofil notwendig.

- ➡ Unterprofil 2 von unten auf Tür 1 stecken.
- ➡ Bei Bedarf Unterprofil auf Türbreite kürzen.
- ➡ Wasserablaufprofil 3 von unten auf Unterprofil stecken.  
 A = Eckeinstieg, Seiteneinstieg, Nische, Fünfeck  
 B = Viertelkreis
- ➡ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➡ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 3 an der Magnetleiste anliegt.
- ➡ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

Bild: Schnittdarstellung der Tür

### Hinweis

Bei den Varianten Eckeinstieg 2-türig, Fünfeck 2-türig und Viertelkreis 2-türig die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

Bild: Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg und Nische






Bild: Variante Fünfeck

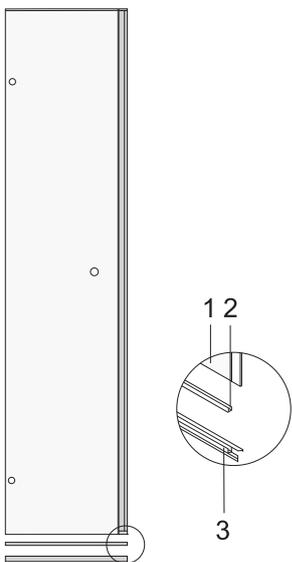

**D**

# MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante Viertelkreis

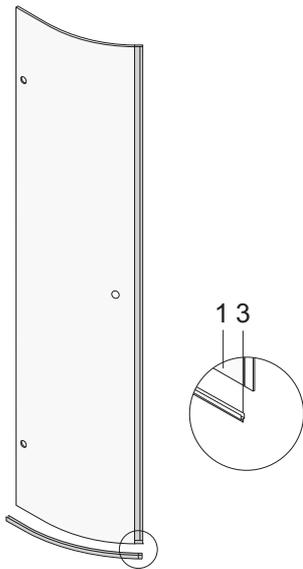

## h-Profil aufstecken

- ➔ h-Profil 1 von hinten auf die Tür 2 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Lippe sich innen befindet.
- ➔ Sicherstellen, dass das h-Profil über die gesamte Länge auf der Glas-kante anliegt.
- ➔ Damit sich die Tür dreht:  
Zwischen Duschwanne 3 und h-Profil 1 1/10 mm Luft lassen.
- ➔ h-Profil oben kürzen.


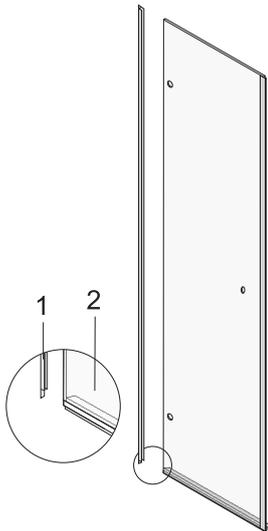


Bild: Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg und Nische

## Hinweis

Bei den Varianten Eckeinstieg 2-türig, Fünfeck 2-türig und Viertelkreis 2-türig die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

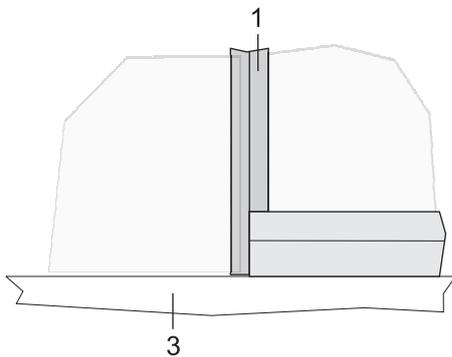

# MONTAGE DER DUSCHE

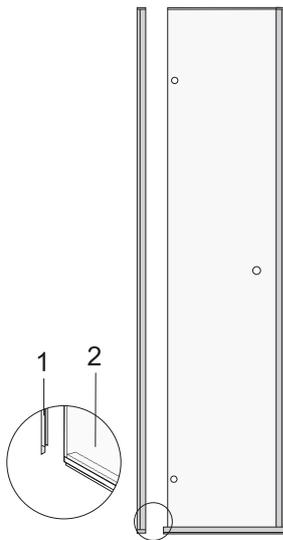


Bild: Variante Fünfeck


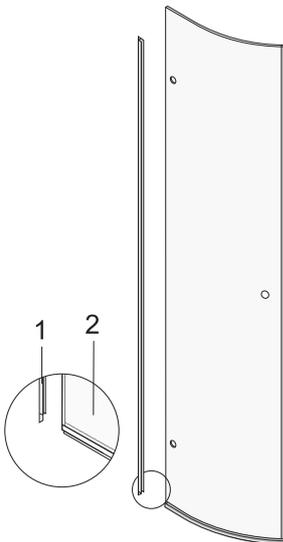


Bild: Variante Viertelkreis

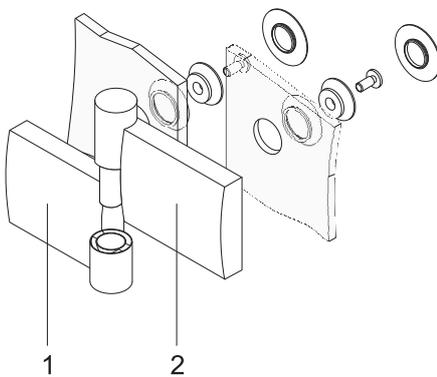

## Scharniere montieren

- ➡ Bolzenseite der Scharniere **2** lochmittenig an Tür montieren.
- ➡ Aufnahmesseite der Scharniere **1** lochmittenig an Festteil montieren.

## Hinweis

*Bei den Varianten EckEinstieg 2-türig, Fünfeck 2-türig und Viertelkreis 2-türig die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.*

# MONTAGE DER DUSCHE

## Türen montieren und ausrichten


 <b>Vorsicht</b>	<b>Glas platzt ab!</b>
	➡ Tür vorsichtig in Scharnier einsetzen.
	➡ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

- ➡ Tür in Scharnier am Festteil hängen.
- ➡ Tür mittels Exzenter im Scharnier ausrichten.
- ➡ Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil oben bündig sind.
- ➡ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.

### Hinweis

Bei den Varianten *EckEinstieg 2-türig*, *Fünfeck 2-türig* und *Viertelkreis 2-türig* die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.


## Griffe montieren

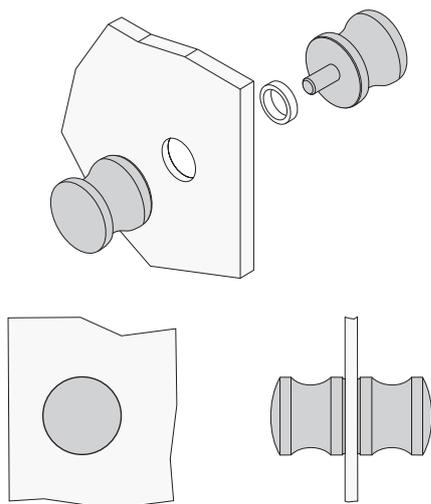

 <b>Vorsicht</b>	<b>Glas platzt ab!</b>
	➡ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
	➡ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- ➡ Dichtring auf Gewinde des Griffinnenteils schieben.
- ➡ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➡ Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

# MONTAGE DER DUSCHE

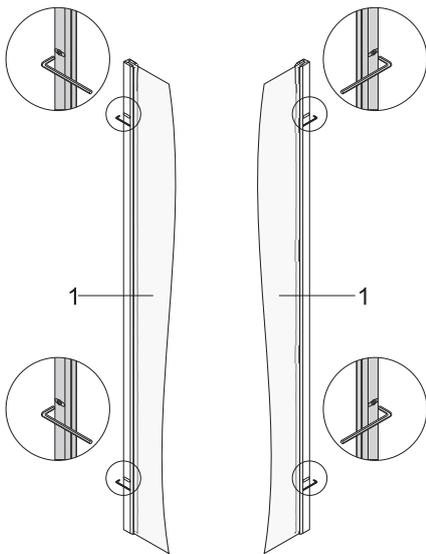

## Echtglas-Dusche ausrichten


Echtglas-Dusche wie folgt ausrichten:

- Alle Schrauben an Wandprofil leicht lösen.
- Festteil und Tür durch Verschieben der Festteile (Langloch) parallel zum Wannenrand ausrichten.
- Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- Alle Schrauben festziehen.

### Hinweis

Bei den Varianten Eckeinstieg, Fünfeck und Viertelkreis die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtigkeit.

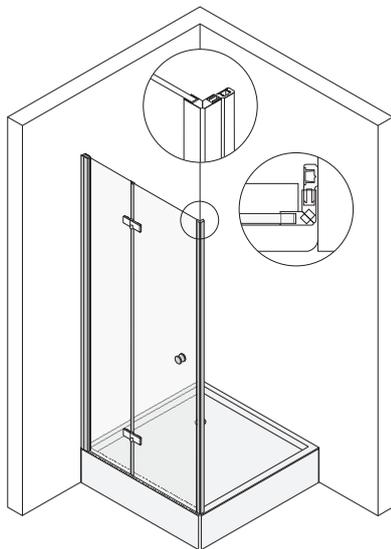


## Magnetträgerprofil montieren

### Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für die Variante Nische.

- Magnetleiste auf Magnetträgerprofil stecken.
- Sicherstellen, dass Festteil und Tür parallel zum Wannenrand ausgerichtet sind.
- Sicherstellen, dass bei ausgerichteter Tür das Magnetträgerprofil bündig an der Wand anliegt.
- Befestigungslöcher mit aufgesteckter Magnetleiste und geschlossener Tür anzeichnen.
- Befestigungslöcher ankörnen.
- Befestigungslöcher für Magnetträgerprofil bohren.
- Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- Magnetträgerprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- Clipsprofil des Magnetträgerprofils aufstecken.

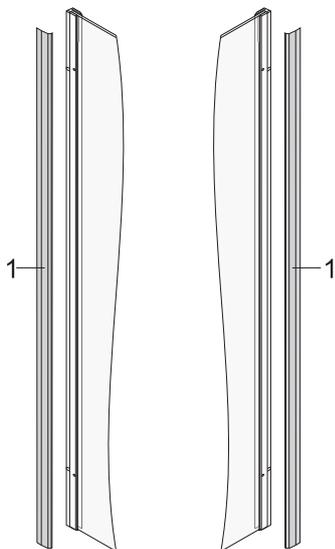


## Blenden montieren

- Schraubkappen auf Scharniere schrauben.

## Clipsprofil aufstecken

- Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- Clipsprofil aufstecken.

# MONTAGE DER DUSCHE

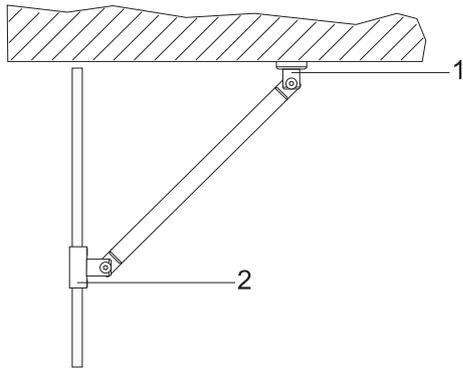

## Gelenkstange montieren



**Warnung**

**Verletzungsgefahr und Beschädigungen!**

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



**Warnung**

**Verletzungsgefahr und Beschädigungen!**

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



**Vorsicht**

**Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!**


- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

## Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange.*

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Gelenkstange mit Glashalter **2** auf Festteil stecken.
- ➔ Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter **1** an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter **1** von Gelenkstange demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter **1** an Wand schrauben.
- ➔ Gelenkstange an Wandhalter **1** montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

# MONTAGE DER DUSCHE

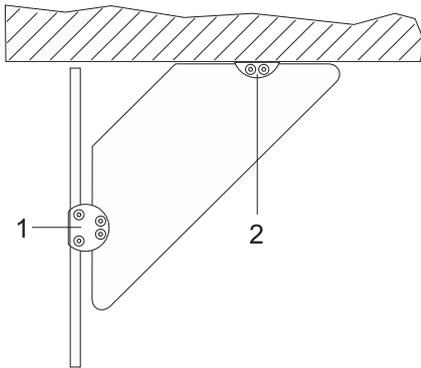

## Glasschwert montieren



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



**Vorsicht**

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

## Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Glasschwert.*

- Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- Glasschwert an Anschlagseite montieren.
- Wandhalter **2** mittig an Glasschwert montieren.
- Glashalter **1** mittig an Glasschwert montieren.
- Glasschwert mit Glashalter **1** auf Festteil stecken.
- Glasschwert mit Wasserwaage ausrichten.
- Umriss Wandhalter **2** an Wand anzeichnen.
- Wandhalter **2** von Glasschwert demontieren.
- Befestigungslöcher anzeichnen.
- Befestigungslöcher ankörnen.
- Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- Wandhalter **2** an Wand schrauben.
- Glasschwert an Wandhalter **2** montieren.
- Alle Schrauben festziehen

# MONTAGE DER DUSCHE

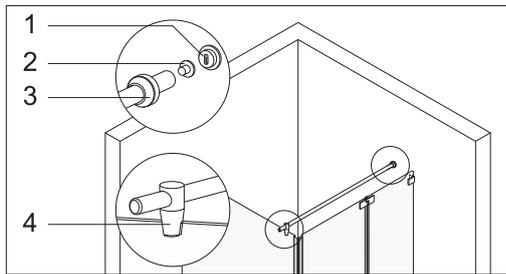

## Haltestange Glas-Wand montieren



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungs-löcher liegen.



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



**Vorsicht**


### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

## Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange.*

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Überwurfmutter **3** auf Haltestange schieben.
- ➔ Flansch **2** an Haltestange schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Flansch **2** an Wand anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch ankörnen.
- ➔ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Wandhalter **1** an Wand schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Überwurfmutter **3** an Wandhalter **1** montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

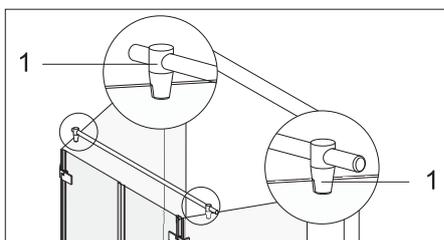


## Haltestange Glas-Glas montieren

- ➔ Sicherstellen, dass die Türen geschlossen sind.
- ➔ Haltestange 10 cm von vorderer Glaskante auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Glashalter **1** auf Festteil stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Haltestange rechts und links gleichmäßig übersteht.
- ➔ Seitenteile mit Glashaltern ausrichten.
- ➔ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

## Hinweis

*Korrekt anliegende Magnetleiste bzw. Streifdichtung gewährleistet größtmögliche Dichtheit.*

# MONTAGE DER DUSCHE

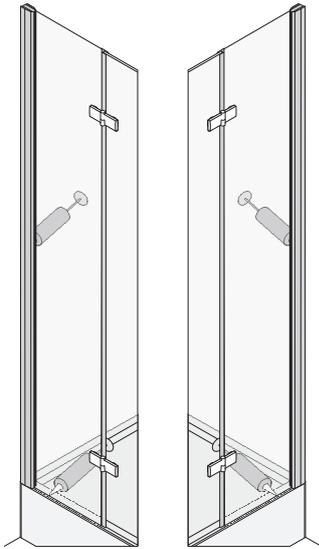

Festteile innen versiegeln

- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
  - Wandprofil und Wand.
  - Wandprofil und Glaskante.
  - Duschwanne und Glaskante.

Bild: Varianten EckEinstieg, Fünfeck, Viertelkreis und Nische

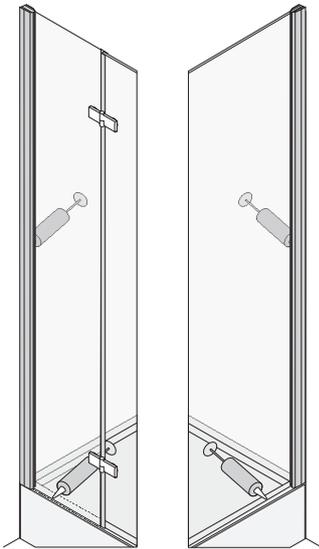


Bild: Variante Seiteneinstieg


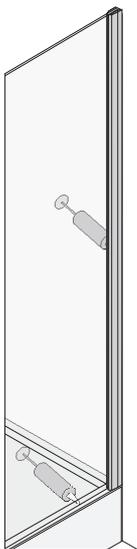


Bild: Variante feste Seitenwand

# MONTAGE DER DUSCHE



Festteile außen versiegeln

- ➔ Festteil zwischen Duschwanne und Glaskante mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

Bild: Varianten EckEinstieg, Fünfeck, Viertelkreis und Nische

*Hinweis*

*Clipsleiste nicht versiegeln.*





Bild: Variante Seiteneinstieg






Bild: Variante feste Seitenwand


# MONTAGE DER DUSCHE

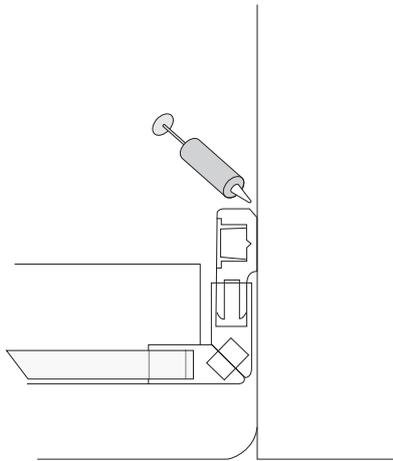

Magnetträgerprofil versiegeln

Variante Nische:

- ➔ Magnetträgerprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

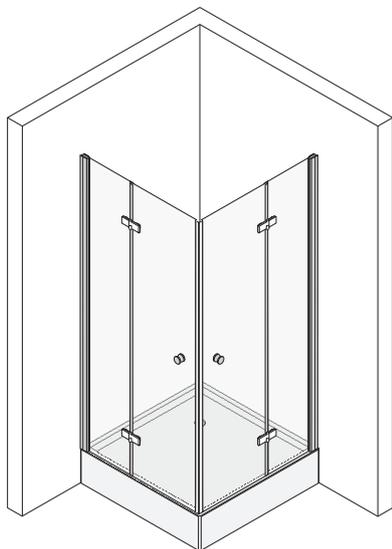

Türen fixieren

- ➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

*Hinweis*

*Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.*

Bild: Variante EckEinstieg

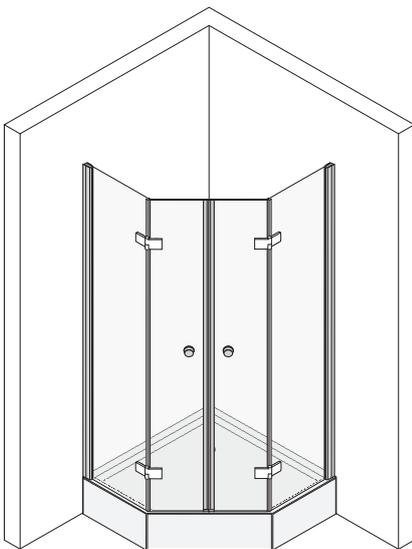


Bild: Variante Fünfeck

# MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante Fünfeck 1-türig links

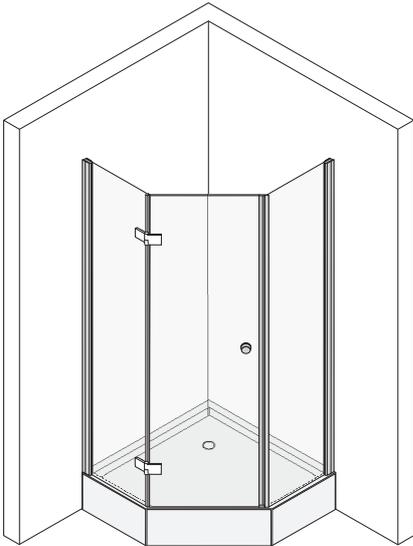


Bild: Variante Fünfeck 1-türig rechts


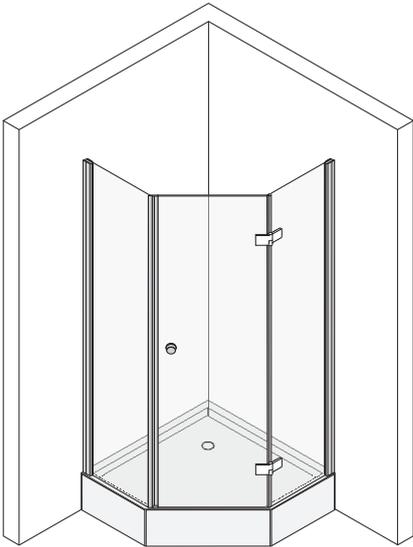


Bild: Variante Viertelkreis

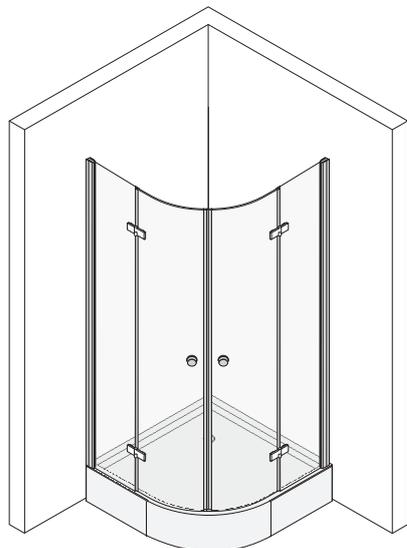

# MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante Viertelkreis 1-türig links

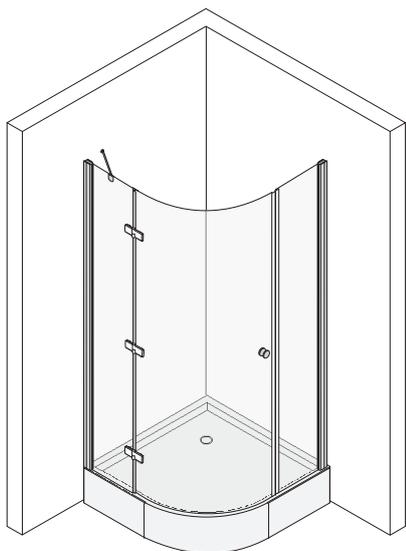


Bild: Variante Viertelkreis 1-türig rechts


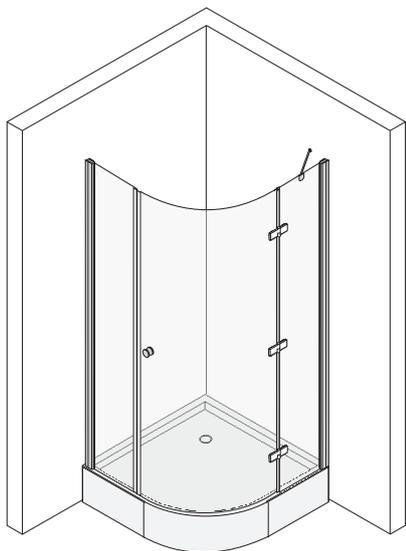


Bild: Variante Seiteneinstieg links

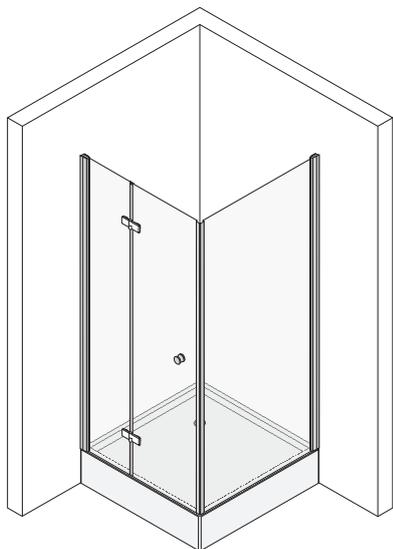

# MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante Seiteneinstieg rechts

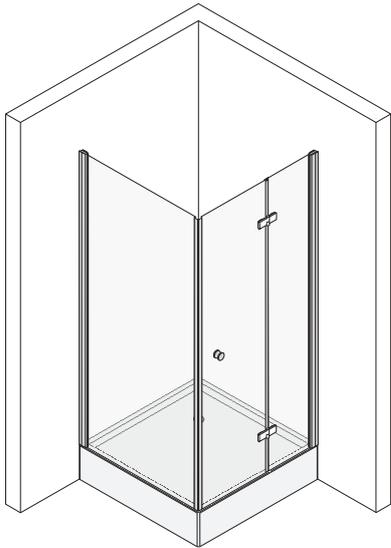


Bild: Variante Nische rechts


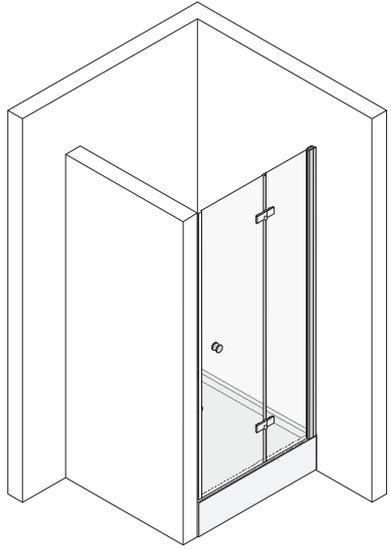


Bild: Variante Nische links

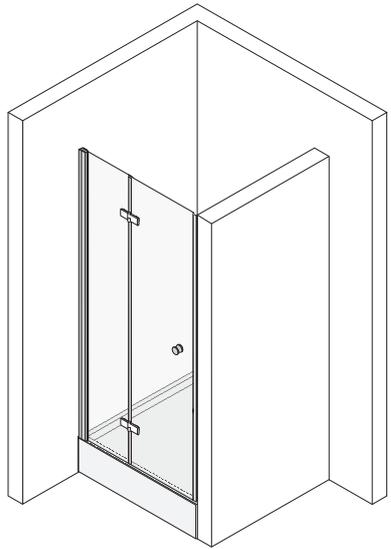

# MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante feste Seitenwand rechts


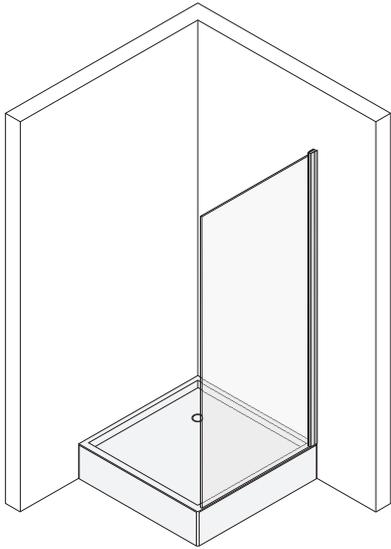


Bild: Variante feste Seitenwand links

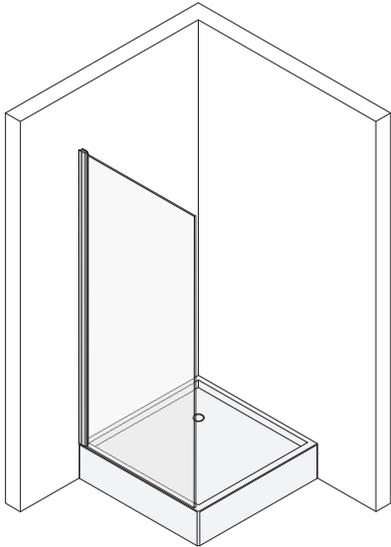

# MONTAGE DER DUSCHE

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG  
Postfach 2148  
D-88192 Ravensburg

**TELEFON**  
+49 751 5 60 80-0

**FAX**  
+49 751 5 44 09

**INTERNET**  
[www.sprinz-showers.com](http://www.sprinz-showers.com)

**E-MAIL**  
[info@sprinz-showers.com](mailto:info@sprinz-showers.com)

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 15011DE.05/2006XX