



Sie finden uns bei der
Küchenplanungssoftware
von Compusoft, KPS oder
Carat.

Kollektion 2026

Küchenwelt





Inhalt

4 Individuelle Produkte

6 Arbeitsplatten

- 10 Porzellankeramik
- 12 LED-Arbeitsplatten
- 14 Glas

16 Rückwände

- 20 Porzellankeramik
- 22 UV-Digitaldruck
- 24 LED-Rückwände & Switch
- 26 Farbigen Glas
- 28 Spiegel
- 30 Magnet **NEU**

32 Motive

für Küchenrückwände aus Glas

Technische Informationen

38 & Preisliste

- 40 Arbeitsplatten
- 46 Rückwände
- 53 Optionale Lieferkosten
- 56 Glasmusteraufsteller

59 Allgemeine Informationen

Individuelle Produkte

FÜR IHRE KÜCHE

Die besten Geschichten sind oft Küchengeschichten. Sie erzählen von gemütlichen Familientreffen, exzellenten Hobbyköchen, vom ersten Candle-Light-Dinner oder nächtlichen Küchenpartys. Heute hat die Küche als reiner Kochplatz ausgedient. Die Ansprüche an eine moderne Küche sind daher entsprechend hoch. Elegantes, zeitlos schönes Design in Verbindung mit den persönlichen Vorstellungen, beste Qualität und robuste Verarbeitung. Wir von SPRINZ bieten dafür die besten Zutaten: Arbeitsplatten aus Glas oder Porzellankeramik-Glasverbund, Rückwandgläser in unterschiedlichen Ausprägungen oder LED-Rückwände und LED-Arbeitsplatten aus Glas.

Glas überzeugt durch seine edle Anmutung und vielseitige Anwendung. Filigran in der Anmutung ist Glas robuster und hart im Nehmen. Durch die homogene und glatte Oberfläche ist es leicht zu reinigen und daher hoch hygienisch. Glas nimmt weder Feuchtigkeit auf, noch gibt es Feuchtigkeit ab und ist nach der Fertigung formstabil. Glasplatten sind UV-beständig und vergilben nicht. Selbst Hitze bis zu 200 °C verträgt eine Glasplatte schadlos.

Die Bearbeitungsmöglichkeiten von Sprinz reichen von Glasbohrungen für Halterungen oder Steckdosen über die Kantenbearbeitung poliert oder matt geschliffen bis hin zur CNC- oder Wasserstrahlbearbeitung für Ausschnitte, Stufenfräsungen oder Modellscheiben. Die Kanten werden standardmäßig poliert um den transparenten und leicht wirkenden Charakter des Glases zu unterstreichen.

Das Basismaterial ist Weißglas, welches wegen seiner Farbechtheit empfohlen wird. Es hat einen geringen Eisenoxidanteil, ist farbneutral und eignet sich bei hellen Farben. Sprinz verwendet die Oberflächenversiegelung „Antiscratch“, die für eine noch kratzfestere Oberfläche sorgt.





Aktuelle SPRINZ-Kataloge finden Sie unter
www.sprinz.eu zum Download.





Arbeitsplatten



VERARBEITUNG VON ARBEITSPLETTEN

Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist ein ideales Material für eine Arbeitsplatte. Keine Oberfläche ist eleganter und praktischer zugleich. Mit einer maximalen Länge von bis zu 3.100 mm (Glas) oder bis zu 3.200 mm (Keramik) gestalten Sie großzügige Arbeitsflächen ohne störende, unhygienische Stoßkanten. Ob filigran mit 12 mm oder 25 mm Höhe bzw. 40 mm mit Trägerplatte (keine Trägerplatte bei der Porzellankeramik möglich), Ihre Küche trägt Ihre individuelle Handschrift. Unterbauspüle, flächenbündige oder aufgesetzte Spüle und Kochfelder oder andere Funktionselemente werden dort integriert, wo Sie es brauchen. Die Glaskanten werden für eine perfekte Optik poliert oder matt geschliffen. Die Vorderkante der Trägerplatte ist in Mattchrom oder ähnlich Edelstahl gebürstet gestaltet.



VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Geschlossene Oberfläche: Bakterien, Pilze, Schimmel können nicht eindringen
- Hygienisch: absolut lebensmittelecht
- Nimmt keine Feuchtigkeit auf, da 100% nicht-organisch
- Hitzebeständig, säurefest, laugenfest
- Keine Aufnahme oder Abgabe von Feuchtigkeit oder Geruch
- Robuste Oberflächenveredelung „Antiscratch“
- Arbeitsplatten in maximaler Länge bis 3.100 mm
- Aufgesetzte Spülen und Kochfelder sind möglich
- Für alle Unterbauspülbecken mit Radius ab 13 mm
- Für alle flächenbündigen Spülbecken und Kochfelder mit Radius ab 11 mm
- Optional mit eingefräster Abtropfrille
- Optional mit LED beleuchtet





GESTALTUNG MIT PORZELLANKERAMIK UND GLASVERBUND

Mit unserer Produktkombination vereinen wir die Flexibilität unserer Glasprodukte mit den Vorteilen von Porzellankeramik als Arbeitsfläche. Denn unsere Porzellankeramik ist härter als Granit, so leicht wie Aluminium und trotzdem flexibel bearbeitbar wie Glas und erlaubt daher kreative Gestaltungen. Die Flächen können in einer Höhe von 14 mm und einer maximalen Länge bis zu 3.200 mm geplant werden. Zusammen mit der passenden Rückwand und Farbvarianten, die an oxidiertes Metall oder Granit erinnern, gestalten Sie Ihren persönlichen Look.



Oxide nero



Oxide moro



Oxide perla



Pietra di savoia
antracite




Pietra di savoia
grigia



Parsol



Weißglas



Float (Klarglas)





GESTALTUNG MIT LED

Edel und robust, langlebig und vielseitig gestaltbar. Mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) aus Weißglas mit einer speziellen chemischen Oberflächenhärtung („Antiscratch“) kreieren Sie außergewöhnliche Arbeitsflächen bis zum Maximalmaß von 1.300 - 3.000 mm. Zusammen mit LED-Licht entstehen Lösungen abseits üblicher Pfade. Die LED-Arbeitsplatten werden in Kalt-, Neutral- oder Warmweiß gefertigt. In der Variante Mischweiß wechseln sich Warmweiß und Kaltweiß ab. Der stufenlose Übergang von Farbe zu Farbe zeichnet den RGB Farbwechsel aus. Entspannen oder anregen – mit Farbe gestalten Sie die passende Stimmung.

Pluspunkt: die LED-Technik garantiert eine homogene Lichtverteilung. LEDs verbrauchen auch im Vergleich zu anderen Leuchten im Allgemeinen weniger Strom. Sie sind langlebig und verfügen über eine hohe Lebensdauer.




Kaltweiß



Neutralweiß



Warmweiß



LED Mischweiß



RGB





ARBEITSPLATTEN AUS FARBIGEM GLAS

Signale setzen, harmonische Akkorde spielen – mit der Farbpalette nach RAL CLASSIC gestalten Sie ihre Fläche und Küche nach Gusto.



Reinweiß
9010



Graphitschwarz
9011



Eisengrau
7011



Rubinrot
3003



Hellelfenbein
1015



Gelbgrün
6018



Perlweiß
1013




Weißaluminium
9006



Graualuminium
9007

Je nach Glasart können die Farben Abweichungen haben.



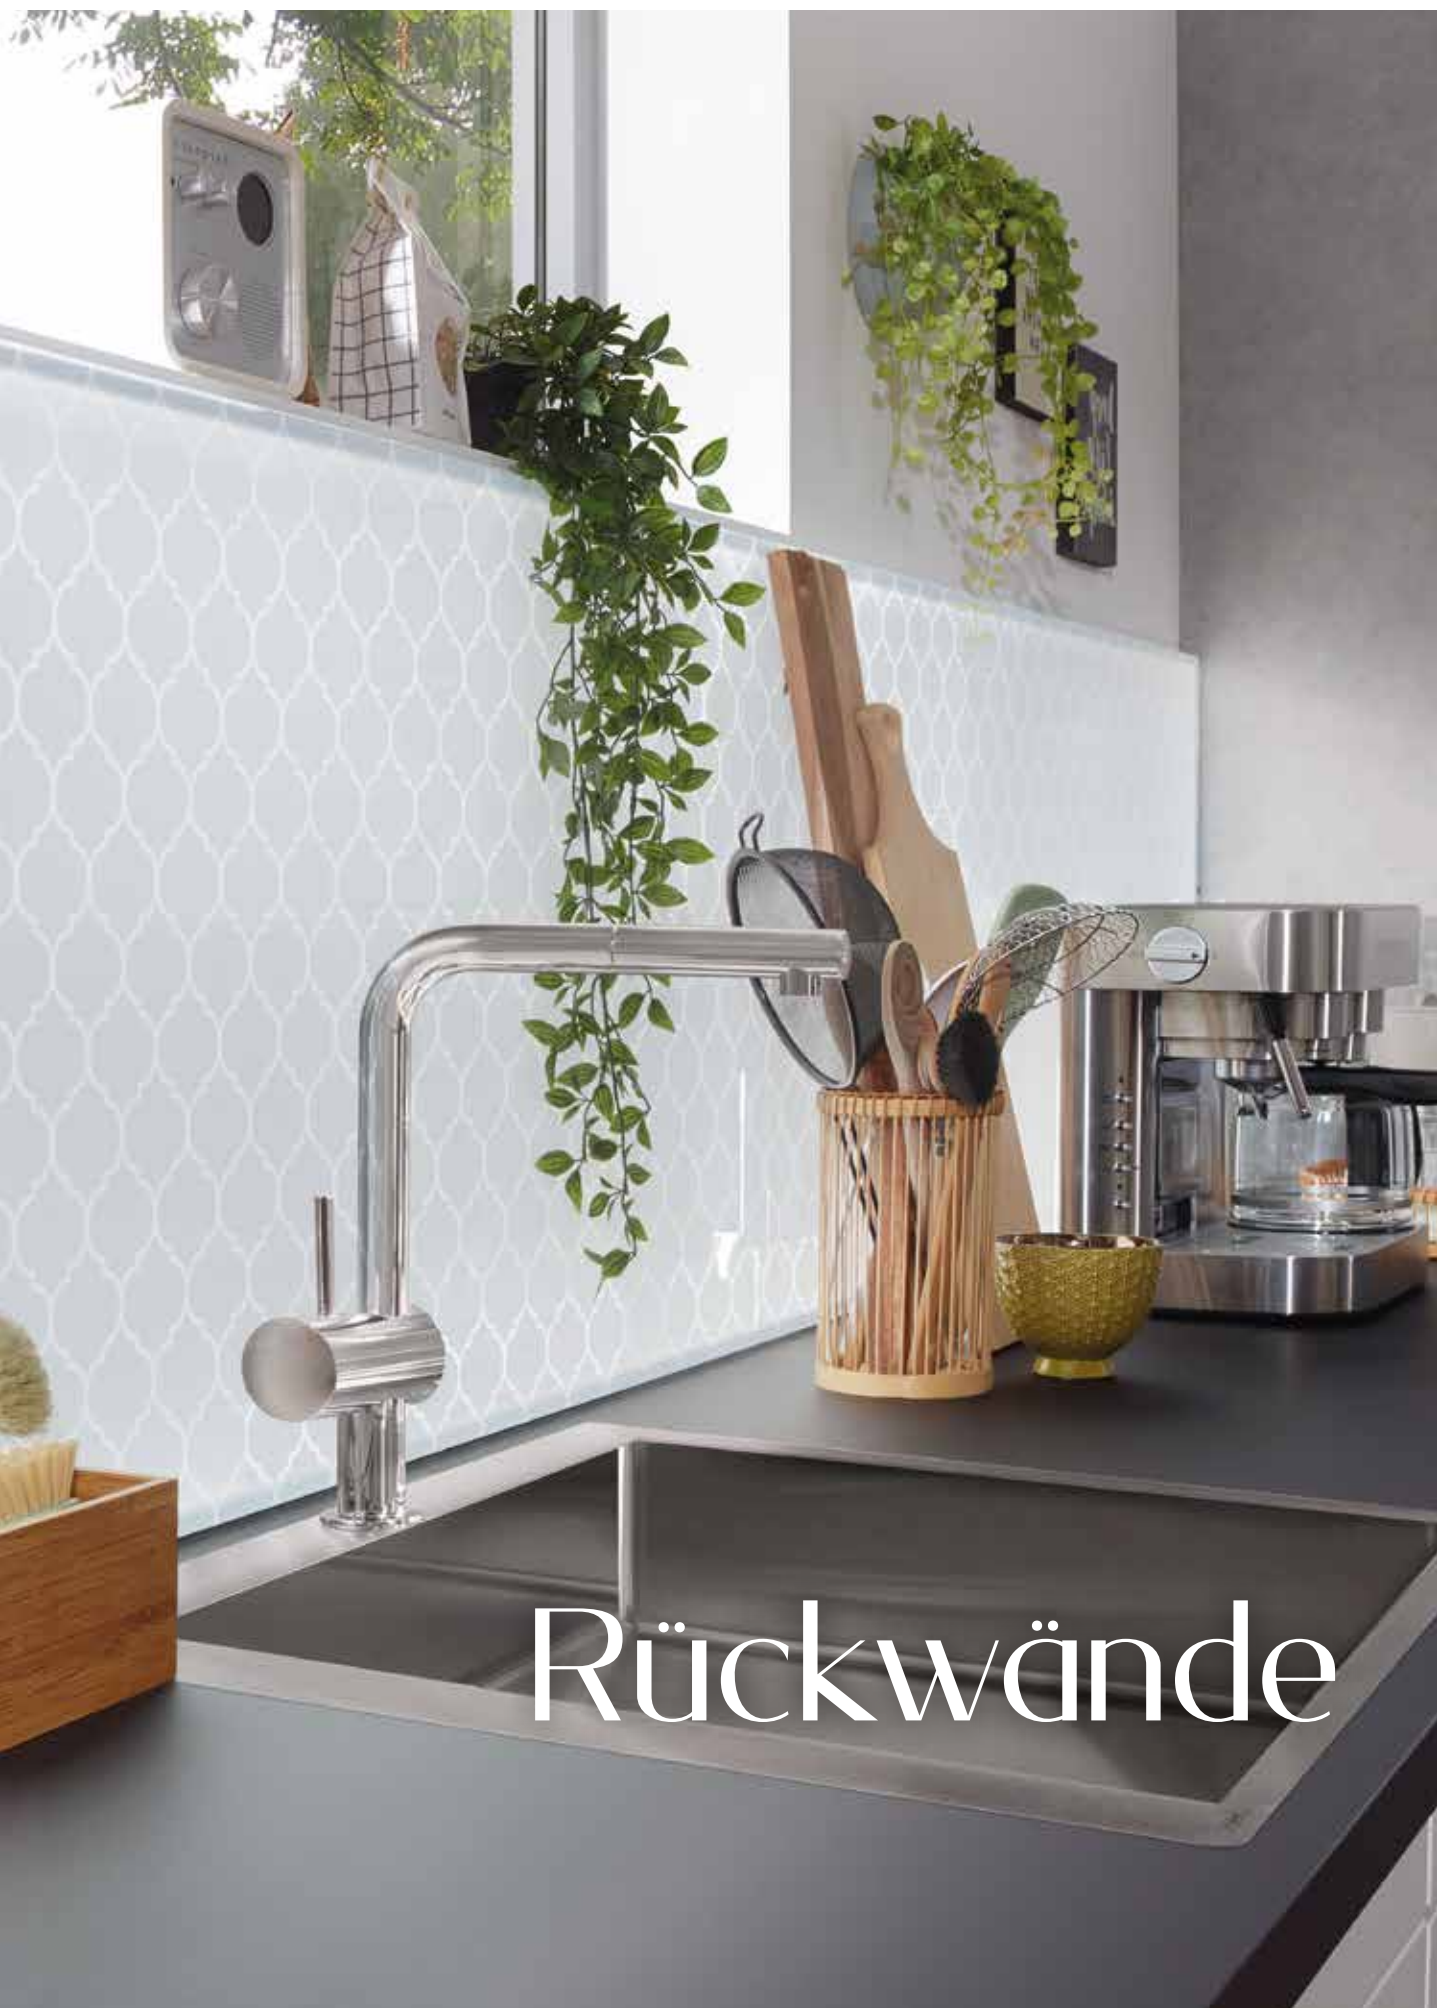

Rückwände



VERARBEITUNG DER RÜCKWÄNDE

Eine Rückwand aus Einscheibensicherheitsglas ersetzt den Fliesenspiegel fugenlos auf einer Länge bis zu 4.000 mm. Alle Ausschnitte, individuelle Eck- und Flächenausschnitte werden nach Maß integriert. Durch den Mindestabstand zur Wand zirkuliert die Luft hinter der Verglasung ausreichend, wodurch Schimmelbildung vermieden wird.



VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Ausschnitte für Steckdosen, Schalter, Lautsprecher, Smarthome-Display etc.
- Individuelle Eck- und Flächenausschnitte
- Maximale Länge in Porzellankeramik im Glasverbund = 3.200 mm
- Maximale Länge in keramischem Siebdruck:
glatte Oberfläche = 3.600 mm, Antiscratch = 3.100 mm
- Maximale Länge in UV-Digitaldruck 4.000 mm
- Maximale Länge in SpriColor Lack 4.000 mm
- Kanten poliert oder matt geschliffen
- Geschlossene Oberfläche: Bakterien, Pilze, Schimmel können nicht eindringen
- Hygienisch: absolut lebensmittelecht
- Nimmt keine Feuchtigkeit auf, da 100% nicht-organisch
- Hitzebeständig, säurefest, laugenfest





GESTALTUNG MIT PORZELLANKERAMIK UND GLASVERBUND

Mit den sechs zur Auswahl stehenden exklusiven Oberflächen entstehen ganz besondere Küchen. Die Porzellankeramik im Verbund mit Glas ist härter als Granit, so leicht wie Aluminium und individuell bearbeitbar. Rückwände werden bis 3.200 mm Länge an einem Stück gefertigt. Ausschnitte für Schalter, Steckdosen etc. werden auf Maß eingepasst.

Die Oberfläche ist abriebfest und kratzunempfindlich. Die geschlossene Oberfläche nimmt keine Feuchtigkeit auf, ist leicht zu reinigen und hygienisch. Porzellankeramik ist hitzebeständig, UV-beständig und ein umweltfreundliches, recycelbares Naturprodukt.



Oxide nero



Oxide moro



Oxide perla



Pietra di savoia
antracite



Pietra di savoia
grigia



Parsol



Weißglas



Float (Klarglas)



A photograph of a modern kitchen featuring light-colored wood-grain cabinets. A built-in oven is visible in the center. The image is partially obscured by a circular graphic on the right side.


Such dir dein
individuelles Motiv:
www.stock.adobe.com
www.shutterstock.com

RÜCKWÄNDE MIT UV-DIGITAL-DRUCK

FARBEN, DEKORE UND MOTIVE MACHEN STIMMUNG

Setzen Sie neben strahlenden Farben nach RAL CLASSIC einen weiteren Akzent in Ihrer Küche: Brillante, fotorealistische Motive sind nicht nur ein echter Hingucker, sondern verleihen der Küche ihren individuellen Touch. Suchen Sie sich Ihr Lieblingsmotiv aus unserem umfangreichen Online-Motivkatalog aus. Auf Wunsch können wir auch nach individueller Vorlage drucken. Hochwertige Druckverfahren sorgen für perfekte Optik und Langlebigkeit.

Eine Auswahl unserer Motive finden Sie unter: www.sprinz.eu/motive

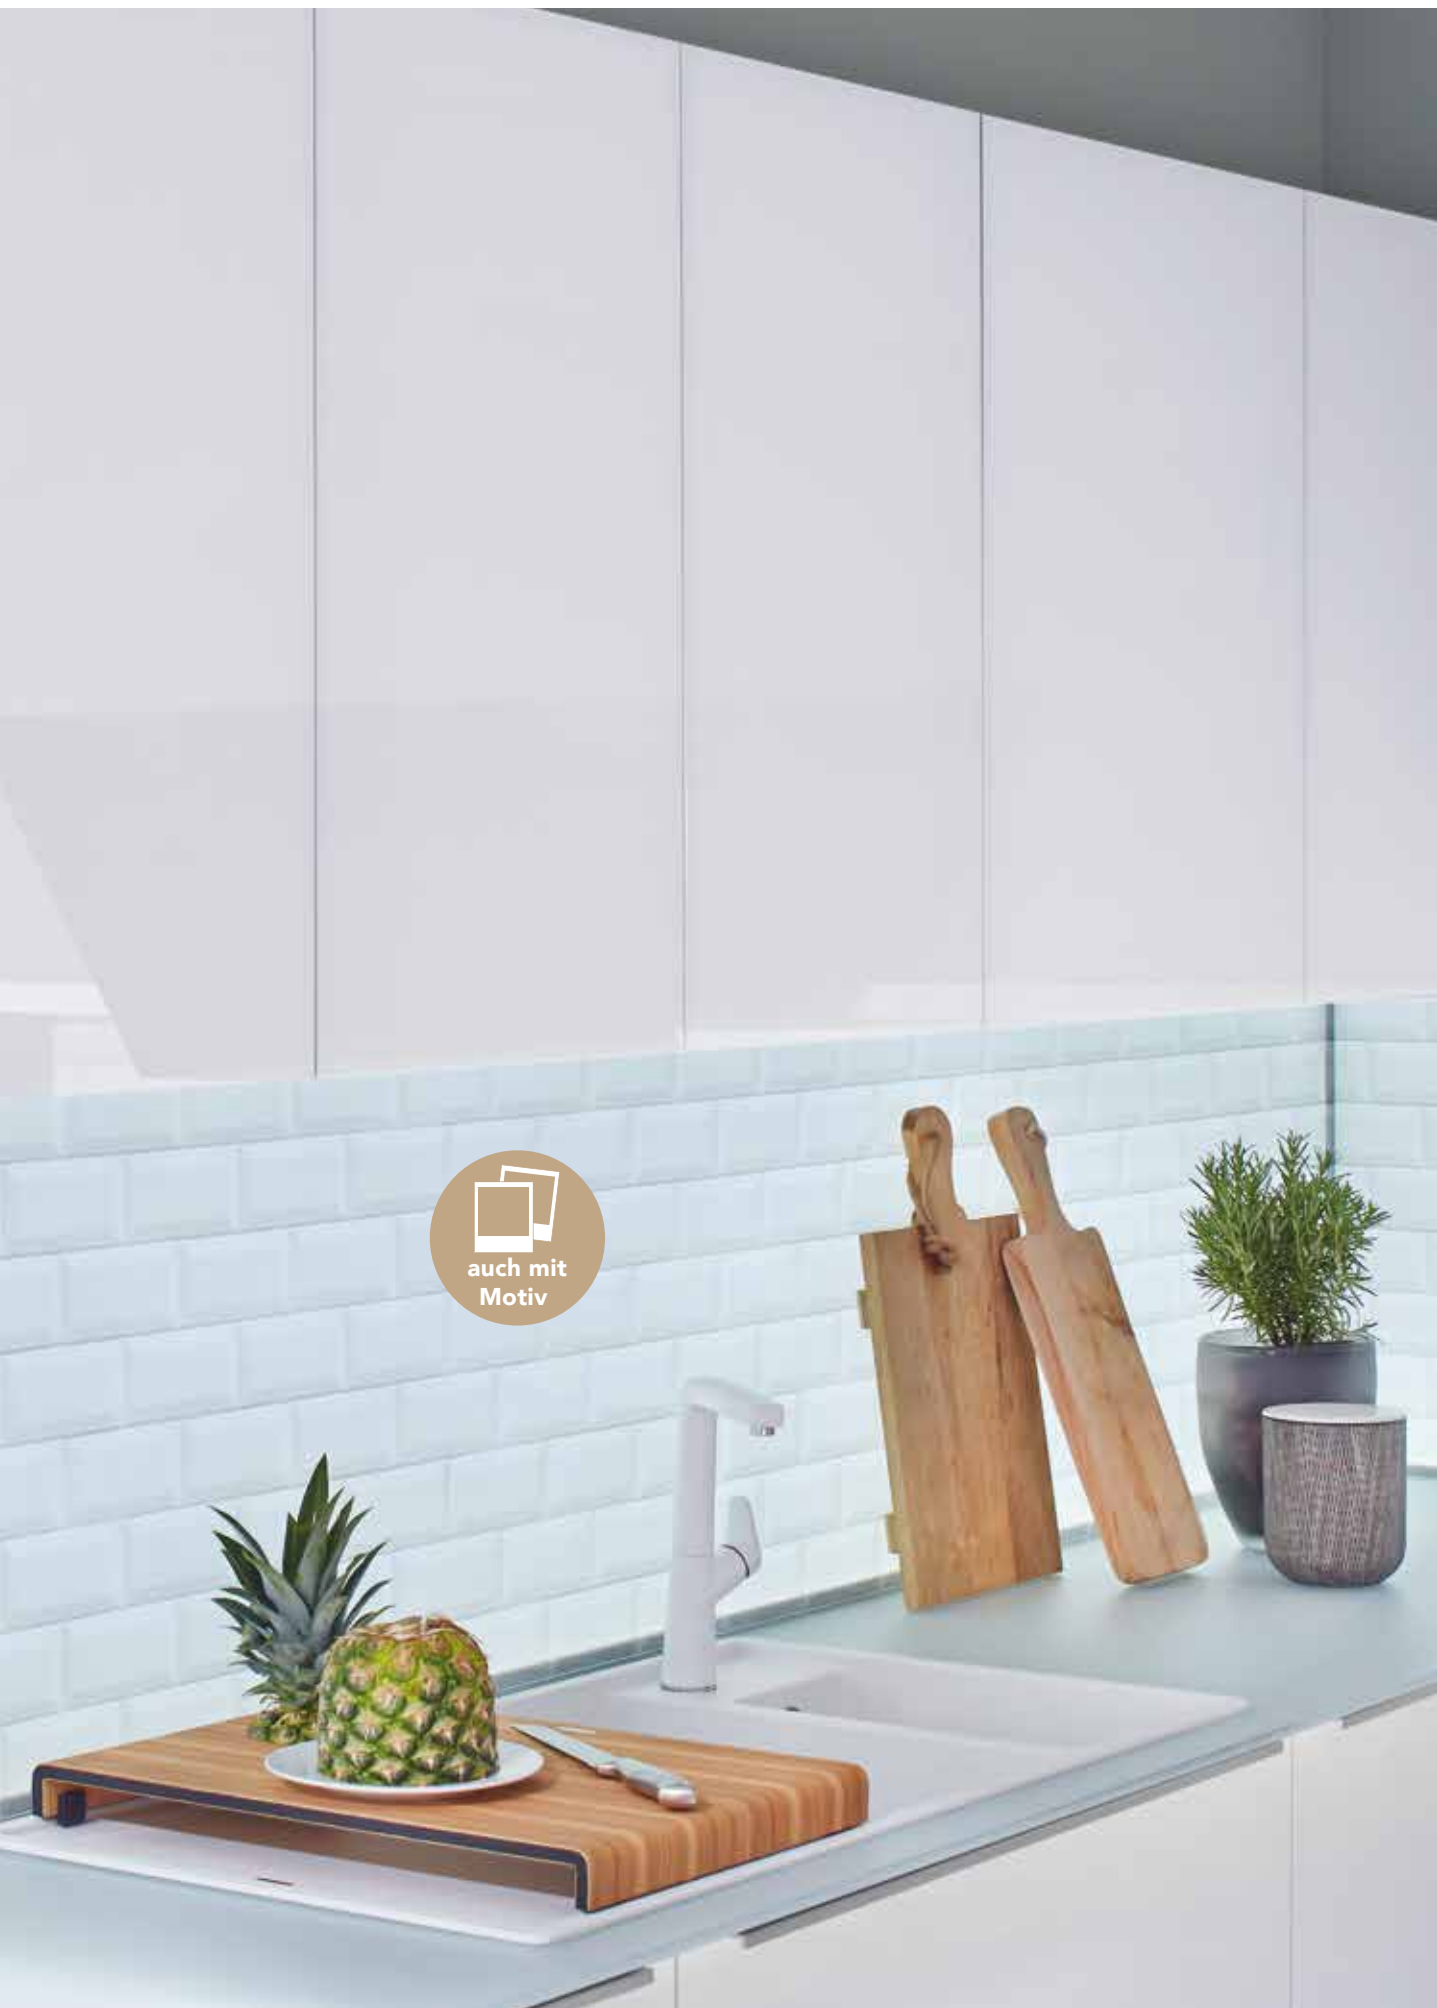



GESTALTUNG MIT LED

Event-Küche oder einfach nur besseres Licht zum Kochen? Dank der effizienten LED-Lichttechnik verwandeln Sie die Küchen-Rückwand zu einem wirklichen „Lichtbild“. Im ausgeschalteten Zustand eine herkömmliche Rückwand – eingeschaltet trägt das Lichtbild dann in besonderer Art und Weise zur Raumbelichtung bei und setzt atmosphärische Akzente. Durch ihre individuelle Anpassung der Größe bis zu 4.000 x 1.500 mm lassen sich die Lichtfelder nahezu überall problemlos einbauen. Steckdosen, Schalter, Rollladengurte und Eckausschnitte werden nach Aufmaß exakt in die Fläche eingepasst. Durch eine Fernbedienung lassen sich die LED-Rückwände farblich auf die gegenwärtige Gefühlslage einstellen – ob wechselndes Farbspektrum (RGB), Mischweiß (MW), oder eine stete einzelne Farbe. Mit einer hohen Lebensdauer ist LED besonders langlebig und gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln energiesparend.

NEU – LED-Rückwand Switch: Mit allen technischen Spezifikationen und Vorteilen unserer LED-Rückwände liefern die LED-Rückwände Switch das höchste Maß an individueller Entfaltung. Für alle, die gerne den neuesten Wohntrends folgen oder völlig frei in der gestalterischen Umsetzung der Küche sein möchten, sind die LED-Rückwände Switch die optimale Lösung. Die Glasrückwände sind durch umlaufende Magnetbänder fixiert und können jederzeit nach Belieben ausgetauscht werden, ohne das gesamte Befestigungssystem ausbauen zu müssen. Die flexible und reversible Lösung von SPRINZ.




Kaltweiß



Neutralweiß



Warmweiß



LED Mischweiß



RGB



Unsere Farben...
... können frei nach dem
RAL CLASSIC, RAL Design,
Sikkens oder
NCS-Farbsystem bestellt
werden.

RÜCKWÄNDE AUS FARBIGEM GLAS

Farbenfroher Kontrast oder harmonisch abgestimmt. Eine Rückwand aus Einscheibensicherheitsglas wird zum Gestaltungselement in der Küchenplanung. Strahlende Farben nach dem RAL CLASSIC-Fächer und fotorealistische Motive machen Laune und zaubern Stimmung in Ihre Küche. Alle Drucke sind UV-beständig und befinden sich auf der Glasunterseite. Die Glasoberfläche ist geschlossen und damit hygienisch.



Reinweiß
9010



Graphitschwarz
9011




Eisengrau
7011



Rubinrot
3003




Hellelfenbein
1015



Gelbgrün
6018



Perlweiß
1013



Weißaluminium
9006



Graualuminium
9007

Je nach Glasart können die Farben Abweichungen haben.






RÜCKWÄNDE AUS SPIEGEL

Edel und faszinierend – Eine Rückwand aus Spiegelglas vermittelt ein edles Erscheinungsbild und schafft ein unvergleichliches Highlight in Ihrer Küche. Für die Herstellung der Bronze- und Grauspiegel wird Design-Glas verwendet, das bereits in sich Grau bzw. Bronze getönt ist. Der Bronzespiegel schafft durch die sanfte braune Färbung eine warme Stimmung, während die rauchig graue Färbung des Grauspiegels dunkler und kühler wirkt. Wer es klassisch elegant mag, wählt das klare Spiegelglas. Spiegel werden gerne als Zierspiegel, für Möbel, in Küchen oder für den Ladenbau genutzt. Die Glasoberfläche ist geschlossen und damit hygienisch.


NEU – Spiegelrückwände mit Lasergravur (mit oder ohne LED-Beleuchtung): Wer noch mehr Individualität auf seine Spiegelrückwand bringen möchte, wählt die neue innovative Lasergravur. Die Motive scheinen auf der Spiegelrückwand zu schweben und erzeugen so eine tiefenwirksame, dreidimensionale Anmutung. Das Motiv wird filigran und punktgenau auf die Rückseite des Spiegels gelasert. Durch dieses innovative Veredelungsverfahren bleibt die Oberfläche hygienisch geschlossen und die Motive sind resistent gegen Flecken, Abrieb, Kratzer oder Verblassen. Wählen Sie aus der exklusiven SPRINZ Kollektion die schönsten Motive. Als besonderes Highlight sind die Spiegelrückwände mit Lasergravur auch als LED-Rückwände (siehe Seite 25) erhältlich. Die Beleuchtung scheint durch die gelaserten Motive hindurch und eröffnet eine magische Welt.



Floatspiegel



Bronzespiegel



Grauspiegel



NEU
Magnetische
Rückwand

RÜCKWÄNDE

MAGNETISCH

Magnetische Rückwände aus 4 mm starkem ESG-Glas verbinden edles Design mit praktischer Funktion. Ob in glatter oder satinierter Oberfläche – sie verleihen jedem Raum eine moderne, hochwertige Ausstrahlung. Auf der Rückseite sorgt ein 1 mm starkes Stahlblech dafür, dass die Fläche magnethaftend ist. So können Notizen, Rezepte oder kleine Deko-Elemente flexibel angebracht werden.

Die Glasoberflächen können im keramischen Siebdruck in verschiedenen Unifarben gestaltet werden und lassen sich dadurch harmonisch in jedes Raumkonzept integrieren. Bei jeder Grundplatte sind 2 Pinnwandmagnete in Supersteel enthalten.

ZUBEHÖR



Regal



Weinglashalter



Küchenpapierhalter



Küchenpapierhalter



Pinnwandmagnet



Magnethaken





Motive

FÜR RÜCKWÄNDE
UV-DIGITALDRUCK



FARBEN, DEKORE UND MOTIVE MACHEN STIMMUNG

Setzen Sie neben strahlenden Farben nach RAL CLASSIC einen weiteren Akzent in Ihrer Küche: Brillante, fotorealistische Motive sind nicht nur ein echter Hingucker, sondern verleihen der Küche ihren individuellen Touch. Suchen Sie sich Ihr Lieblingsmotiv aus unserem umfangreichen Online-Motivkatalog aus. Auf Wunsch können wir auch nach individueller Vorlage drucken. Hochwertige Druckverfahren sorgen für perfekte Optik und Langlebigkeit.

Auf der folgenden Seite sehen Sie eine Auswahl unserer Motive.

Die SPRINZ Motive finden Sie unter
www.sprinz.eu/kuechenmotive oder
in unserem Katalog Motivwelt





Such dir dein
individuelles Motiv:
www.stock.adobe.com
www.shutterstock.com



Motiv „East River“ (0479)



Motiv „Kräuter im Mörser“ (0409)



Motiv „Dünenlandschaft“ (0511)



Motiv „Matterhorn am Stellisee“ (0458)



Motiv „Kräuter und Gewürze“ (0467)



Motiv „Abendrot auf Sylt“ (0480)



Motiv „Wanderwege“ (0451)



Motiv „Äste“ (0424) – auch Lasergravur geeignet

WEITERE MOTIVE

Sie finden in unserer SPRINZ Motiv-Kollektion nicht das gewünschte Bild? Kein Problem! Sie können uns auch gerne Ihr Wunschmotiv vorschlagen und wir setzen dieses nach Machbarkeit um. Bitte beachten Sie schon bei Ihrer Auswahl, dass das Bildformat zum Format der Rückwand passt.

MOTIVE ÜBER FOTODATENBANKEN


Alternativ zu unseren Dekoren haben Sie auch die Möglichkeit, über Fotodatenbanken Ihr passendes Motiv zu finden. Bitte beachten Sie schon bei Ihrer Auswahl, dass das Bildformat zum Format der Rückwand passt. Ein Panoramabild eignet sich wunderbar für eine längliche und schmale Rückwand, ist jedoch für eine quadratische Bedruckung ungeeignet. Auch kann nicht jedes Dekor beliebig vergrößert werden.

So wählen Sie ein Bild aus einer Fotodatenbank:

1. Rufen Sie eine der bekannten Bilddatenbanken in Ihrem Webbrowser auf.
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein.
3. Über die Suchoptionen können Sie die Auswahl eingrenzen, z.B. für Küchenrückwände den Suchfilter mit den Optionen „Panorama“ wählen.
4. Wählen Sie Ihr Bild aus und stellen Sie die Maßangaben von Pixel auf cm um.
5. Nehmen Sie die größten Maße und multiplizieren Sie diese mit drei. Dann erhalten Sie die maximale Druckgröße Ihres Bildes. (Für einen optimalen Druck benötigen wir eine Auflösung von mind. 100 dpi in der Originaldruckgröße.)

DEKORE SKALIEREN & BILDAUSSCHNITTE

Wählen Sie aus unserer SPRINZ Motiv-Kollektion Ihr passendes Dekor aus. Unter Angabe der x- und y-Koordinaten können auch Ausschnitte bei jedem Dekor angepasst werden. Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen für individuelle Bildausschnitte und Skalierungen zur Verfügung.

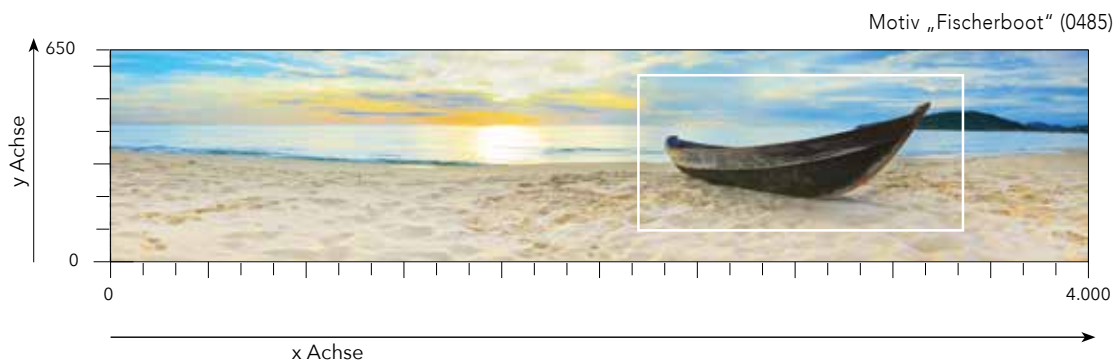

ÜBERSICHT ALLER MOTIVE

FÜR KÜCHENRÜCKWÄNDE AUS GLAS MIT UV-DIGITALDRUCK

Küchenutensilien & Lebensmittel

Kräuterbündel.....	0401
Weingläser.....	0402
Limette hell.....	0403
Kaffeebohnen.....	0405
Gemeinsam essen.....	0407
Bon appetit.....	0408
Kräuter im Mörser.....	0409
Splash.....	0411
Hot Chili.....	0412
Getränkeweltkarte.....	0413
Fruchtschnitt.....	0415
Küchenkollage.....	0417
Gemüse.....	0418
Gewürze.....	0419
Limette dunkel.....	0420
Trauben.....	0421
Küchenutensilien.....	0463
Äpfel.....	0466
Kräuter und Gewürze.....	0467
Gewürztöpfe.....	0468
Blumen vor Holzwand.....	0510
Wiesenkräuter in Vasen.....	0515
Weinparty.....	0517

Detailaufnahmen & Muster

Wasserspiegel.....	0422
Gras.....	0423
Äste.....	0424
Gänseblümchen.....	0425
Mauer weiß.....	0426
Holzscheite.....	0429
Blattstruktur gold.....	0431
Rostrot.....	0433
Bambus.....	0434
Weißer Gang.....	0435
Lichtsymmetrie.....	0462
Holi.....	0469
Birke.....	0470
Flammen.....	0472
Wasser.....	0473
Roter Mohn.....	0474
Frühlingswiese.....	0475
Lichtkorridor.....	0476
Waves leerer.....	0493
Romantisch Wohnen.....	0518
Marmor.....	0520
Gold.....	0522

Metropolen & Sehenswürdigkeiten

Skyline Bangkok.....	0439
Skyline Köln.....	0440
Skyline Tokyo.....	0441
Skyline Brooklyn Bridge.....	0443
Skyline Manhattan.....	0445
Manhattan mit "Tribute of Light".....	0478
East River.....	0479

Natur & Landschaft

Norwegische Landschaft.....	0446
Baumwipfel.....	0448
Waldlichtung.....	0449
Schottische Landschaft.....	0450
Wanderweg.....	0451
Weinberg.....	0452
Alaskische Landschaft.....	0453
Sonnenaufgang am Meer.....	0454
Sonnenaufgang Con Dao.....	0455
Lavendelfeld.....	0456
Kaukasus.....	0457
Matterhorn am Stellisee.....	0458
Galaxie.....	0459
Savanne.....	0461
Abendrot auf Sylt.....	0480
Holzbrücke.....	0481
Italienische Landschaft.....	0483
Altes Fischerboot.....	0485
Strandpanorama.....	0486
Korallenriff.....	0488
Sonnenuntergang am Pier.....	0489
Sonnenaufgang am Strand.....	0490
Elefant.....	0508
Oeschinensee.....	0509
Dünenlandschaft.....	0511
Mohnfeld.....	0512
Lavendelfeld.....	0513
Steg ins Meer.....	0514
Küstendünen.....	0516
Waldpanorama.....	0519
Brücke Sonnenuntergang.....	0521

Such dir dein
individuelles Motiv:

www.stock.adobe.com
www.shutterstock.com

Die Ansichten finden Sie unter
www.sprinz.eu/kuechenmotive oder
in unserem Katalog Motivwelt





Technische Informationen & Preisliste

Arbeitsplatten

Für SPRINZ-Arbeitsplatten verwenden wir 12 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) aus Weißglas mit einer speziellen, chemischen Oberflächenhärtung („Antiscratch“).

Optional können die Arbeitsplatten mit Trägerplatten in zwei unterschiedlichen Stärken verbunden werden. Die Gesamtstärke der Arbeitsplatte beträgt dann 25 mm oder 40 mm. Bei einer Ausführung in Überlänge oder über Eck ist ein Glasstoß erforderlich.

Bedingt durch ungünstige Lichtverhältnisse, kann es bei den Arbeitsplatten zur Schattenbildung durch die Unterschränke


kommen. Um dies auszuschließen, empfehlen wir bei allen hellen Farben die Ausführung mit Trägerplatte!

Wir bieten optional auch die Möglichkeit, Abtropfrillen in das Glas zu fräsen, um den Geschirrabtropfbereich der Arbeitsplatte zu definieren. Spülbecken können unterbaut, flächenbündig oder aufgesetzt eingebaut werden.

Kochfelder sind ebenfalls als flächenbündige (Radius in den Ecken mind. 11 mm) oder aufgesetzte Versionen möglich.

PLANUNGSHINWEISE

Mindestmaße / Mindeststegbreiten für Arbeitsplatten

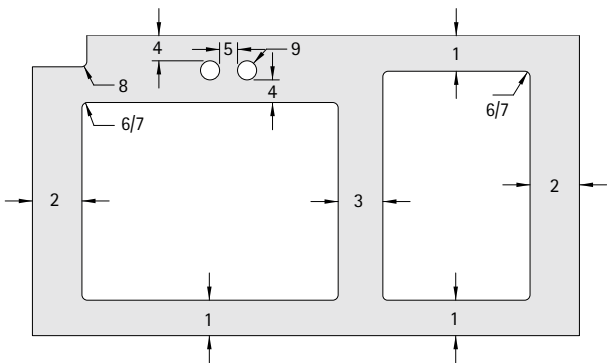




Mindestmaße / Mindeststegbreiten

1	Ausschnitt zur Vorder- bzw. Hinterkante	65 mm
2	Ausschnitt zur Seitenkante	70 mm
3	Ausschnitt zu Ausschnitt	70 mm
4	Außenkante Bohrung zur Glaskante	24 mm
5	Außenkante Bohrung zu Außenkante Bohrung	24 mm
6	kleinstmögl. Innenradius Ausschnitt (grob geschliffen)	11 mm
7	kleinstmögl. Innenradius Ausschnitt (CNC-Schliff)	13 mm
8	kleinstmögl. Innenradius Eckausschnitt (grob geschliffen)	11 mm
9	kleinstmögl. Bohrungsdurchmesser	12 mm

AUFBAUVARIANTEN

Arbeitsplatte aus Glas



(Porzellankeramik nur als Soloplatte möglich)

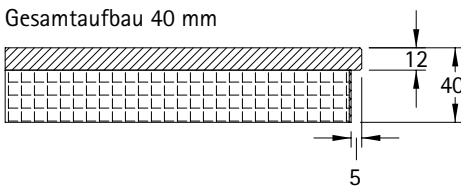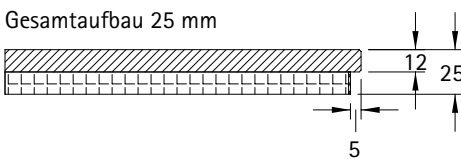

Die Gesamtdicke der Konstruktion ergibt sich aus der Höhe der Glasarbeitsplatte von 12 mm plus der jeweiligen Höhe der Trägerplatte. Falls vom Kunden nicht anders angegeben, hat die Glasarbeitsplatte einen Überstand von 5 mm. Dieser darf nicht unterschritten werden.



* Falls die Geräte von SPRINZ eingebaut werden sollen, müssen diese vom Kunden geliefert werden.

UNTERBAUSPÜLBECKEN

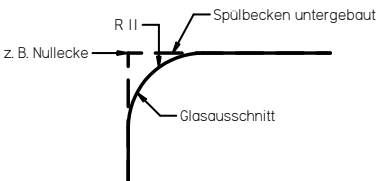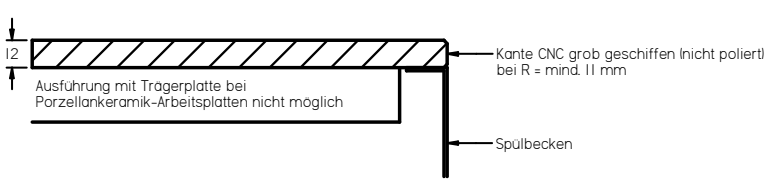



Alle handelsüblichen untergebauten Spülbecken mit einem Radius von mind. 11 mm (Kanten grob geschliffen) oder mind. 13 mm (Kanten poliert) verwendbar.* Nicht möglich bei Porzellankeramik.

FLÄCHENBÜNDIGES SPÜLBECKEN

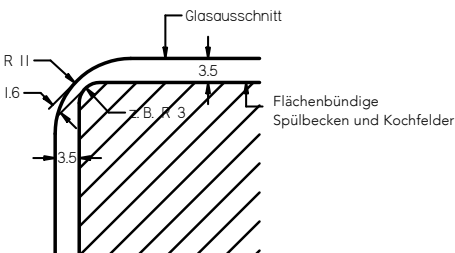

Aus technischen Gründen beträgt die Auflagefläche des Spülbeckens max. 12 mm mit einer maximalen Stufentiefe von 7mm. Alle handelsüblichen flächenbündigen Spülbecken mit einem Radius von mind. 11 mm verwendbar.*

FLÄCHENBÜNDIGES KOCHFELD

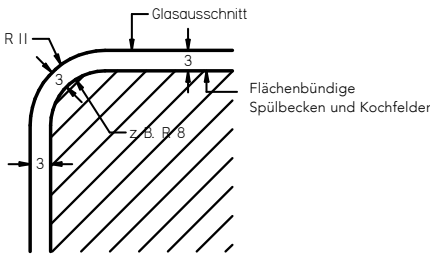

Aus technischen Gründen beträgt die Auflagefläche des Kochfeldes max. 12 mm mit einer maximalen Stufentiefe von 7mm. Alle handelsüblichen Kochfelder mit einem Radius von mind. 11 mm verwendbar.*

Aufbau der Artikelnummer

Bei der Bestellung ist die Artikelnummer kombiniert mit der Farbnummer und der Variante wie folgt anzugeben:
Bsp: Arbeitsplatte in Ausführung ESG 12 mm Weißglas satinierte Oberfläche „Antiscratch“, Farbe 3003 Rubinrot, Maße 3.100 x 595 mm

Artikelnummer: **10601** - - - - -

10601 für ESG 12 mm Satinato Weißglas „Antiscratch“ bis 600 mm Tiefe
+ Farbnummer: 3003 für Farbe Rubinrot
+ Variantennummer für den Aufbau (z. B. Variante 1)
= Bestellnummer: **10601 - 3003 - 1** + Angabe der Maße: **3.100 x 595 mm**

Bedingt durch ungünstige Lichtverhältnisse, kann es bei den Arbeitsplatten zur Schattenbildung durch die Unterschränke kommen. Um dies auszuschließen, sollte bei allen hellen Farben die Ausführung mit Trägerplatte gewählt werden!

Aufbauvariante 1
Arbeitsplatte ohne Trägerplatte, Gesamtaufbaustärke 12 mm.

Aufbauvariante 2
Arbeitsplatte mit Trägerplatte 13 mm, Kantenprofil der Trägerplatte ähnlich Mattchrom bzw. ähnlich Edelstahl gebürstete Optik. Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich. Gesamtaufbaustärke 25 mm.

Aufbauvariante 3
Arbeitsplatte mit Trägerplatte 28 mm, Kantenprofil der Trägerplatte ähnlich Mattchrom bzw. ähnlich Edelstahl gebürstete Optik. Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich. Gesamtaufbaustärke 40 mm.

SPRINZ „CLASSIC“

Farbauswahl siehe Seite 15

Preisübersicht Grundplatten

ESG 12 mm, Satinato Weißglas „Antiscratch“, Arbeitsplattenlänge max. 3.100 mm* Ausführung nur im Siebdruckverfahren möglich**				
Tiefe bis	Art.-Nr.	Variante 1 (12 mm) Euro/lfm.	Variante 2 (25 mm) Euro/lfm.	Variante 3 (40 mm) Euro/lfm.
200 mm	10201-_-_-_-_-			
400 mm	10401-_-_-_-_-			
650 mm	10601-_-_-_-_-			
800 mm	10801-_-_-_-_-			
1000 mm	11001-_-_-_-_-			
1200 mm	11201-_-_-_-_-			
1400 mm	11401-_-_-_-_-			
1500 mm	11501-_-_-_-_-			

* Mehrkosten Überlängenzuschlag auf S.53

** Im Siebdruck werden Farben aus Grundfarben gemischt. Eine vollständige RAL-Farbgenauigkeit ist daher nicht gewährleistet.

Preisübersicht Bearbeitungen

Art.-Nr.	Bearbeitungsart	Zusatz	Variante 1 (12 mm)	Variante 2 (25 mm)	Variante 3 (40 mm)
			Euro/Stück		
13001	Digitalisierung der Schablone/Zu-schnitt nach Digitalisierungsdaten	Holz- oder Kunststoffschablone erforderlich			
13002	Eckausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 11 mm Kante CNC poliert R=min. 21 mm			
13003	Eckabschnitt	Kante CNC poliert			
13004	Rundecke	Kante CNC poliert			
13005	Schrägschnitt	Kante CNC poliert			
13006	Randausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 11 mm Kanten CNC poliert R=min. 21 mm			
13007	Ausschnitt für aufgesetztes Spülbecken	Kanten grob geschliffen R=min. 11 mm			
13008	Ausschnitt für unter-gebautes Spülbecken	Kante CNC grob geschliffen R=min. 11 mm Kante CNC poliert R=min. 21 mm			
13009	Ausschnitt für flächenbündiges Spülbecken	CNC Stufenfräsung R=min. 11 mm			
13010	Ausschnitt für aufge-setztes Kochfeld	Kanten grob geschliffen R=min. 11 mm			
13011	Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld	CNC Stufenfräsung R=min. 11 mm			
13012	Abtropfrille	CNC V-Rille (10 mm) matt, 400 mm			
13013	Bohrung bis Ø 20 mm	Kante grob geschliffen			
13014	Bohrung bis Ø 50 mm	Kante grob geschliffen			
13015	Bohrung bis Ø 120 mm	Kante grob geschliffen			

R = Radius; Übersicht Bearbeitungen siehe Seite 53

SPRINZ „PORZELLANKERAMIK“

Farbauswahl siehe Seite 11

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten

	Weißglas Art.-Nr.	Parsol grau Art.-Nr.	Float (Klarglas) Art.-Nr.
Oxide nero	0101	0102	0103
Oxide moro	0201	0202	0203
Oxide perla	0301	0302	0303
Pietra di savoia antracite	0401	0402	0403
Pietra di savoia grigia	0501	0502	0503

Preisübersicht Grundplatten

Porzellankeramik & ESG im Verbund 14 mm, Arbeitsplattenlänge max. 3.200 mm*				
Tiefe bis	Art.-Nr.	Variante 1 (14 mm) Euro/lfm.	Variante 2 (25 mm) Euro/lfm.	Variante 3 (40 mm) Euro/lfm.
200 mm	10205-_-_-_-_-		-	-
400 mm	10405-_-_-_-_-		-	-
650 mm	10605-_-_-_-_-		-	-
800 mm	10805-_-_-_-_-		-	-
1000 mm	11005-_-_-_-_-		-	-
1200 mm	12005-_-_-_-_-		-	-
1400 mm	14005-_-_-_-_-		-	-
1500 mm	15005-_-_-_-_-		-	-

* Mehrkosten Überlängenzuschlag auf S.53

Preisübersicht Bearbeitungen

Art.-Nr.	Bearbeitungsart	Zusatz	Euro/Stück
16001	Digitalisierung der Schablone/ Zuschnitt nach Digitalisierungsdaten	Holz- oder Kunststoffschablone erforderlich	
16002	Eckausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 11 mm Kante poliert R=min. 50 mm	
16003	Eckabschnitt	Kante poliert	
16004	Rundecke	Kante poliert	
16005	Schrägschnitt	Kante poliert	
16006	Randausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 11 mm Kanten poliert R=min. 50 mm	
16007	Ausschnitt für aufgesetztes Spülbecken	Kanten grob geschliffen R=min. 11 mm	
16009	Ausschnitt für aufgesetztes Kochfeld	Kanten grob geschliffen R=min. 11 mm	
16011	Bohrung bis Ø 20 mm	Kante grob geschliffen	
16012	Bohrung bis Ø 50 mm	Kante grob geschliffen	
16013	Bohrung bis Ø 120 mm	Kante grob geschliffen	


R = Radius; Übersicht Bearbeitungen siehe Seite 53

LED-ARBEITSPLATTEN

Edel und robust, langlebig und vielseitig gestaltbar. Mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) aus Weißglas mit einer speziellen chemischen Oberflächenhärtung („Antiscratch“) kreieren sie außergewöhnliche Arbeitsflächen bis zum Maximalmaß von 1.400 – 3.000 mm. Zusammen mit LED-Licht entstehen Lösungen abseits üblicher Pfade. Die LED-Arbeitsplatten werden in Kalt-, Neutral- oder Warmweiß gefertigt. In der Variante Mischweiß wechseln sich Warmweiß und Kaltweiß ab. Der stufenlose Übergang von Farbe zu Farbe zeichnet den RGB

Farbwechsel aus. Entspannen oder anregen – mit Farbe gestalten Sie die passende Stimmung.

Pluspunkt: die LED-Technik sorgt für eine homogene Lichtverteilung. Durch eine Fernbedienung lassen sich die LED-Arbeitsplatten farblich auf die gegenwärtige Gefühlslage einstellen – ob wechselndes Farbspektrum (RGB), Mischweiß (MW), oder eine stete einzelne Farbe. Mit einer hohen Lebensdauer ist LED besonders langlebig und gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln energiesparend.

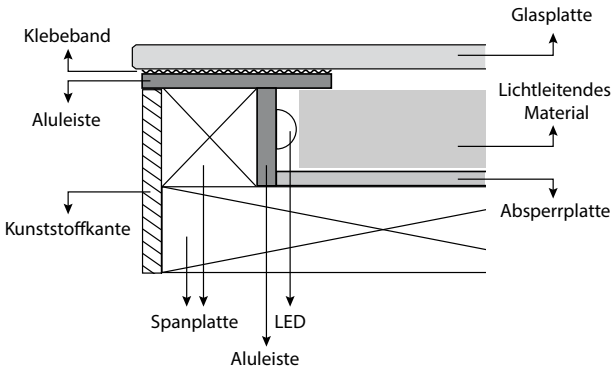

Aufbau der Artikelnummer

Bei der Bestellung ist die Artikelnummer wie folgt anzugeben:

Beispiel: LED-Arbeitsplatte in Ausführung ESG 12 mm Weißglas in „Antiscratch“ mit Gesamtaufbau 40 mm, rückseitiger Druck in „Lichtweiß“ in der Ausführung Neutralweiß (NW), Maße 2.800 x 1.300 mm

Artikelnummer: **11307 - NW**

11307 für LED-Arbeitsplatte bis Tiefe 1.300 mm,
+ Ausführung Neutralweiß (NW)

= Bestellnummer: **11307 - NW** + Angabe der Maße: **2.800 x 1.300 mm**

Tiefe	Art.-Nr.	LED-Arbeitsplatte* Warmweiß (WW) (2700 - 3300 K) / Neutralweiß (NW) (3300 - 5300 K) / Kaltweiß (KW) (5300 - 6500 K) Gesamtaufbau 40 mm Arbeitsplattenlänge max. 3.000 mm** Euro/lfm	Art.-Nr.	LED-Arbeitsplatte* Mischweiß (MW) (2700 - 6500 K) Gesamtaufbau 40 mm Arbeitsplattenlänge max. 3.000 mm** Euro/lfm	Art.-Nr.	LED-Arbeitsplatte* Farbwechsel RGB Gesamtaufbau 40 mm Arbeitsplattenlänge max. 3.000 mm** Euro/lfm
ab 400 bis 600 mm	10607- _ _		10608-MW		10609-RGB	
bis 800 mm	10807- _ _		10808-MW		10809-RGB	
bis 1.000 mm	11007- _ _		11008-MW		11009-RGB	
bis 1.200 mm	11207- _ _		11208-MW		11209-RGB	
bis 1.400 mm	11307- _ _		11308-MW		11309-RGB	

* Inkl. Netzteil, Controller und Fernbedienung.

** Mehrkosten Überlängenzuschlag auf S.53

Preisübersicht Bearbeitungen

Art.-Nr.	Bearbeitungsart	Zusatz	Euro/Stück
17001	Eckausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 11 mm Kante CNC poliert R=min. 21 mm	
17002	Eckabschnitt	Kante CNC poliert	
17003	Rundecke	Kante CNC poliert	
17004	Schrägschnitt	Kante CNC poliert	
17005	Randausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 11 mm Kanten CNC poliert R=min. 21 mm	
17006	Ausschnitt für aufgesetztes Spülbecken	Kanten grob geschliffen R=min. 11 mm	
17007	Ausschnitt für flächenbündiges Spülbecken	CNC Stufenfräsung R=min. 11 mm	
17008	Ausschnitt für aufgesetztes Kochfeld	Kanten grob geschliffen R=min. 11 mm	
17009	Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld	CNC Stufenfräsung R=min. 11 mm	
17010	Abtropfrille	CNC V-Rille (10 mm) matt, 400 mm	
17011	Bohrung bis Ø 20 mm	Kante grob geschliffen	
17012	Bohrung bis Ø 50 mm	Kante grob geschliffen	
17013	Bohrung bis Ø 120 mm	Kante grob geschliffen	

R = Radius; Übersicht Bearbeitungen siehe Seite 53


Rückwände

SPRINZ-Küchenrückwände bestehen aus 6 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) aus Weißglas mit glatter oder satinierter Oberfläche. Die Bedruckungen in keramischem Siebdruck oder UV-Digitaldruck sind für alle Befestigungsarten unter Berücksichtigung der Montage- und Pflegeanleitung geeignet. Insbesondere der Hinweis auf eine

ausreichende Hinterlüftung bei der Montage an der Innenseite von Gebäudeaußenwänden sowie der Hinweis zur Verwendung geeigneten Klebematerials sind zur Vermeidung von Schäden oder Beeinträchtigungen zu beachten. Alle Motive und Dekore sind Eigentum von SPRINZ und dürfen ohne schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt werden.

PLANUNGSHINWEISE

Mindestmaße / Mindeststegbreiten für Rückwände

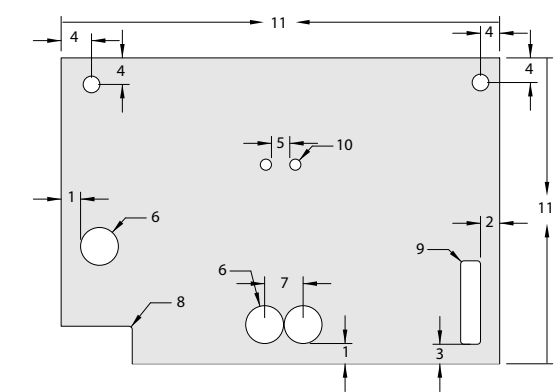

Mindestmaße / Mindeststegbreiten

1	Außenkante Bohrung zur Glaskante	12 mm
2	Außenkante Ausschnitt zur Glaskante	24 mm
3	Außenkante Ausschnitt zur Glaskante	12 mm
4	Punkthalter	50 mm
5	Außenkante Bohrung zu Außenkante Bohrung	12 mm
6	Durchmesser Steckdose	68 mm
7	Abstand Mehrfachsteckdose	71 mm
8	Kleinstmöglicher Innenradius Eckausschnitt	6 mm
9	Kleinstmöglicher Innenradius Ausschnitt	6 mm
10	Kleinstmöglicher Bohrungsdurchmesser	6 mm
11	Mind. Kantenlänge	50 mm
12	Mind. Diagonale	250 mm

Aufbau der Artikelnummer

Bei der Bestellung ist die Artikelnummer kombiniert mit der Motivnummer oder Farbnummer wie folgt anzugeben:

Beispiel: Rückwand in Ausführung ESG 6 mm Weißglas mit glatter Oberfläche, Motiv „Weingläser“, Maße 2.300 x 450 mm

Artikelnummer:	30211 - ----
	30211 für ESG Weißglas 6 mm, Frontfläche glatt, Rückseite UV-Digitaldruck + Motivnummer: 0402 für Motiv „Weingläser“ = Bestellnummer: 30211 - 0402 + Angabe der Maße: 2.300 x 450 mm

Preisübersicht Grundplatten

Classic	Lackierung		Keramischer Siebdruck		Motive
	ESG 6 mm Weißglas lackiert	ESG 6 mm Satinato Weißglas lackiert	ESG 6 mm Weißglas Frontfläche glatt	ESG 6 mm Satinato Weißglas	
Art.-Nr.	30109 -----	30110 -----	30111 -----	30112 -----	30211 -----
Rückwandlänge	max. 4.000 mm*	max. 4.000 mm*	max. 3.600 mm*	max. 3.600 mm*	max. 4.000 mm*
Euro/m ²					

Spiegel	Floatspiegel	Bronzespiegel	Grauspiegel	Lasergravur Spiegel		
	6 mm Floatglas	6 mm Floatglas, Bronze getönt	6 mm Floatglas, Grau getönt	6 mm Floatglas	6 mm Floatglas, Bronze getönt	6 mm Floatglas, Grau getönt
Art.-Nr.	30106	30107	30108	30103	30104	30105
Rückwandlänge	max. 2.500 mm*	max. 2.500 mm*	max. 2.500 mm*	max. 2.500 mm*	max. 2.500 mm*	max. 2.500 mm*
Euro/m ²						

Porzellankeramik & ESG im Verbund 10 mm, Frontfläche Porzellankeramik, Rückseite ESG	
Art.-Nr.	30113 -----
Rückwandlänge	max. 3.200 mm*
Euro/m ²	


SPRINZ „Motive“, siehe Seite 32*

Mindestberechnungsfläche 0,4 m².

* Mehrkosten Überlängenzuschlag auf S.53

Art.-Nr.	Bearbeitungsart	Zusatz	Euro/Stück
14001	Digitalisierung der Schablone/Zuschnitt nach Digitalisierungsdaten	Holz- oder Kunststoffschablone erforderlich	
14002	Eckausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
14003	Eckabschnitt	Kante poliert	
14004	Rundecke	Kante poliert	
14005	Schrägschnitt	Kante poliert	
14006	Randausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
14007	Flächenausschnitt z.B. Rollladengurt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
14008	Bohrung bis Ø 20 mm	Kante grob geschliffen	
14009	Bohrung bis Ø 50 mm	Kante grob geschliffen	
14010	Bohrung bis Ø 100 mm	Kante grob geschliffen	
14011	Steckdose / Schalter einfach	Kante grob geschliffen	
14012	Steckdose / Schalter zweifach	Kante grob geschliffen	
14013	Steckdose / Schalter dreifach	Kante grob geschliffen	
14014	Steckdose / Schalter vierfach	Kante grob geschliffen	
14015	Steckdose / Schalter fünffach	Kante grob geschliffen	
14016	Senkbohrung inkl. Punkthalter SpriPoint mini	Kante grob geschliffen	
14023	Aluprofil 8 mm + 1mm Klebeband zur Aufdoppelung auf Gesamtstärke 15 mm	Berechnung lfm - Umlaufend alle Kanten	

R = Radius; Übersicht Bearbeitungen siehe Seite 53

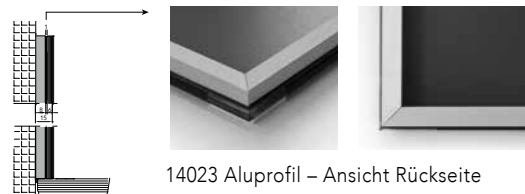

14023 Aluprofil – Ansicht Rückseite

Art.-Nr.	Bearbeitungsart	Zusatz	Euro/Stück
18001	Digitalisierung der Schablone/ Zuschnitt nach Digitalisierungsdaten	Holz- oder Kunststoffschablone erforderlich	
18002	Eckausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
18003	Eckabschnitt	Kante poliert	
18004	Rundecke	Kante poliert	
18005	Schrägschnitt	Kante poliert	
18006	Randausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
18007	Flächenausschnitt z.B. Rollladengurt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
18008	Bohrung bis Ø 20 mm	Kante grob geschliffen	
18009	Bohrung bis Ø 50 mm	Kante grob geschliffen	
18010	Bohrung bis Ø 100 mm	Kante grob geschliffen	
18011	Steckdose / Schalter einfach	Kante grob geschliffen	
18012	Steckdose / Schalter zweifach	Kante grob geschliffen	
18013	Steckdose / Schalter dreifach	Kante grob geschliffen	
18014	Steckdose / Schalter vierfach	Kante grob geschliffen	
18015	Steckdose / Schalter fünffach	Kante grob geschliffen	
18016	Senkbohrung inkl. Punkthalter SpriPoint mini	Kante grob geschliffen	

R = Radius; Übersicht Bearbeitungen siehe Seite 53

Übersicht Farboptionen siehe Seite 11, Übersicht Kombinationsmöglichkeiten siehe Seite 43

MAGNETISCHE RÜCKWÄNDE


Magnetische Rückwände aus 4 mm starkem ESG-Glas verbinden edles Design mit praktischer Funktion. Ob in glatter oder satinierte Oberfläche – sie verleihen jedem Raum eine moderne, hochwertige Ausstrahlung. Auf der Rückseite sorgt ein 1 mm starkes Stahlblech dafür, dass die Fläche magnethaftend ist. So können Notizen, Rezepte oder kleine Deko-Elemente flexibel angebracht werden.

Die Glasoberflächen können im keramischen Siebdruck in verschiedenen Unifarben gestaltet werden und lassen sich dadurch harmonisch in jedes Raumkonzept integrieren. Bei jeder Grundplatte sind 2 Pinnwandmagnete in Supersteel enthalten.

Für eine sichere und langlebige Nutzung sind die Montage- und Pflegehinweise zu beachten, insbesondere zur ausreichenden Hinterlüftung bei Außenwänden sowie zur Verwendung geeigneter Klebematerialien.

PLANUNGSHINWEISE

Mindestmaße / Mindeststegbreiten für Rückwände
Gesamtstärke ca. 6 mm

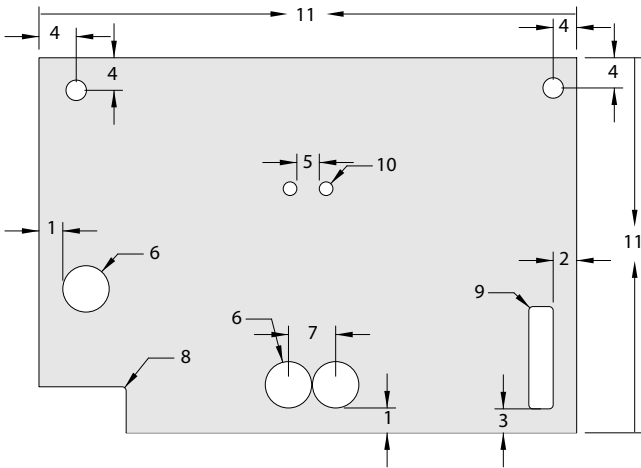

Mindestmaße / Mindeststegbreiten

1	Außenkante Bohrung zur Glaskante	12 mm
2	Außenkante Ausschnitt zur Glaskante	24 mm
3	Außenkante Ausschnitt zur Glaskante	12 mm
4	Punkthalter	50 mm
5	Außenkante Bohrung zu Außenkante Bohrung	12 mm
6	Durchmesser Steckdose	68 mm
7	Abstand Mehrfachsteckdose	71 mm
8	Kleinstmöglicher Innenradius Eckausschnitt	6 mm
9	Kleinstmöglicher Innenradius Ausschnitt	6 mm
10	Kleinstmöglicher Bohrungsdurchmesser	6 mm
11	Mind. Kantenlänge	50 mm
12	Mind. Diagonale	250 mm

Aufbau der Artikelnummer

Bei der Bestellung ist die Artikelnummer kombiniert mit der Motivnummer oder Farbnummer wie folgt anzugeben:

Beispiel: Rückwand in Ausführung ESG 4 mm Weißglas mit glatter Oberfläche, magnetisch, Maße 2.300 x 450 mm, weiß

Artikelnummer: **30311** - **----**

30311 für ESG Weißglas 4 mm, Frontfläche glatt, Rückseite keramischer Siebdruck
+ Metallplatte rückseitig magnetisch

= Bestellnummer: **30311** - **9010** + Angabe der Maße: **2.300 x 450 mm**

GRUNDPLATTE

Preisübersicht Grundplatten

RW magnetisch	Keramischer Siebdruck** + Metallplatte +2 Pinnwandmagnete	
	ESG 4 mm Weißglas Frontfläche glatt	ESG 4 mm Satinato Weißglas
Art.-Nr.	30311-_-_-_-	30312-_-_-_-
Rückwandlänge	max. 3.600 mm*	max. 3.600 mm*
Euro/m²		

** Im Siebdruck werden Farben aus Grundfarben gemischt. Eine vollständige RAL-Farbgenauigkeit ist daher nicht gewährleistet.

Mindestberechnungsfläche 0,4 m².

SPRINZ „RW MAGNETISCH“

Preisübersicht Bearbeitungen

Art.-Nr.	Bearbeitungsart	Zusatz	Euro/Stück
19001	Digitalisierung der Schablone/Zuschnitt nach Digitalisierungsdaten	Holz- oder Kunststoffschablone erforderlich	
19002	Eckausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
19003	Eckabschnitt	Kante poliert	
19004	Rundecke	Kante poliert	
19005	Schrägschnitt	Kante poliert	
19006	Randausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
19007	Flächenausschnitt z.B. Rollladengurt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
19008	Bohrung bis Ø 20 mm	Kante grob geschliffen	
19009	Bohrung bis Ø 50 mm	Kante grob geschliffen	
19010	Bohrung bis Ø 100 mm	Kante grob geschliffen	
19011	Steckdose / Schalter einfach	Kante grob geschliffen	
19012	Steckdose / Schalter zweifach	Kante grob geschliffen	
19013	Steckdose / Schalter dreifach	Kante grob geschliffen	
19014	Steckdose / Schalter vierfach	Kante grob geschliffen	
19015	Steckdose / Schalter fünffach	Kante grob geschliffen	
19016	Senkbohrung inkl. Punkthalter SpriPoint mini	Kante grob geschliffen	
19023	Aluprofil 8 mm + 1mm Klebeband zur Aufdoppelung auf Gesamtstärke 16 mm	Berechnung lfm - Umlaufend alle Kanten	

SPRINZ „ZUBEHÖR MAGNETISCH“

Preisübersicht Zubehör

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung	Größe	Preis Schwarz matt	Preis Supersteel
KMR01		Regal	300x100x70 mm		
KMR02		Weinglasregal für 4 Weingläser	450x95x60 mm		
KMR03		Küchenpapierhalter mit Haken	500x106x60 mm		
KMR04		Küchenpapierhalter mit Haken und Ablage	500x110x130 mm		
KMR05		Pinnwandmagnet	Ø 20 mm		
KMR06		Magnethaken	Ø 35 mm		

96 Std. Salzsprühnebeltest bestanden – bis zu 10 Kg Belastung möglich


* Mehrkosten Überlängenzuschlag auf S.53

LED-RÜCKWÄNDE


Event-Küche oder einfach nur besseres Licht zum Kochen? Dank der effizienten LED-Lichttechnik verwandeln Sie die Küchen-Rückwand zu einem wirklichen „Lichtbild“. Im ausgeschalteten Zustand eine herkömmliche Rückwand – eingeschaltet trägt das Lichtbild dann in besonderer Art und Weise zur Raumbelichtung bei und setzt atmosphärische Akzente. Durch ihre individuelle Anpassung der Größe bis zu 750 x 4.000 mm lassen sich die Lichtfelder nahezu überall prob-

lemlos einbauen. Steckdosen, Schalter, Rollladengurte und Eckausschnitte werden nach Aufmaß exakt in die Fläche eingepasst. Durch eine Fernbedienung lassen sich die LED-Rückwände farblich auf die gegenwärtige Gefühlslage einstellen – ob wechselndes Farbspektrum (RGB), Mischweiß (MW), oder eine stete einzelne Farbe. Mit einer hohen Lebensdauer ist LED besonders langlebig und gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln energiesparend.

Die Standardausfräsung für die Stromführung wird immer unten rechts platziert. Dies garantiert eine flächenbündige Wandanbringung.

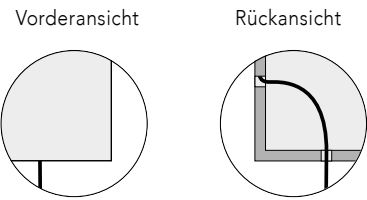

Standardausfräsung für Stromführung rechts unten



Kippschutz für LED-Rückwand auf Anfrage (Achtung: kein Aufhängesystem)



ACHTUNG!
Dieses Produkt darf nicht in Kombination mit einem Gasherd verbaut werden.



Abstand Kochfeld zur Glasrückwand muss min. 50 mm betragen.

Aufbau der Artikelnummer

Bei der Bestellung ist die Artikelnummer wie folgt anzugeben:

Beispiel: LED-Rückwand in Ausführung ESG 6 mm Weißglas mit glatter Oberfläche, rückseitiger Druck in „Lichtweiß“ in der Ausführung LED-NW, Maße 2.500 x 550 mm

Artikelnummer:	40111-1 - NW
	40111-1 für ESG Weißglas 6 mm LED-NW, Frontfläche glatt, rückseitiger Druck in „Lichtweiß“
	= Bestellnummer: 40111-1 - NW + Angabe der Maße: 2.500 x 550 mm

Preisübersicht Bearbeitungen

Art.-Nr.	Bearbeitungsart	Zusatz	Euro/Stück
15001	Eckausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
15002	Eckabschnitt	Kante poliert	
15003	Rundecke	Kante poliert	
15004	Schrägschnitt	Kante poliert	
15005	Randausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
15006	Flächenausschnitt z.B. Rollladengurt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
15007	Bohrung bis Ø 20 mm	Kante grob geschliffen	
15008	Bohrung bis Ø 50 mm	Kante grob geschliffen	
15009	Bohrung bis Ø 100 mm	Kante grob geschliffen	
15010	Steckdose / Schalter einfach	Kante grob geschliffen	
15011	Steckdose / Schalter zweifach	Kante grob geschliffen	
15012	Steckdose / Schalter dreifach	Kante grob geschliffen	
15013	Steckdose / Schalter vierfach	Kante grob geschliffen	
15014	Steckdose / Schalter fünffach	Kante grob geschliffen	
15015	Alu-Winkelprofil		

	Lichtweiß			Motive	Lasergravur
	LED-Rückwand Warmweiß (WW) (2700 - 3300 K), Neutralweiß (NW) (3300 - 5300 K), Kaltweiß (KW) (5300 - 6500 K) *	LED-Rückwand Mischweiß (MW) (2700 - 6500 K) *	LED-Rückwand Farbwechsel RGB (RGB) *	LED-Rückwand mit Motivdruck* Kaltweiß (KW) (5300 - 6500 K), Mischweiß (MW) (2700 - 6500 K), Farbwechsel RGB (RGB)	LED-Spiegelrückwand mit Lasergravur Kaltweiß (KW) (5300 - 6500 K), Mischweiß (MW) (2700 - 6500 K), Farbwechsel RGB (RGB) (Motive auf Anfrage) *
LED-Rückwandlänge	max. 4000 mm / 3000 mm**	max. 4000 mm / 3000 mm**	max. 4000 mm / 3000 mm**	max. 4000 mm / 3000 mm**	max. 2500 mm**
LED-Rückwandhöhe	max. 750 mm / 1600 mm	max. 750 mm / 1600 mm	max. 750 mm / 1600 mm	max. 750 mm / 1600 mm	max. 750 mm
	ESG 6 mm Weißglas, Frontfläche glatt (Gesamtaufbau 16 oder 21,5 mm)				
Art.-Nr.	40111-1- _ _	40112-1-MW	40113-1-RGB	40114-1- _ _	-
Euro/m ²					-
	ESG 6 mm, Satinato Weißglas (Gesamtaufbau 17 oder 21,5 mm)				
Art.-Nr.	40111-2- _ _	40112-2-MW	40113-2-RGB	-	-
Euro/m ²				-	-
	6 mm, Floatspiegel (Gesamtaufbau 17 oder 21,5 mm)				
Art.-Nr.	-	-	-	-	40115-1
Euro/m ²	-	-	-	-	
	6 mm, Bronzespiegel (Gesamtaufbau 17 oder 21,5 mm)				
Art.-Nr.	-	-	-	-	40115-2
Euro/m ²	-	-	-	-	
	6 mm, Grauspiegel (Gesamtaufbau 17 oder 21,5 mm)				
Art.-Nr.	-	-	-	-	40115-3
Euro/m ²	-	-	-	-	

* Inkl. Netzteil, Controller und Fernbedienung. Mindestberechnungsfläche 0,4 m².

Hinweis: Für den bestmöglichen Farbeindruck empfehlen wir beim Motivdruck die Hinterbeleuchtung mit Kaltweiß zu nehmen.

** Mehrkosten Überlängenzuschlag auf S.53

Preisübersicht LED-Rückwandverlängerung (Dummy)

	Keramischer Siebdruck		Motive	Lasergravur
	ESG 6 mm Weißglas Frontfläche glatt Gesamtaufbau 16 oder 21,5 mm	ESG 6 mm Satinato Weißglas Gesamtaufbau 16 oder 21,5 mm	ESG 6 mm Weißglas Frontfläche glatt Gesamtaufbau 16 oder 21,5 mm	6 mm Spiegel (Float-, Bronze- oder Grauspiegel) Gesamtaufbau 16 oder 21,5 mm
Art.-Nr.	40117- _ _ _ _	40118- _ _ _ _	40119- _ _ _ _	40120- _ _ _ _
Rückwandlänge	max. 4.000 mm*	max. 4.000 mm*	max. 4.000 mm*	max. 2.500 mm*
Euro/m ²				

Mindestberechnungsfläche 0,4 m².


* Mehrkosten Überlängenzuschlag auf S.53

LED-RÜCKWÄNDE SWITCH

Mit allen technischen Spezifikationen und Vorteilen unserer LED-Rückwände liefern die LED-Rückwände Switch das höchste Maß an individueller Entfaltung. Für alle, die gerne den neuesten Wohntrends folgen oder völlig frei in der gestalterischen Umsetzung der Küche sein möchten, sind die LED-Rückwände

Switch die optimale Lösung. Die Glasrückwände sind durch umlaufende Magnetbänder fixiert und können jederzeit nach Belieben ausgetauscht werden, ohne das gesamte Befestigungssystem ausbauen zu müssen. Die flexible und reversible Lösung von SPRINZ.


Die Standardausfräsung für die Stromführung wird immer unten rechts platziert. Dies garantiert eine flächenbündige Wandanbringung.

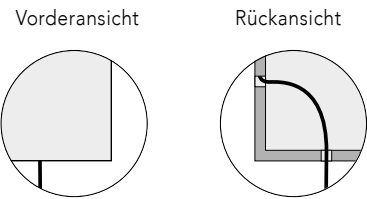

Standardausfräsung für Stromführung rechts unten



ACHTUNG!
Dieses Produkt darf nicht in Kombination mit einem Gasherd verbaut werden.



Abstand Kochfeld zur Glasrückwand muss min. 50 mm betragen.

Aufbau der Artikelnummer

Bei der Bestellung ist die Artikelnummer wie folgt anzugeben:

Beispiel: LED-Rückwand Switch in Ausführung ESG 6 mm Weißglas mit glatter Oberfläche, rückseitiger Druck in „Lichtweiß“ in der Ausführung LED-NW, Maße 2.500 x 550 mm

Artikelnummer:	40120-1 - NW
	40120-1 für ESG Weißglas 6 mm LED-NW, Frontfläche glatt, rückseitiger Druck in „Lichtweiß“
	= Bestellnummer: 40120-1 - NW + Angabe der Maße: 2.500 x 550 mm

Preisübersicht

	Lichtweiß			Motive
	LED-Rückwand Switch Warmweiß (WW) (2700 - 3300 K), Neutralweiß (NW) (3300 - 5300 K), Kaltweiß (KW) (5300 - 6500 K) Gesamtaufbau 24 mm *	LED-Rückwand Switch Mischweiß (MW) (2700 - 6500 K) Gesamtaufbau 24 mm *	LED-Rückwand Switch Farbwechsel RGB (RGB) Gesamtaufbau 24 mm *	LED-Rückwand Switch mit Motivdruck* Kaltweiß (KW) (5300 - 6500 K), Mischweiß (MW) (2700 - 6500 K), Farbwechsel RGB (RGB) Gesamtaufbau 24 mm
LED-Rückwandlänge	max. 4000 mm / 3000 mm	max. 4000 mm / 3000 mm	max. 4000 mm / 3000 mm	max. 4000 mm / 3000 mm
LED-Rückwandhöhe	max. 750 mm / 1600 mm	max. 750 mm / 1600 mm	max. 750 mm / 1600 mm	max. 750 mm / 1600 mm
	ESG 6 mm Weißglas, Frontfläche glatt, reversibel			
Art.-Nr.	40120-1-__	40121-1-MW	40122-1-RGB	40123-1-__
Euro/m ²				
	ESG 6 mm, Satinato Weißglas, reversibel			
Art.-Nr.	40120-2-__	40121-2-MW	40122-2-RGB	-
Euro/m ²				-

* Inkl. Netzteil, Controller und Fernbedienung. Mindestberechnungsfläche 0,4 m².
Hinweis: Für den bestmöglichen Farbeindruck empfehlen wir beim Motivdruck die Hinterbeleuchtung mit Kaltweiß zu nehmen.

Preisübersicht LED-Rückwandverlängerung Switch (Dummy)


	Keramischer Siebdruck		Motive
	ESG 6 mm Weißglas Frontfläche glatt Gesamtaufbau 24 mm	ESG 6 mm Satinato Weißglas Gesamtaufbau 24 mm	ESG 6 mm Weißglas Frontfläche glatt Gesamtaufbau 24 mm
Art.-Nr.	40126-_-_-_-	40127-_-_-_-	40128-_-_-_-
Rückwandlänge	max. 4.000 mm	max. 4.000 mm	max. 4.000 mm
Euro/m²			

Mindestberechnungsfläche 0,4 m².


Preisübersicht Bearbeitungen

Art.-Nr.	Bearbeitungsart	Zusatz	Euro/Stück
15001	Eckausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
15002	Eckabschnitt	Kante poliert	
15003	Rundecke	Kante poliert	
15004	Schrägschnitt	Kante poliert	
15005	Randausschnitt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
15006	Flächenausschnitt z.B. Rollladengurt	Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm	
15007	Bohrung bis Ø 20 mm	Kante grob geschliffen	
15008	Bohrung bis Ø 50 mm	Kante grob geschliffen	
15009	Bohrung bis Ø 100 mm	Kante grob geschliffen	
15010	Steckdose / Schalter einfach	Kante grob geschliffen	
15011	Steckdose / Schalter zweifach	Kante grob geschliffen	
15012	Steckdose / Schalter dreifach	Kante grob geschliffen	
15013	Steckdose / Schalter vierfach	Kante grob geschliffen	
15014	Steckdose / Schalter fünffach	Kante grob geschliffen	


ÜBERSICHT BEARBEITUNGEN




Eckausschnitt




Eckabschnitt



Rundecke



Schrägschnitt




Randausschnitt

LIEFERUNG


Art.-Nr.	Artikel	Euro
99-018	Mehrkosten telefonische Avisierung für Privatzustellung	
99-020	Mehrkosten Überlängenzuschlag ab 2,40 m	
99-021	Frachtkosten Österreich	

Lieferkosten sind von Rabattvereinbarungen ausgeschlossen.

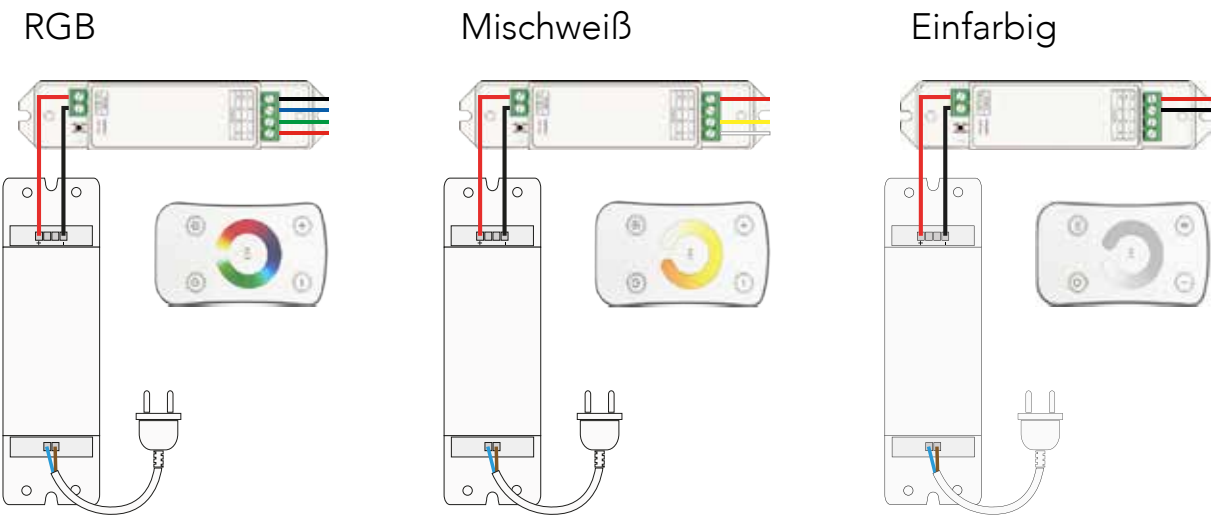


Platzbedarf für unterschiedliche Netzteile und Controller in mm

Netzteile

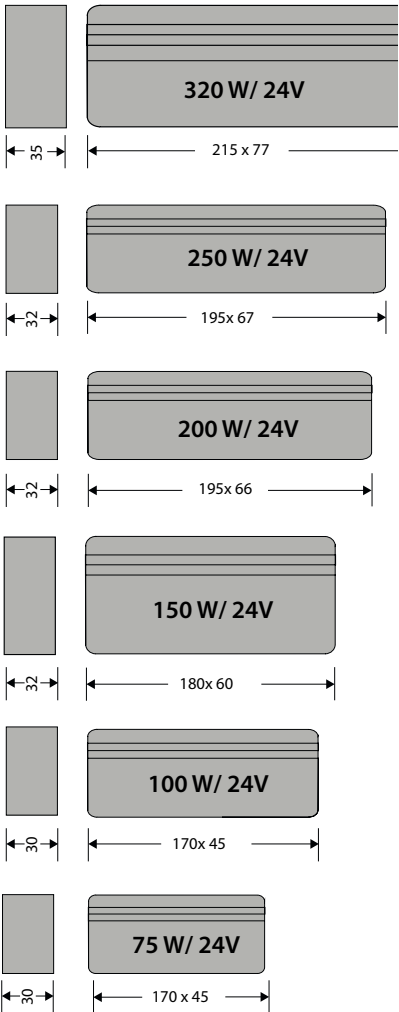

Controller

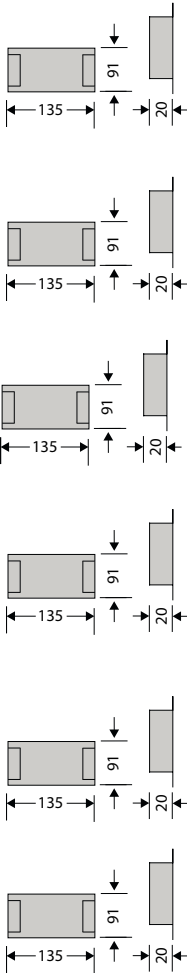

HINWEIS VERKLEBUNG


VON GLÄSERN MIT UV-DIGITALDRUCK, UV-ROLLERCOATING ODER LACKIERUNG MIT NEUTRALVERNETZENDEM SILIKON

Grundsätzlich kann Silikon im Aushärteprozess im Kontakt mit anderen Materialien reagieren. Wenn Silikon nicht komplett polymerisiert, kann es zu einer „Wanderung“ der Polymere und dadurch zur Verfärbung bis zur Ablösung der Beschichtung kommen. Werden Kleber verwendet, die beim Abbinden „schwinden“, kommt es zu Farbablösungen und Spannungsrissen.

Getestet mit sehr guten Ergebnissen hinsichtlich Verträglichkeit wurde von uns der transparente Kleber Easy Seal XS 1452 der Firma Innotec sowie die Kleber OTTO SEAL S110 und OTTO SEAL S28 des Herstellers Otto Chemie.


Aufbringen des Klebers auf der dekorierten Glasseite:

FALSCH

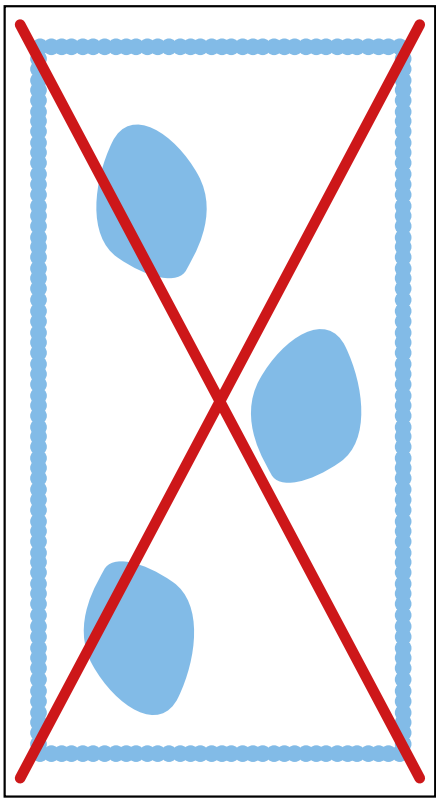

Silikon umlaufend und in großen Flächen aufbringen

RICHTIG

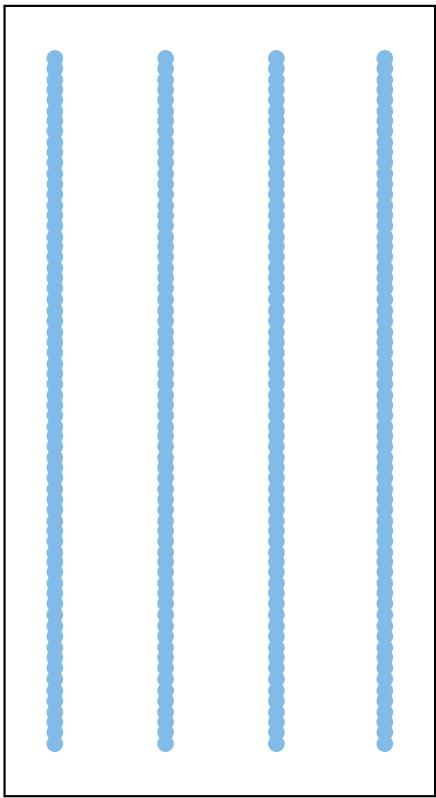

Silikon in vertikalen Streifen aufbringen
Breite min. 1mm max. 10mm
Dicke max. 10mm

Grundsätzlich ist zu beachten, dass Feuchtigkeit, stehendes Wasser, Kondensat und Witterungseinflüsse die dekorierte Oberfläche in kurzer Zeit zerstören kann.

Küchenrückwand

Glasmusteraufsteller 1

satiniert Signalweiß RAL 9003	satiniert Verkehrsweiß RAL 9016	satiniert Reinweiß RAL 9010	satiniert Hellelfenbein RAL 1015
satiniert Perlweiß RAL 1013	glatt Perweiß RAL 1013	glatt Hellelfenbein RAL 1015	glatt Gelbgrün RAL 6018
glatt Rubinrot RAL 3003	satiniert Graphitschwarz RAL 9011	glatt Bronzespiegel	glatt Grauspiegel





Glasmusteraufsteller 2

glatt Signalweiß RAL 9003	glatt Verkehrsweiß RAL 9016	glatt Reinweiß RAL 9010	glatt ähnl. Magnolie NCS-S-0603 Y40R
glatt Arktis weiß GL 100	glatt NCS-S-0502-G	glatt Achatgrau RAL 7038	glatt Weißaluminium RAL 9006
glatt Graualuminium RAL 9007	glatt Umbragrau RAL 7022	glatt Eisengrau RAL 7011	glatt Graphitschwarz RAL 9011

zusätzliche Farben

glatt Cremeweiß RAL 9001	satiniert Cremeweiß RAL 9001	satiniert ähnl. Magnolie NCS-S-0603 Y40R	satiniert Rubinrot RAL 3003
glatt oder satiniert Gold Averta	glatt oder satiniert Cooper	satiniert Gelbgrün RAL 6018	
satiniert Graualuminium RAL 9007	satiniert Eisengrau RAL 7011	glatt Spiegel	satiniert Weißaluminium RAL 9006

Digitaldruck Muster

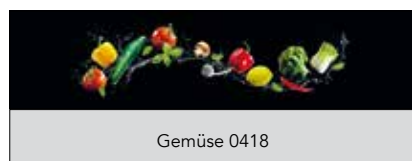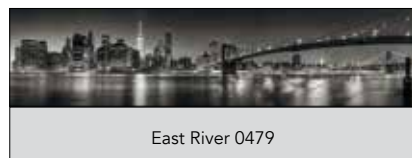

Muster Sonderfarben: Alle weiteren Farben die nicht in den Musterständern enthalten sind.
Rückwand 25€, Magnetische Rückwand 35€, Arbeitsplatte 35€

Arbeitsplatte



Glasmusteraufsteller 3

satiniert Reinweiß RAL 9010	satiniert Graphitschwarz RAL 9011	satiniert Eisengrau RAL 7011
satiniert Rubinrot RAL 3003	satiniert Helblefenbein RAL 1015	satiniert Gelbgrün RAL 6018
satiniert Perlweiß RAL 1013	satiniert Weißaluminium RAL 9006	satiniert Graualuminium RAL 9007
satiniert ähnl. Morning blue NCS S 3010-B	satiniert ähnl. Morning green RAL Design 1607005	satiniert ähnl. Morning grey RAL Design 0008000



Bitte senden Sie das digital ausgefüllte Formular an kuechenwelt@sprinz.eu
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Stückzahl = Exemplare

ALLGEMEIN

Datum*:

Bestellung durch*:

Kundennummer:

Lieferung an
Firma*:

Name*:

Lieferadresse*:

Kataloge und Preislisten	Küchenwelt	Motivwelt	Raumvisionen

Glasmusteraufsteller	Rückwände 6 mm – Stückzahl		Arbeitsplatten 12 mm
	Glasaufsteller 1 / Rückwand SET-GM-6-1	Glasaufsteller 2 / Rückwand SET-GM-6-2	Glasaufsteller 3 / Arbeitspl. SET-GM-12-3

Farbiges Glas	Rückwände 6 mm – Stückzahl	
	Weißglas	Weißglas satiniert
Verkehrsweiß 9016		
Reinweiß 9010		
Cremeweiß 9001		
Hellelfenbein 1015		
Perlweiß 1013		
Signalweiß 9003		
Arktisweiß GL 100		
ähnl. Magnolie NCS-S-0603-Y40R		
Weißaluminium 9006		
Graualuminium 9007		
Achatgrau 7038		
ähnl. Morning blue NCS S 3010 - B		
ähnl. Morning green RAL Design 1607005		
ähnl. Morning grey RAL Design 0008000		
NCS-S-0502-G		

Farbiges Glas	Rückwände 6 mm – Stückzahl	
	Weißglas	Weißglas satiniert
Umbragrau 7022		
Eisengrau 7011		
Graphitschwarz 9011		
Gelbgrün 6018		
Rubinrot 3003		
Cooper		
Gold Avertó		

Spiegel Glas	Rückwände 6 mm – Stückzahl
Spiegel	
Bronzespiegel	
Grauspiegel	

Farbiges Glas	Arbeitsplatten 12 mm– Stk.
	Weißglas Antiscratch
Reinweiß 9010	

Graphitschwarz 9011
Eisengrau 7011
Rubinrot 3003
Hellelfenbein 1015
Gelbgrün 6018
Perlweiß 1013
Weißaluminium 9006
Graualuminium 9007
ähnl. Morning blue NCS S 3010 - B
ähnl. Morning green RAL Design 1607005
ähnl. Morning grey RAL Design 0008000

Glasmuster mit Aluprofil zur Aufdopplung	Aluprofil 8 mm + 1mm Klebeband zur Aufdoppelung auf Gesamtstärke 15 mm

Digitaldruck	Küchenrückwand 6 mm– Stk.
	Weißglas
Gold 0522	
Wiesenkräuter i. Vase 0515	
East River 0479	
Küstendünen 0516	
Brücke Sonnenuntergang 0521	
Gemüse 0418	

Allgemeine Informationen

FÜR SPRINZ PRODUKTE

SIEB- UND DIGITALDRUCKSPEZIALISTEN

Ein- und mehrfarbige Flächen sowie Strukturen werden im klassischen Siebdruckverfahren auf unsere Glasscheiben gedruckt. Durch unterschiedliche Digitaldruckverfahren können wir das Beste aus Ihren Fotos und Motiven herausholen und auf Glas zum Glänzen bringen.

UNSER SICHERHEITSGLAS

Wir haben für alle Situationen Sicherheitsgläser entwickelt, die geprüft und zertifiziert sind. Denn wenn es darauf ankommt, geht Sicherheit bei uns vor. Unser Einscheibensicherheitsglas Spridur hat drei charakteristische Eigenschaften:

- Erhöhte Beständigkeit gegenüber Temperaturwechsel
- Ca. dreimal höhere Biegefestigkeit sowie höhere Schlag- und Stoßfestigkeit als Floatglas
- Im Bruchfall zerfällt Spridur ESG in kleine, lose zusammenhängende Bruchstücke und weist dadurch eine geringere Verletzungsgefahr auf.

Die Anforderungen des Spridur ESG sind in der DIN 1249 bzw. EN 2150 festgelegt.

Einscheibensicherheitsglas ist ein seit Jahrzehnten bewährtes Glasprodukt. Bis heute sind Millionen von Quadratmetern eingebaut worden. Kaum ein anderes Glaserzeugnis wurde so oft geprüft, überwacht und letztendlich auch erfolgreich angewendet wie Einscheibensicherheitsglas. In der Bauregelliste des DiBT und in den Anforderungen zur CE-Kennzeichnung ist ESG seit langem verankert. Wir raten vor dem Einbau zur Beratung durch den Fachmann.

Bitte beachten Sie!

Glas ist ein natürlicher Rohstoff! Daher kann es bei der Herstellung der Rohglasplatten zu leichten Farbunterschieden kommen. Eine 100% Farbgleichheit der Gläser kann somit nicht sichergestellt werden. Ebenfalls lassen sich je nach Beanspruchung der Gläser leichte Gebrauchsspuren nicht vermeiden. Beanstandungen resultierend aus den oben genannten Sachverhalten stellen keinen Reklamationsgrund dar.

RICHTIGE NUTZUNG

Glas zeichnet sich durch seine glatte, leicht zu reinigende und hygienische Oberfläche aus. Unsachgemäße Handhabung, wie Scheuern, Kratzen und Schneiden auf Glas sollte vermieden werden. Daher ist es zwingend erforderlich, für Schneidearbeiten eine geeignete Unterlage zu verwenden. Zum Abstellen von heißen Kochgegenständen empfehlen wir die Verwendung eines geeigneten Untersetzers.

**Alle Teile dieser Unterlage, insbesondere alle Bilder
und Markenzeichen unterliegen dem Urheberrecht.**

Handelsagentur
Matthias Schönherr
PLZ: 61, 63-64, 68-79, 88-89
Heinrich-Heine-Straße 9b
D-64560 Riedstadt
Tel. +49 (0)61 587 488 24
Fax +49 (0)61 587 488 25
Mobil +49 (0)151 588 463 67
schoenherr@sprinz.eu

KS Handelsvertretung
PLZ: 01-09, 10-19, 99
Bageritzer Ring 21a
D-06188 Landsberg
kuehn@sprinz.eu

Österreich/Schweiz
Anton Dettling
Tel. +49 (0)751 560 80 33
anton.dettling@sprinz.eu

Vertriebsinnendienst
Anton Dettling
Tel. +49 (0)751 560 80 33
anton.dettling@sprinz.eu

Handelsvertretung
Frank Kreinberg
PLZ: 33, 34, 37, 40-48, 50-52, 58, 59
Heesfeld 18
D-58553 Halver
Tel. +49 (0)23 536 635 02
Fax +49 (0)23 536 635 03
Mobil +49 (0)170 296 015 0
kreinberg@sprinz.eu

Industrie- und Handelsvertretung
Gerhard Peetz
PLZ: 20-32, 38, 39, 49
Wittinger Straße 40
D-29223 Celle
Mobil +49 (0)173 432 525 1
peetz@sprinz.eu

Frankreich
SAS LMB
Lucas Bazin
26 av de la Roque
F-24100 Creysse
Tel. +33 6 25137067
bazin@sprinz.eu

Auftrags-Sachbearbeitung
Tel. +49 (0)751 560 80 50
kuechenwelt@sprinz.eu

Tel. +49 (0)751 560 80 52
kuechenwelt@sprinz.eu

Handelsvertretung Doetsch
Andreas Doetsch
PLZ: 35, 36, 53-57, 60, 65-67
Seekaute 13
D-57629 Norken
Tel. +49 (0)26 619 513 41
Fax +49 (0)26 619 513 42
Mobil +49 (0)171 389 009 9
doetsch@sprinz.eu

Luxemburg
Handelsvertretung Doetsch
Andreas Doetsch
Seekaute 13
D-57629 Norken
Tel. +49 (0)26 619 513 41
Fax +49 (0)26 619 513 42
Mobil +49 (0)171 389 009 9
doetsch@sprinz.eu

L&L Handelsagentur
Hans-Peter Ludwig
PLZ: 80-87, 90-97
Maisacher Straße 62a
D-82256 Fürstenfeldbruck
Mobil +49 (0)171 801 004 1
Fax +49 (0)81 415 347 525
llhandelsagentur@sprinz.eu

Export
Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Lagerstraße 13
D-88287 Grünkraut
Tel. +49 (0)751 379 97 59
+49 (0)751 379 97 51
Fax +49 (0)751 560 80 859
export@sprinz.eu



Joh. Sprinz GmbH & Co. KG

Lagerstraße 13 | D-88287 Grünkraut | Fax + 49 (0)751 544 09 | kuechenwelt@sprinz.eu

www.sprinz.eu