


## **MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300**

für Glas ESG 8/10 mm mit Softstopper bis 120 Kg Türgewicht

---

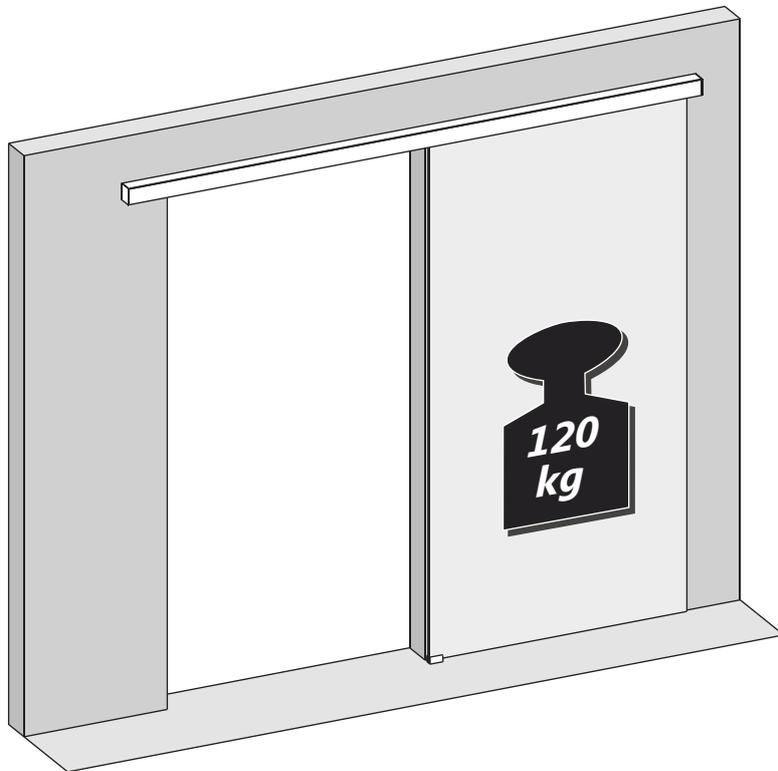

### **Beschlagset**

Glas-Schiebetürbeschlag mit Softstopper


- bis 120 kg Türgewicht
- für 8/10 mm ESG

# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

für Glas ESG 8/10 mm mit Softstopper bis 120 Kg Türgewicht

## i Querschnitte und Bemaßung

Vereinfachte Darstellung: Wand-/Deckenmontage

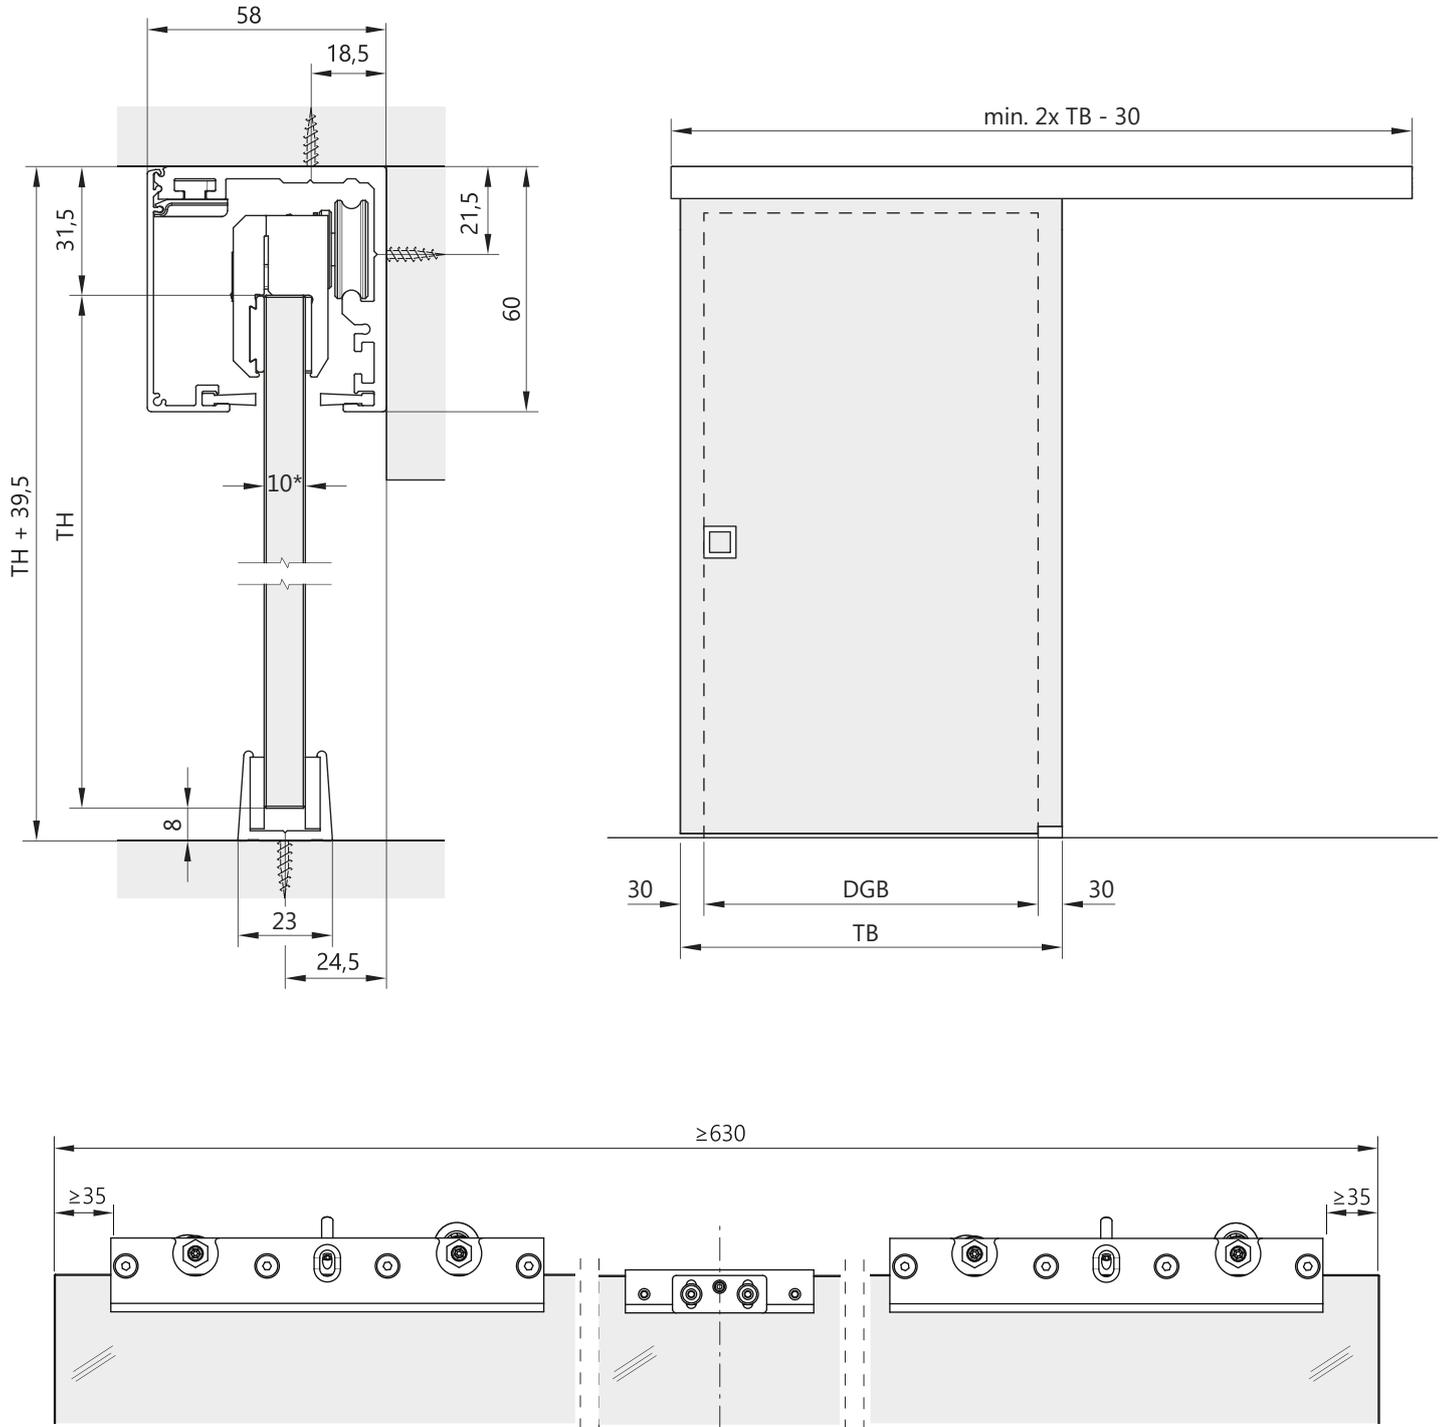


# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

für Glas ESG 8/10 mm mit Softstopper bis 120 Kg Türgewicht




## Beschlagset Glas 120 kg

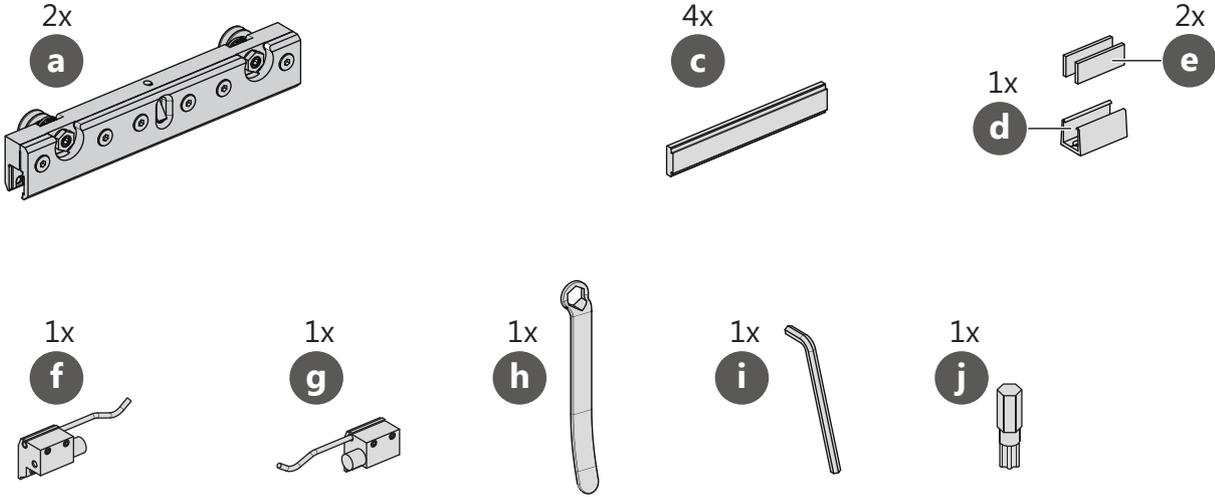

**Hinweis:** Abbildungen zeigen Laufwagen für Glastüren bis 120 kg. Wippenlaufwagen bis 120 kg Türgewicht weichen von den Darstellungen ab.




## Laufschiene mit Blenden

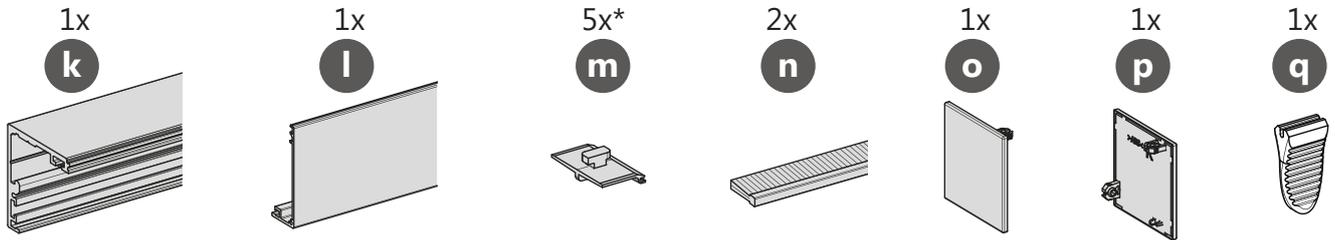


\* Stückzahl erhöht sich je nach Laufschiene Länge



## Standard Einzugsdämpfung bis 50/80 kg

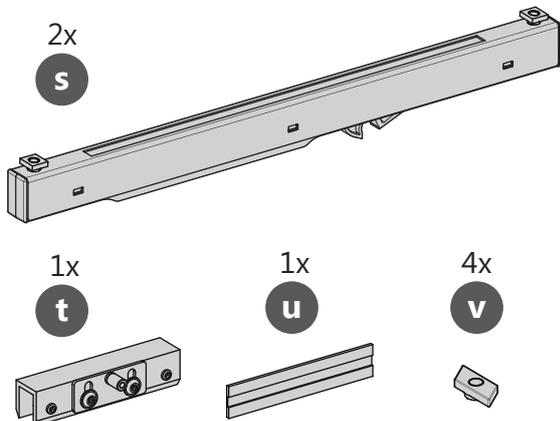

## Kraftreduzierte Einzugsdämpfung bis 50/80/120 kg\*\*

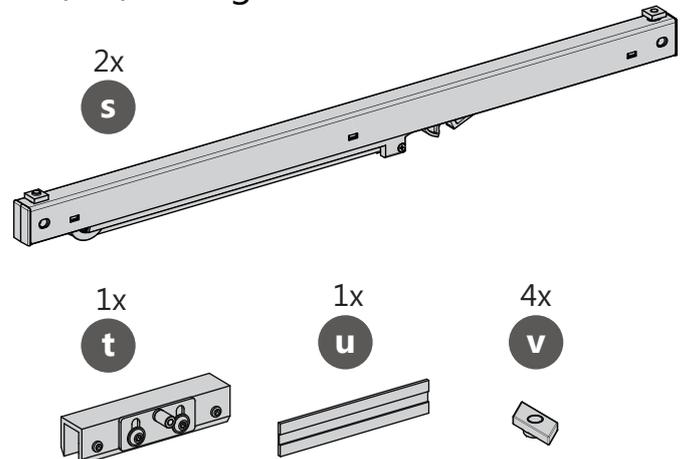


\*\* optional

# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300



für Glas ESG 8/10 mm mit Softstopper bis 120 Kg Türgewicht

## 1 Wandmontage

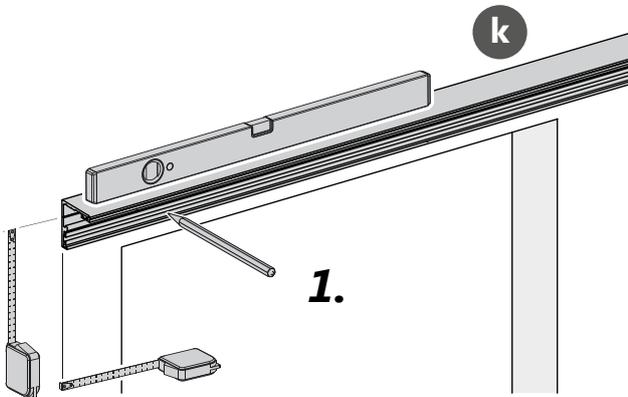


### ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen

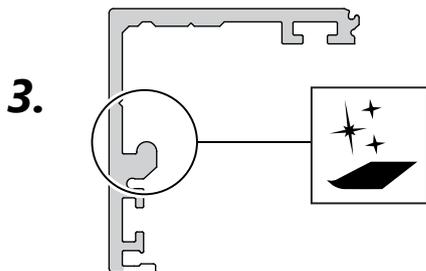
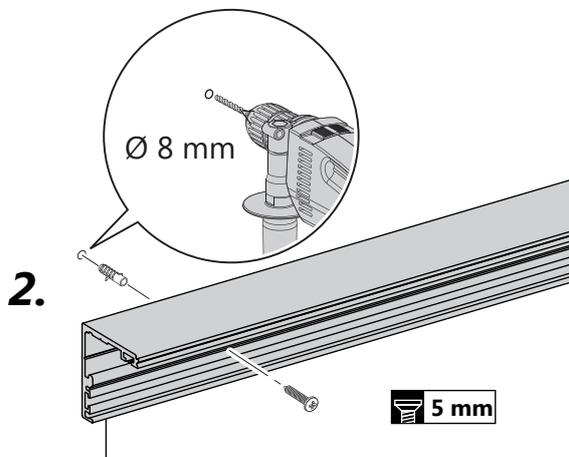


## Deckenmontage

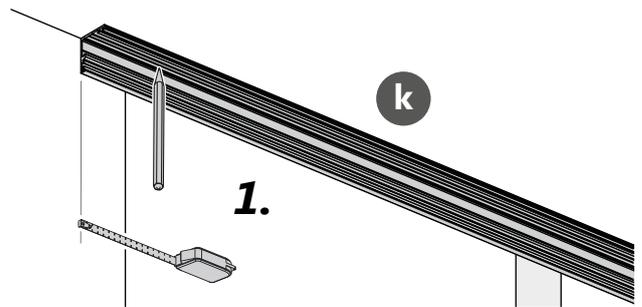

### ACHTUNG:


Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen

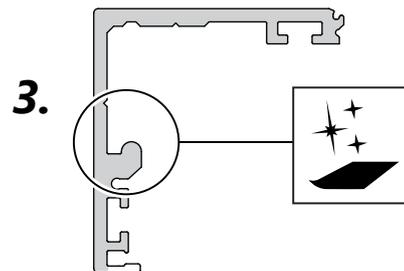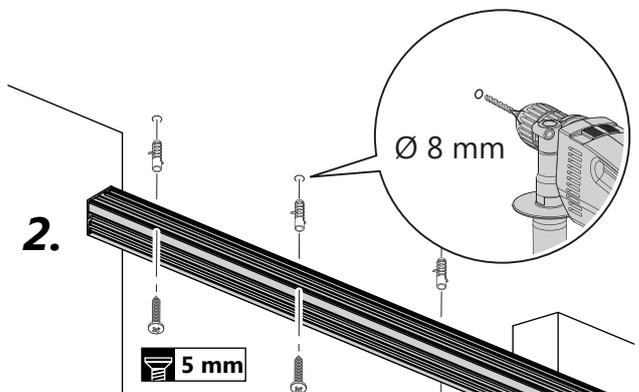


# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

für Glas ESG 8/10 mm mit Softstopper bis 120 Kg Türgewicht

## 2 Ohne Einzugsdämpfung weiter mit Schritt 3

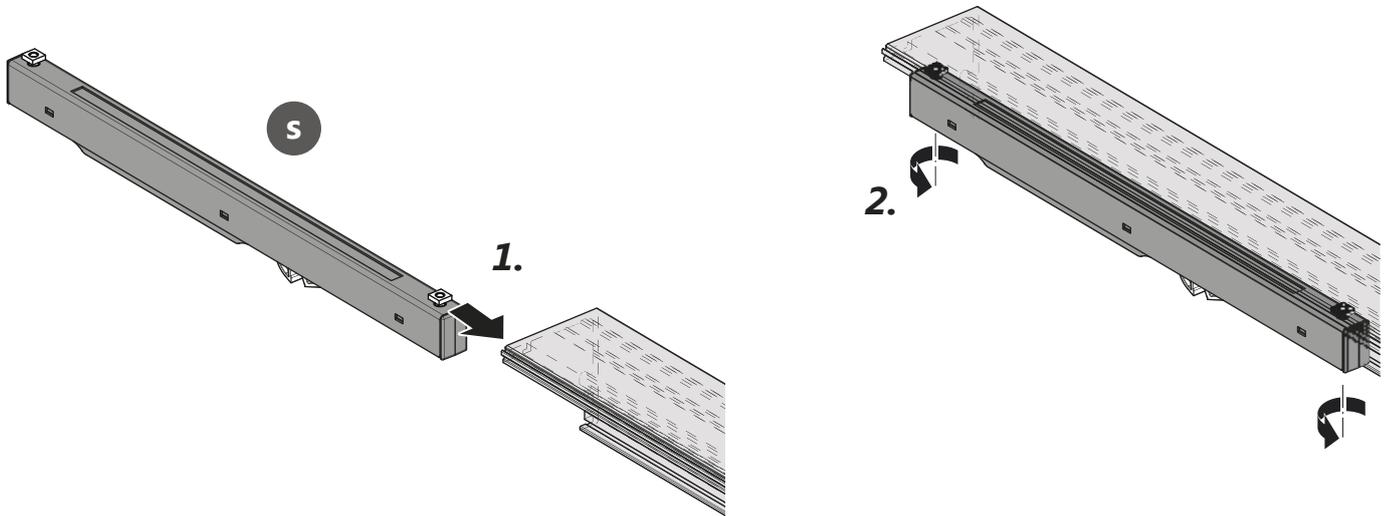


## Alternative Montage von unten

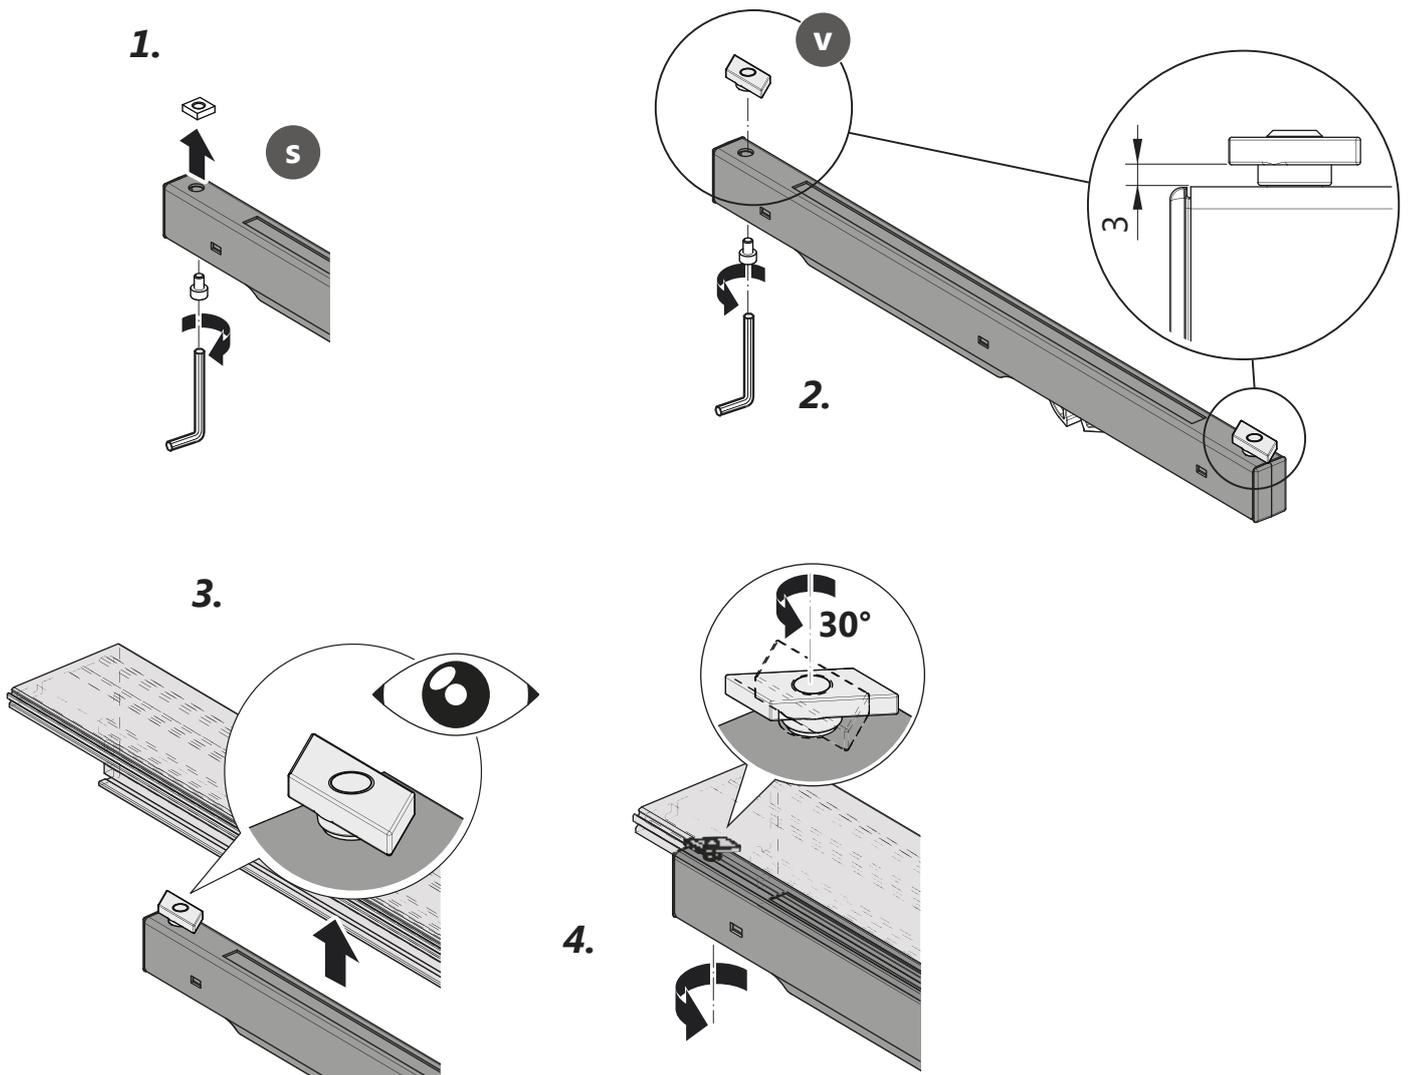


# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

für Glas ESG 8/10 mm mit Softstopper bis 120 Kg Türgewicht



**3** 8 mm

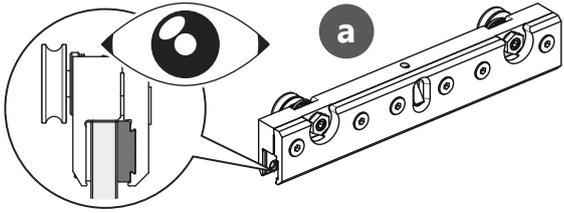


ESG: 14 Nm

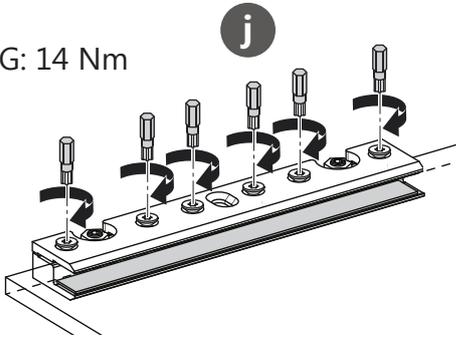



10 mm

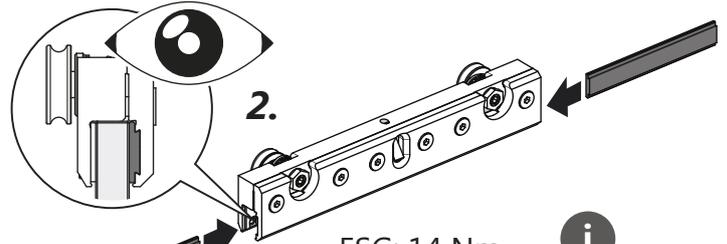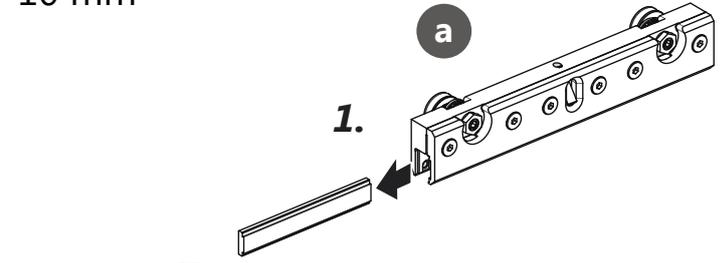


ESG: 14 Nm

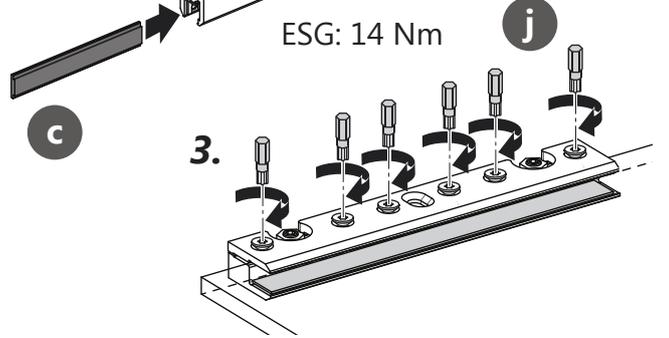

**4**

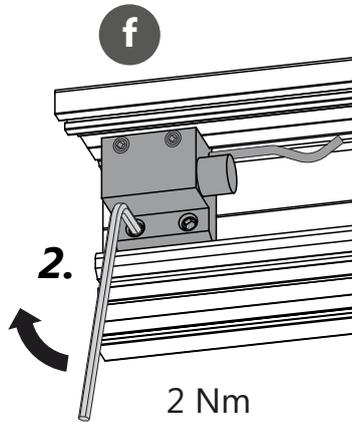

2 Nm

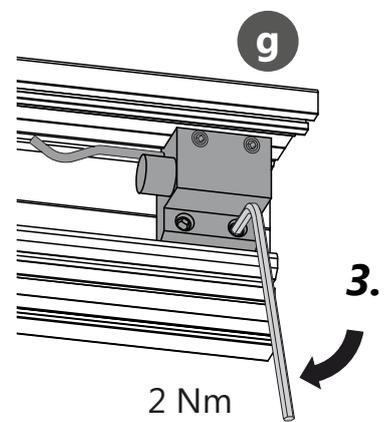

2 Nm


# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

für Glas ESG 8/10 mm mit Softstopper bis 120 Kg Türgewicht

5



6

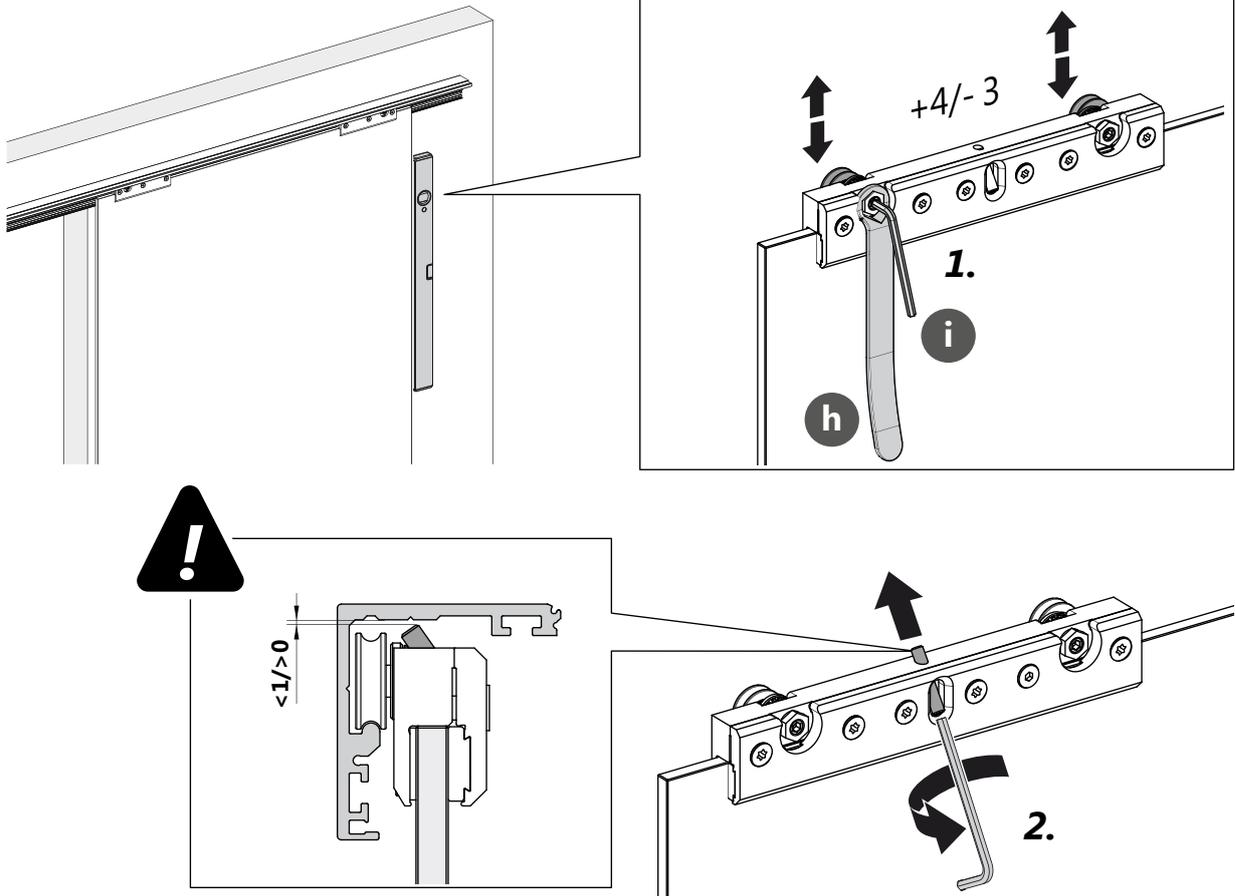

## ACHTUNG:


Bei Nichtbetätigung der Aushubsicherung, kann die Tür aus der Laufschiene herausfallen.

**Aushubsicherung bis zum Anschlag einschrauben und eine halbe Umdrehung zurück drehen!**

# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300


für Glas ESG 8/10 mm mit Softstopper bis 120 Kg Türgewicht

7

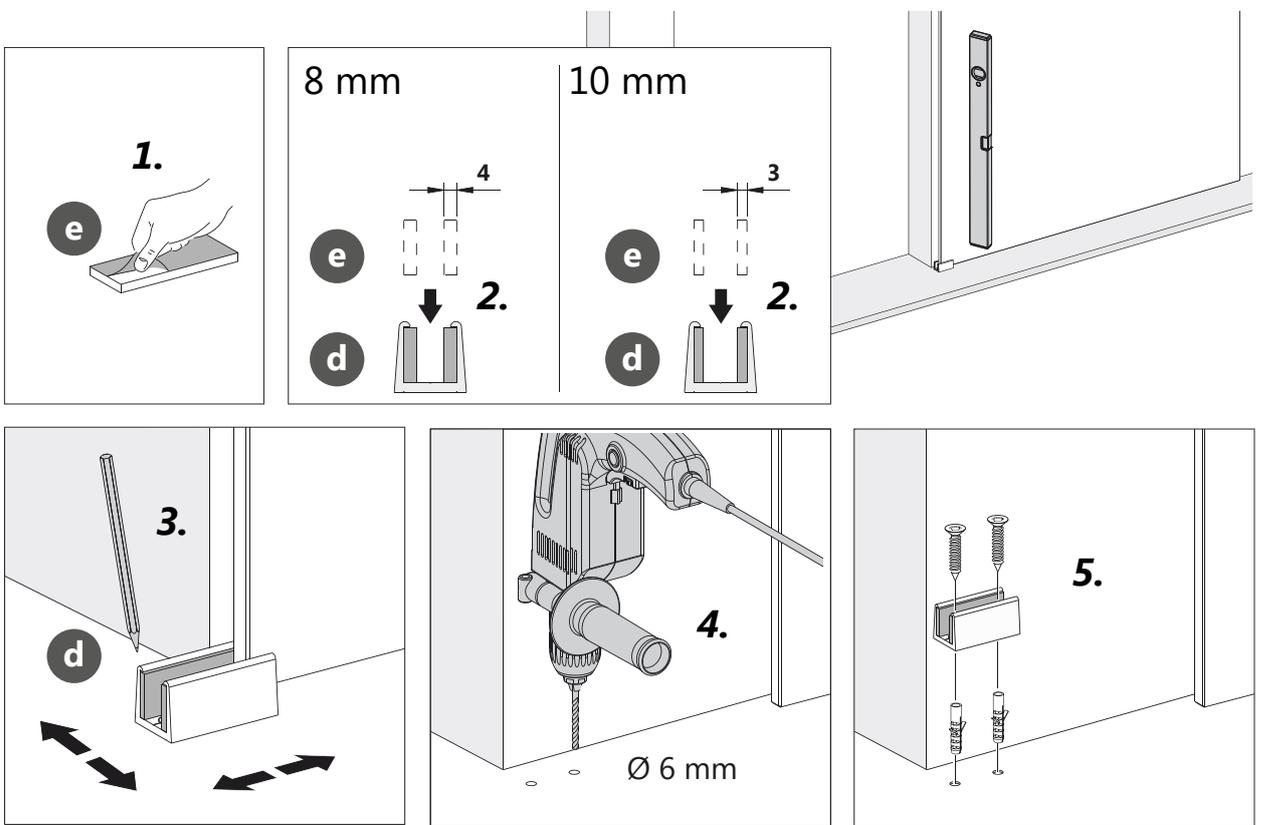

8



Ohne Einzugsdämpfung weiter mit Schritt 10

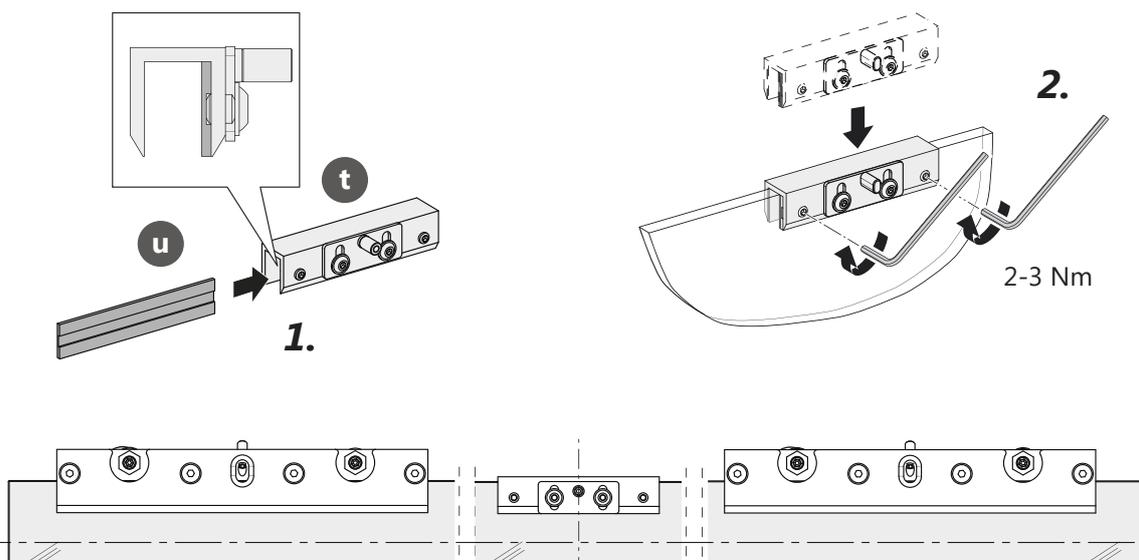



# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

für Glas ESG 8/10 mm mit Softstopper bis 120 Kg Türgewicht

9

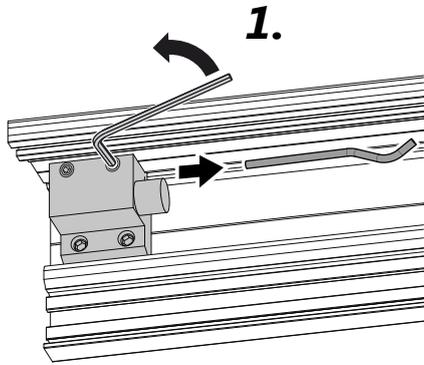


10

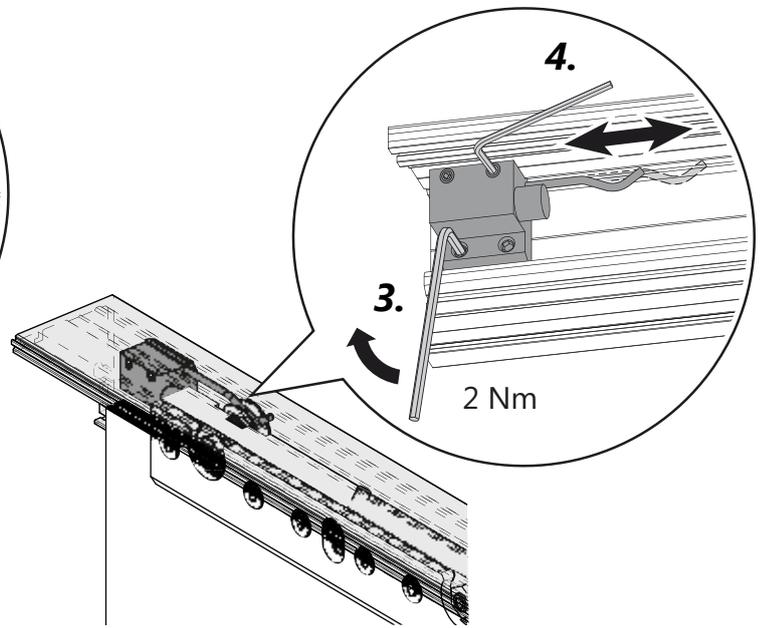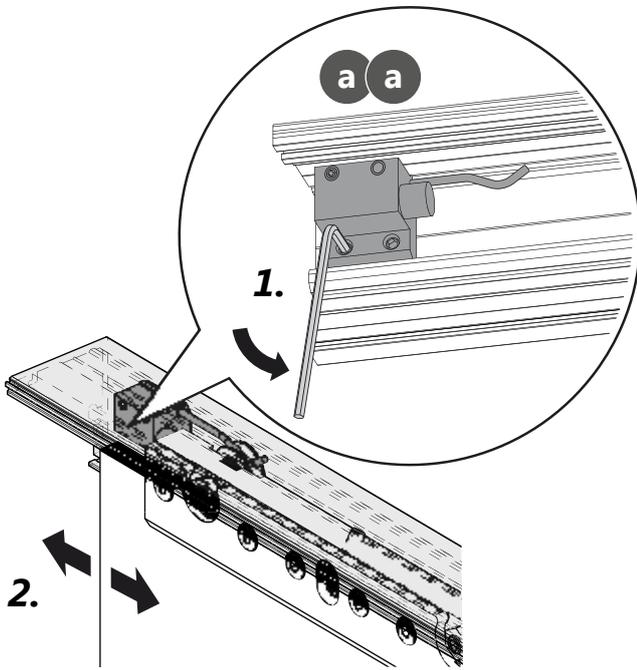

# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

für Glas ESG 8/10 mm mit Softstopper bis 120 Kg Türgewicht





## 11 Ohne Einzugsdämpfung weiter mit Schritt 12

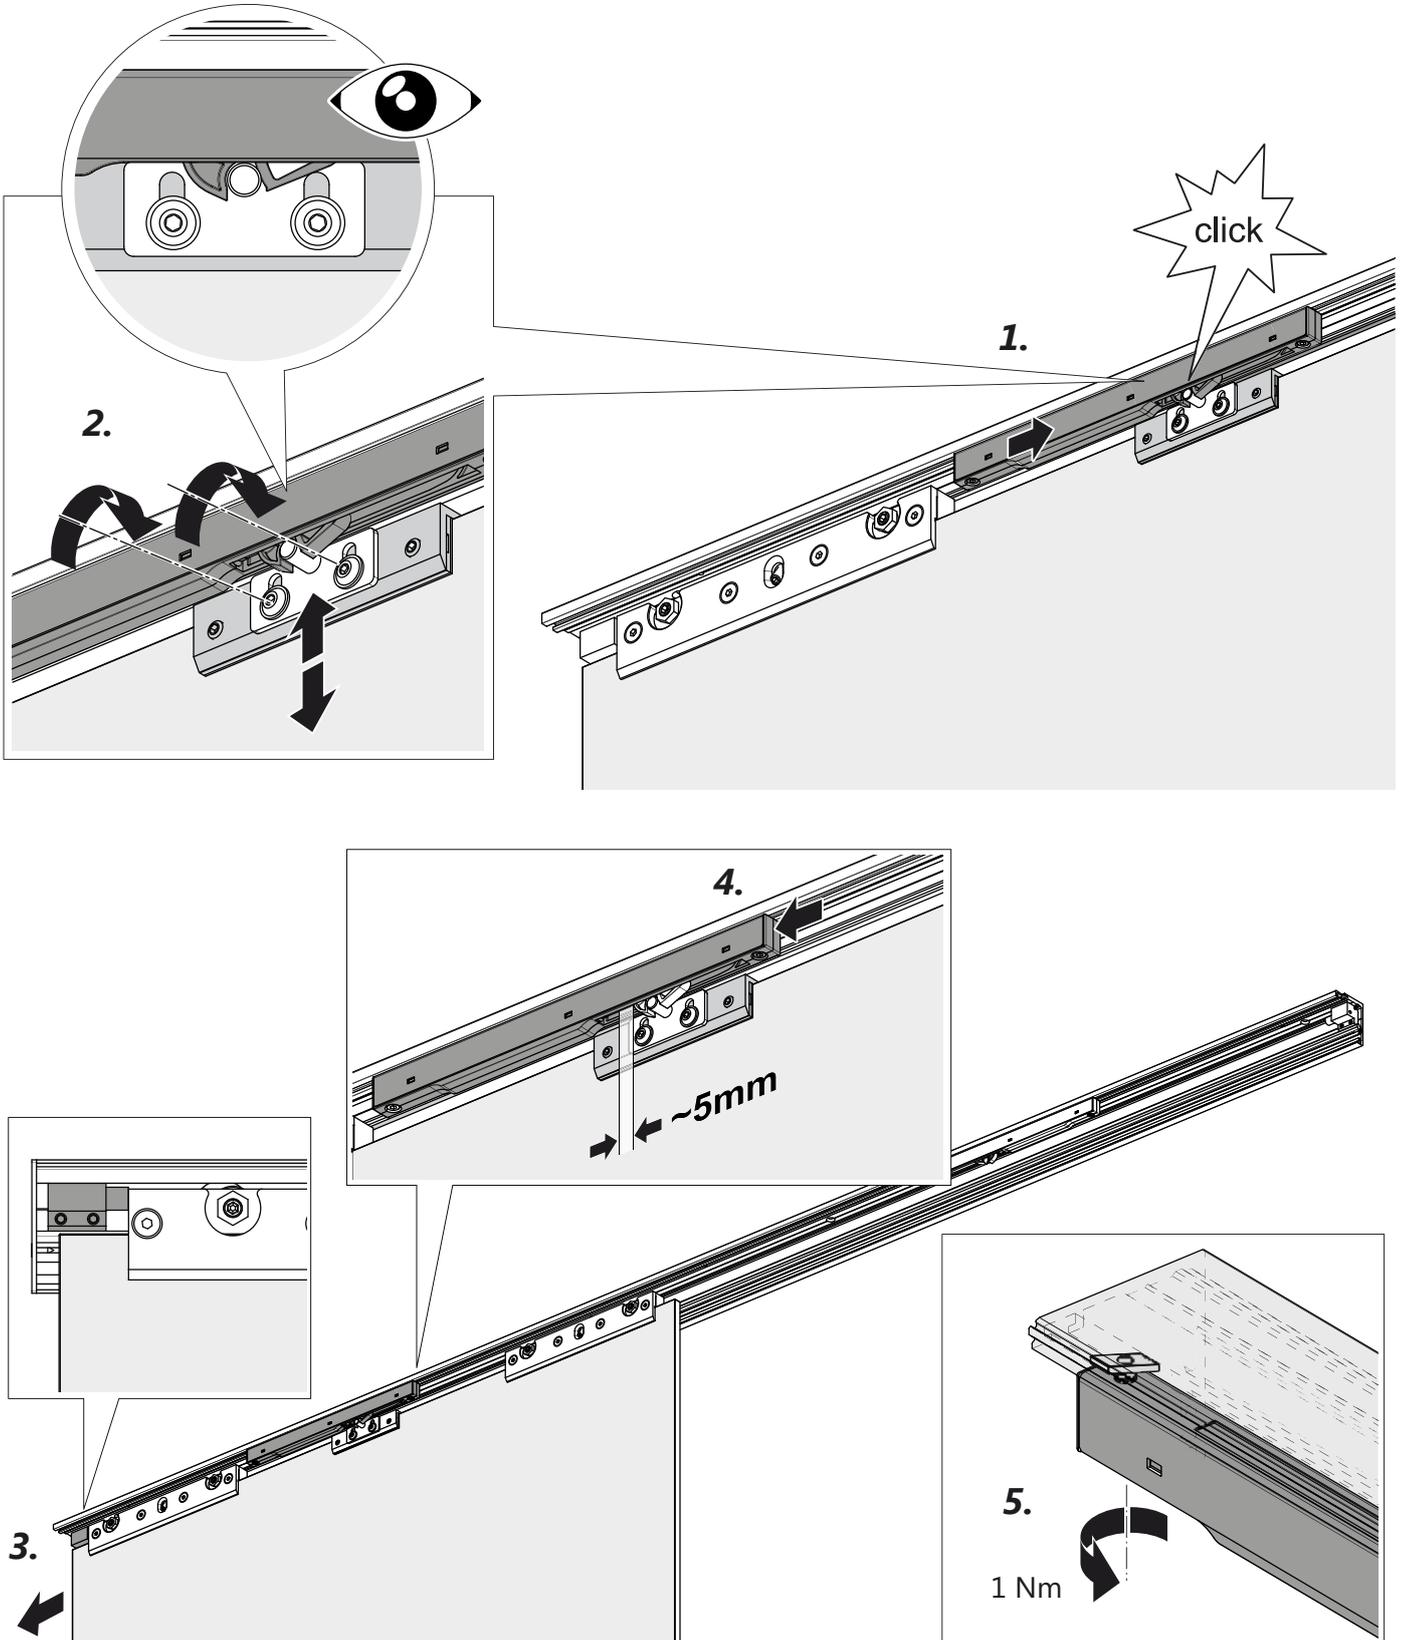

# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

für Glas ESG 8/10 mm mit Softstopper bis 120 Kg Türgewicht

12

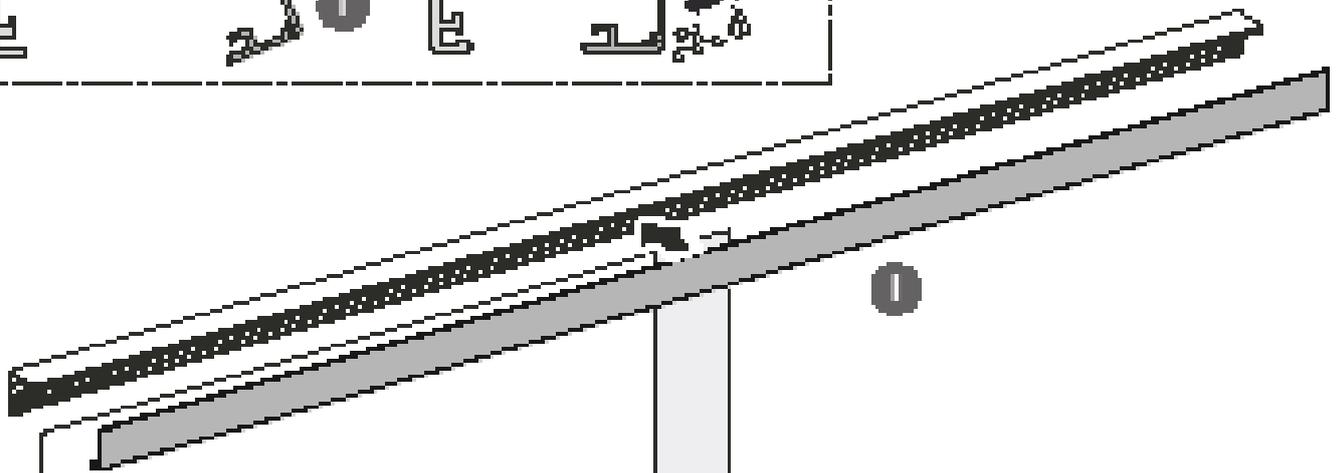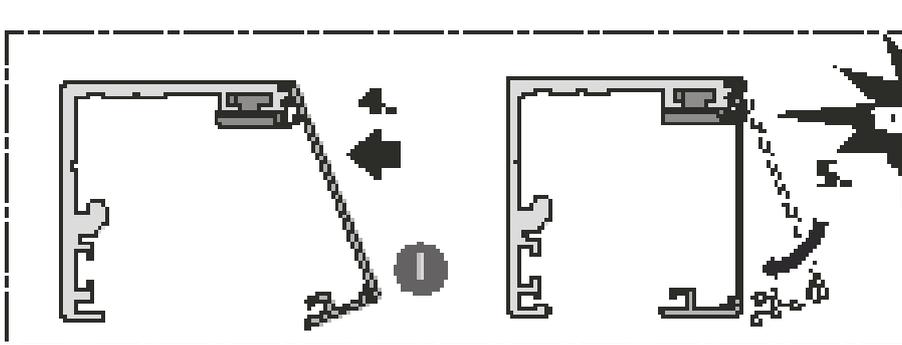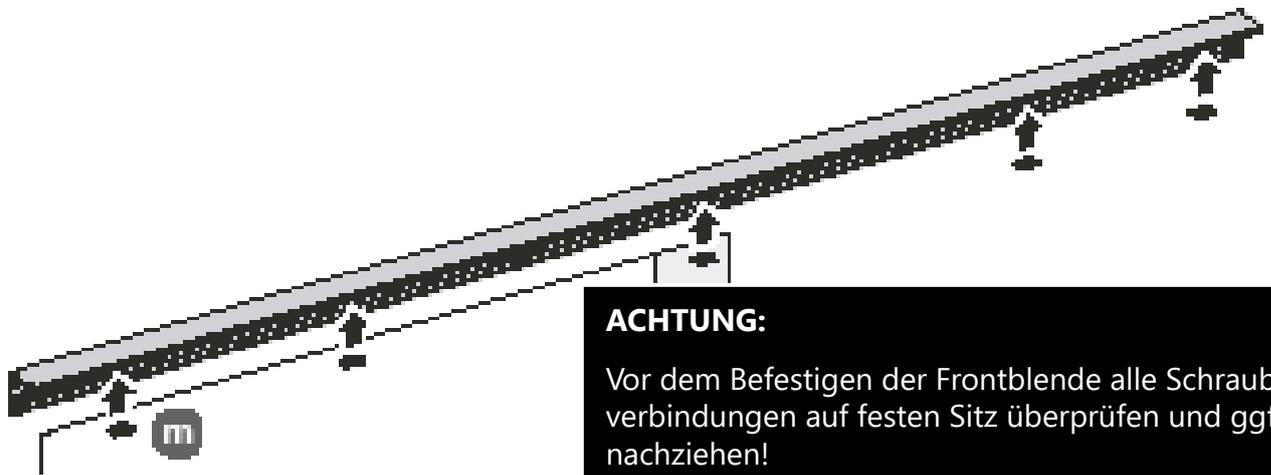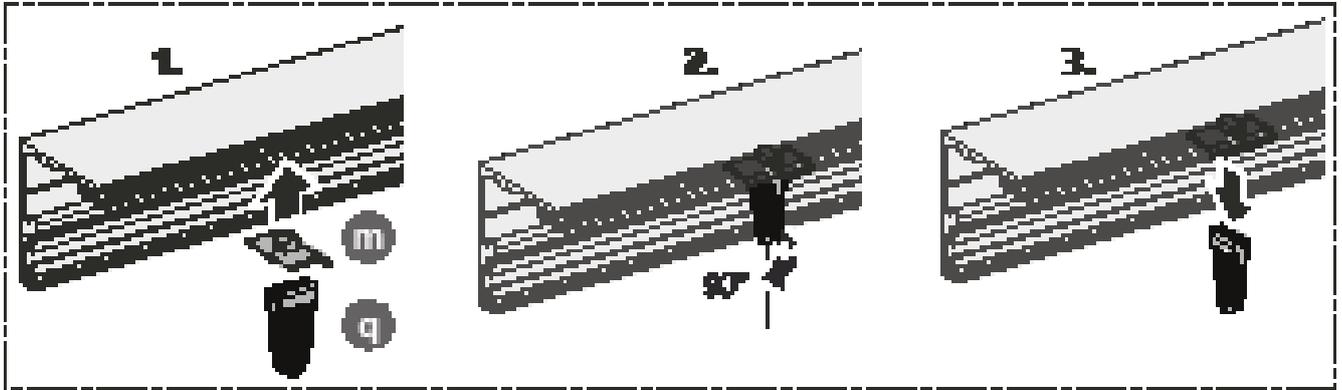

# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

für Glas ESG 8/10 mm mit Softstopper bis 120 Kg Türgewicht

13

