

MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

nur Softstopper für Holz Schiebetüren bis 120 kg Holztürgewicht,
Türblattdicke 35 bis 50 mm



Komfort-Zubehörset

Einzugsdämpfung für Holz-Schiebetüren


■ bis 50/80/120 kg Türgewicht

MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300


nur Softstopper für Holz Schiebetüren bis 120 kg Holz­türgewicht,
Türblatt­dicke 35 bis 50 mm

i Abstände und Maße


mit 50 kg Beschlag

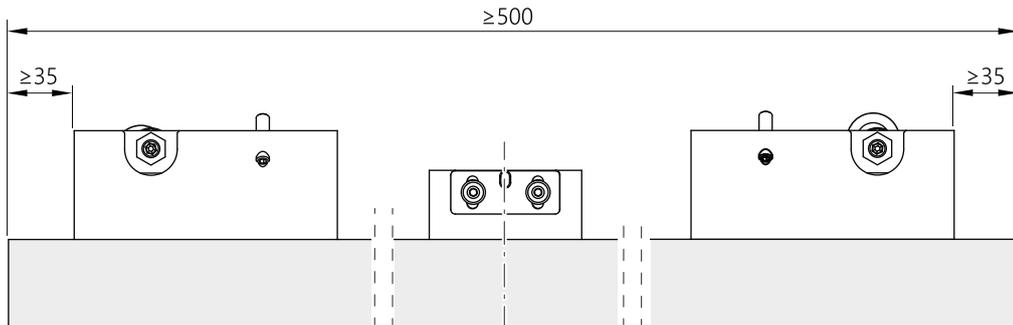


mit 120 kg Beschlag

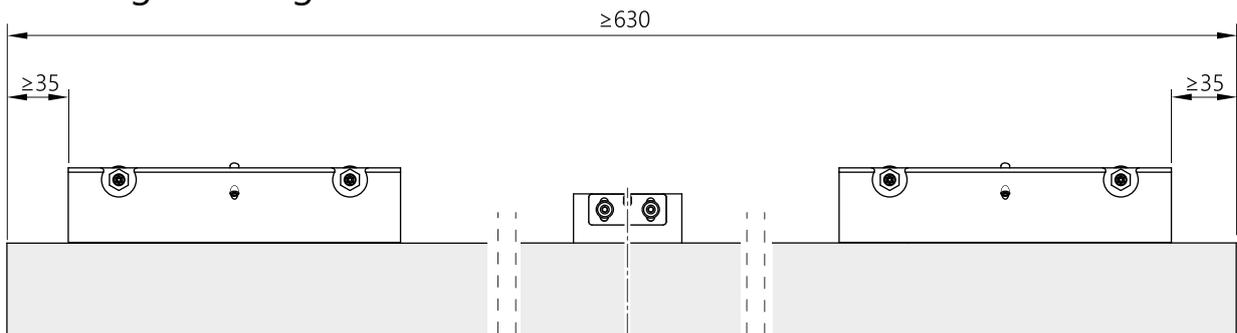

Standard Einzugsdämpfung
bis 50/80 kg

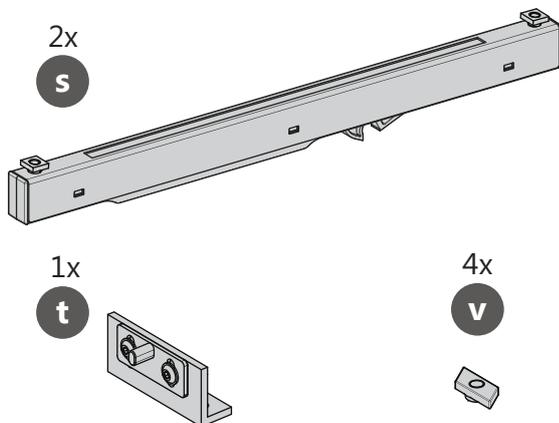

Kraftreduzierte Einzugsdämpfung
bis 50/80/120 kg**

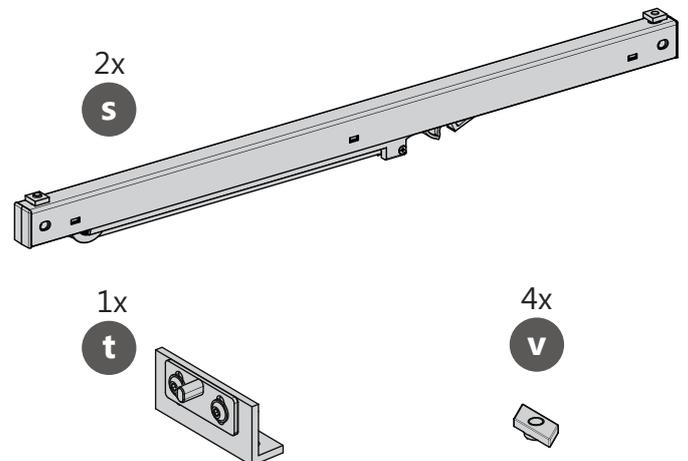


** optional

MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

nur Softstopper für Holz Schiebetüren bis 120 kg Holztürgewicht,
Türblattdicke 35 bis 50 mm


1

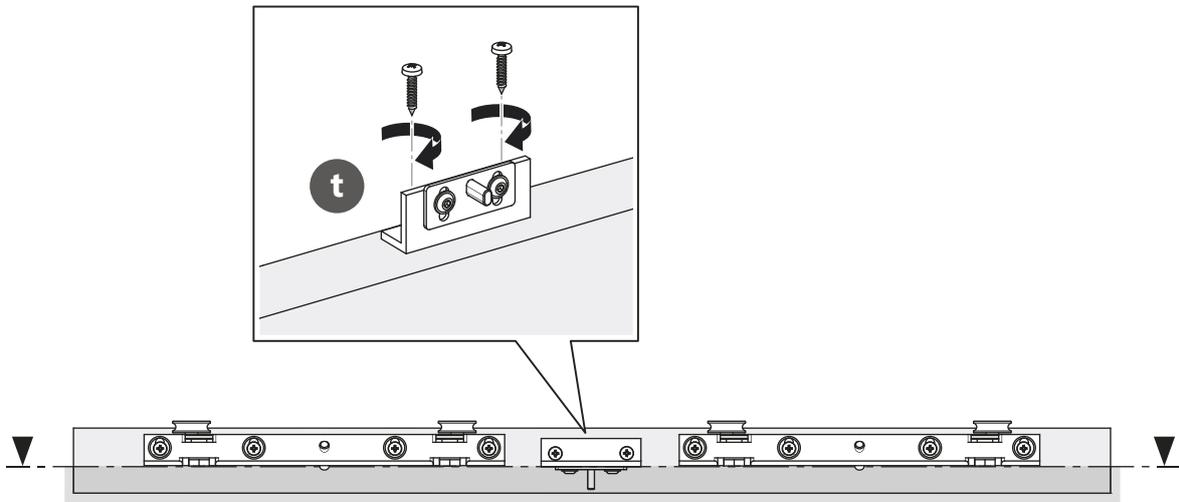

2



3


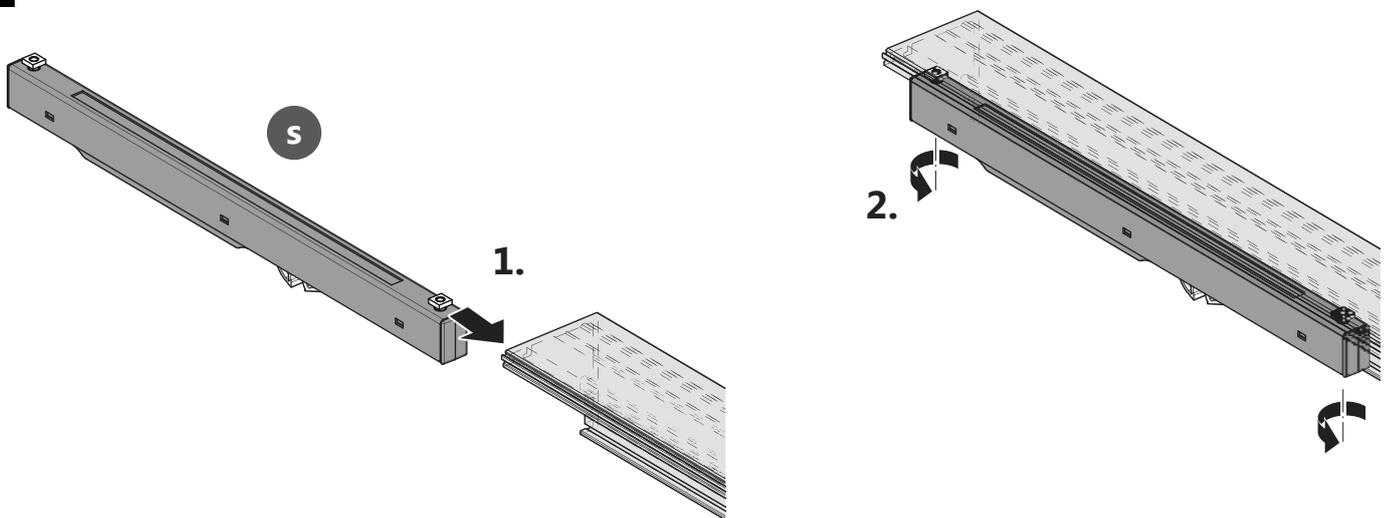


MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

nur Softstopper für Holz Schiebetüren bis 120 kg Holztürgewicht,
Türblattdicke 35 bis 50 mm


3 Alternative Montage von unten

1.

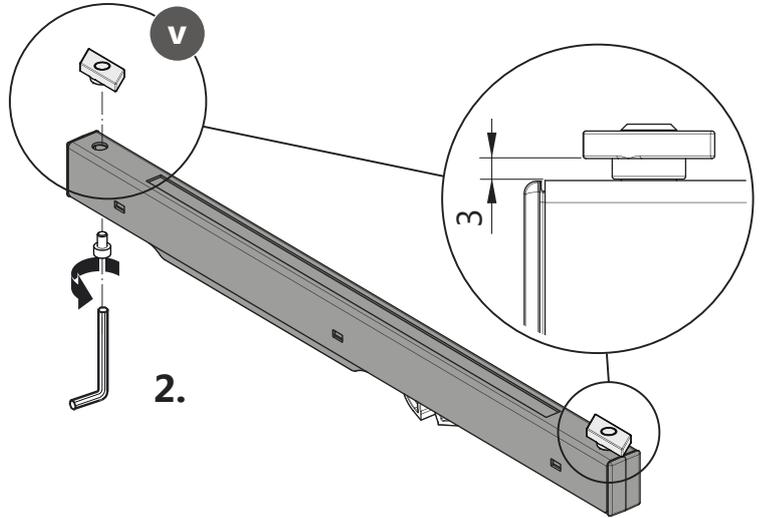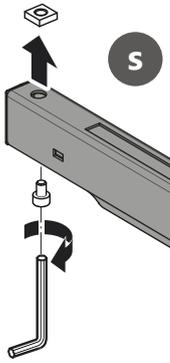


2.

3.

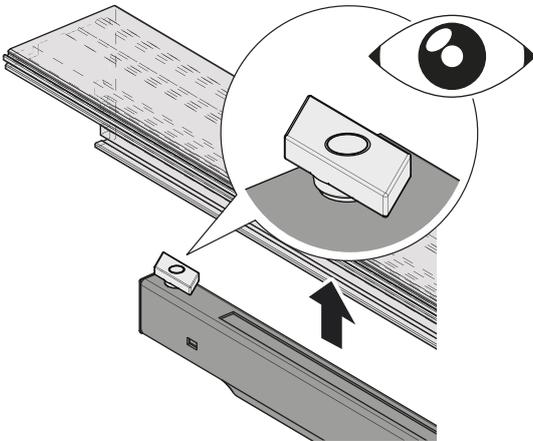

4.

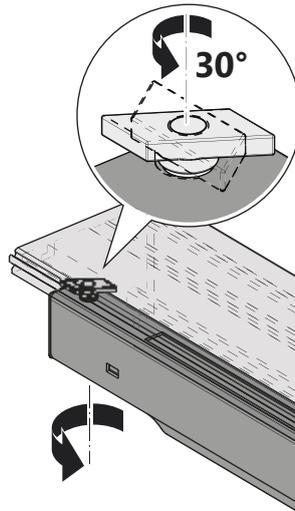

MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

nur Softstopper für Holz Schiebetüren bis 120 kg Holztürgewicht,
Türblattdicke 35 bis 50 mm

4

