

Montageanleitung


Schiebetürbeschlag für Glastüren bis max. 40 kg* Wandmontage

*für den privaten Bereich getestet



nach DIN EN 1527, Dauer der Funktionsfähigkeit:

min. 50.000 Zyklen (Kl. 4)


/	4	1	/	1	0	/	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

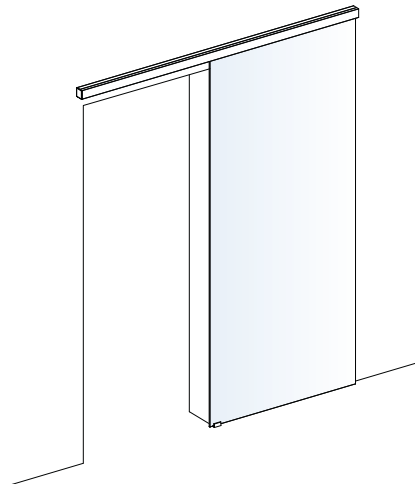

i

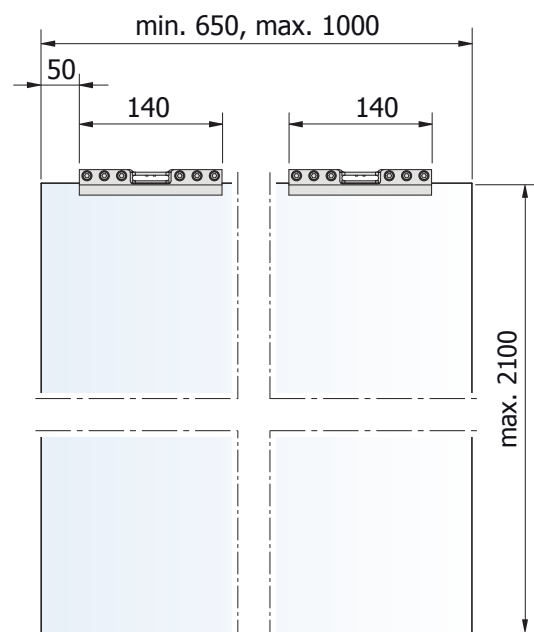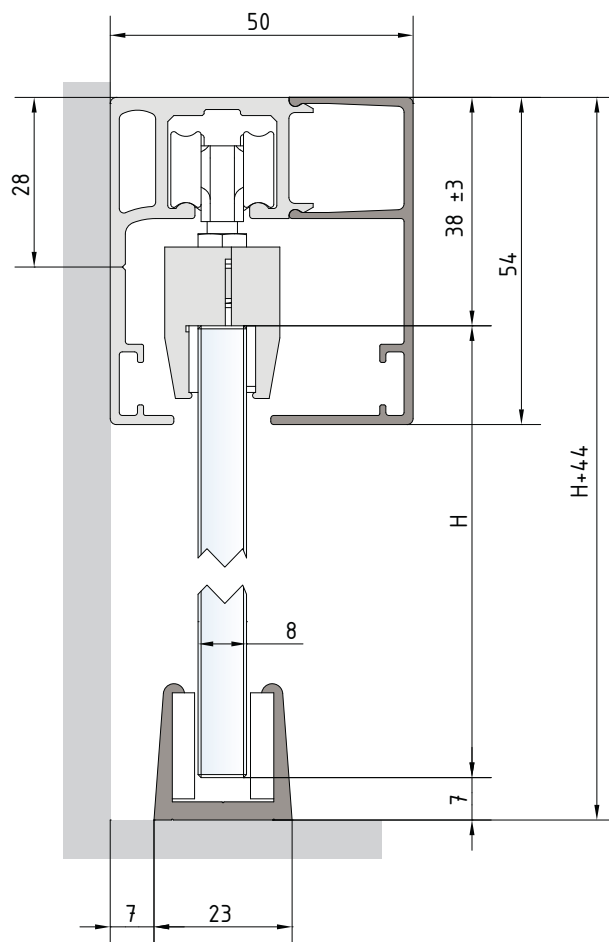


Montageanleitung

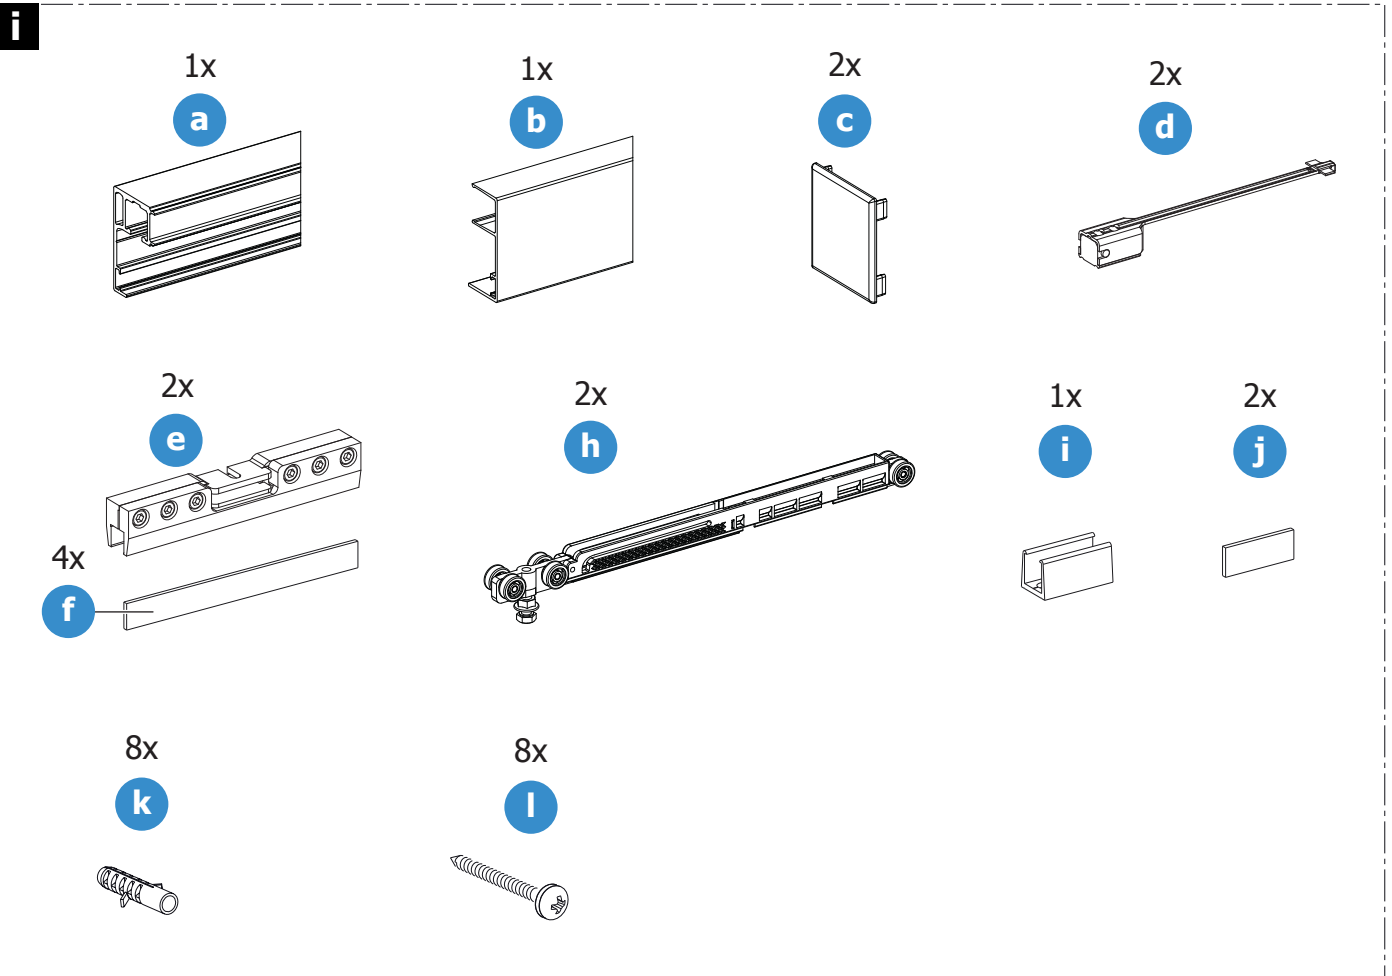


Montageanleitung

1

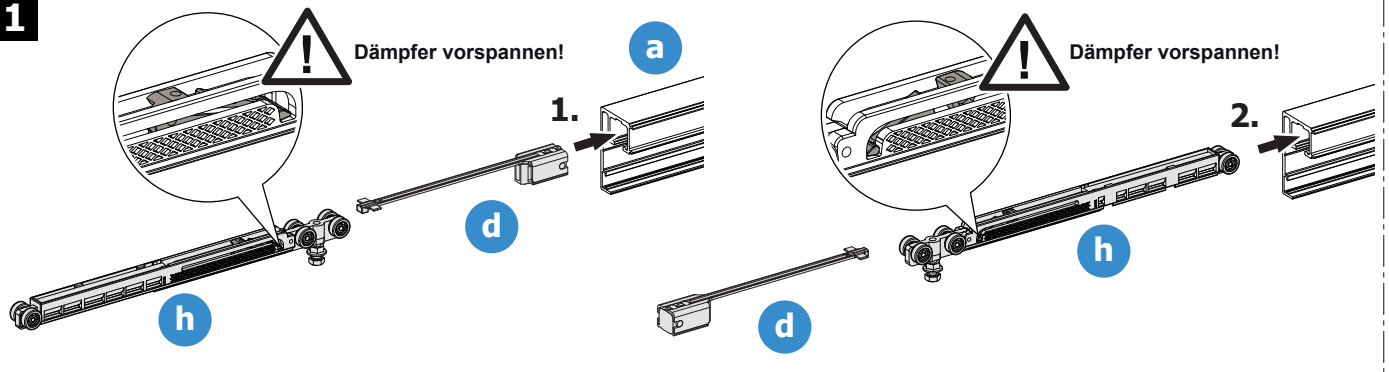

2

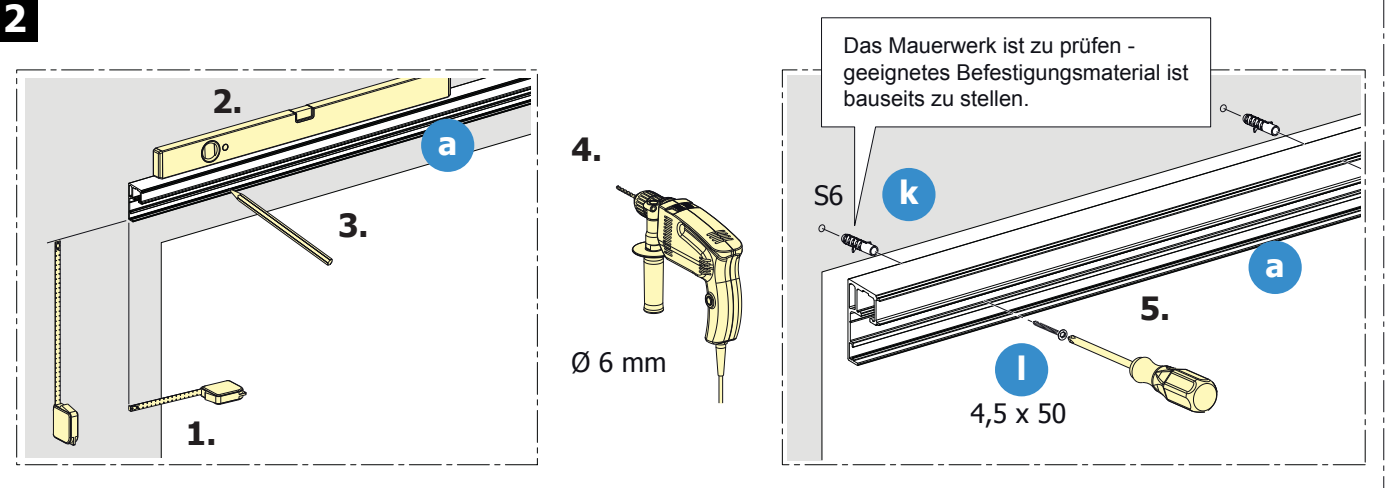

3





Alle Bauteile inkl. Scheibe
müssen Raumtemperatur haben!



Alle Oberflächen müssen
staub- und fettfrei sein!








Alle Oberflächen müssen
trocken sein!

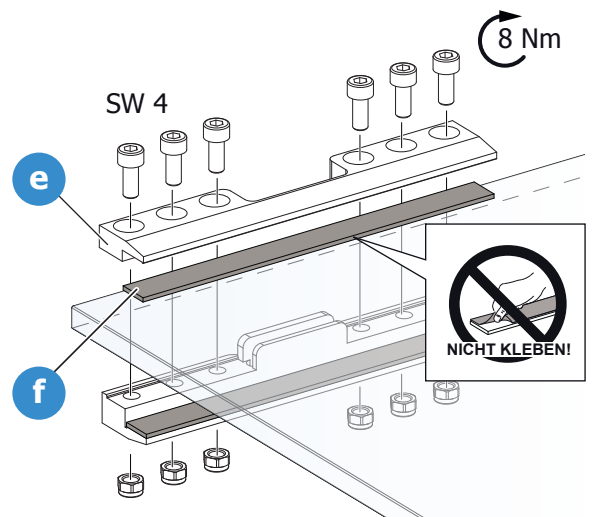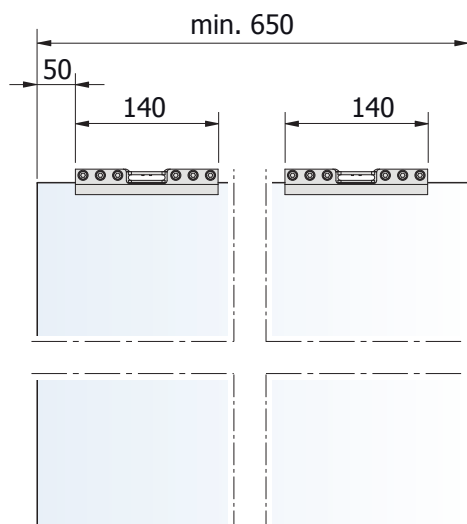







Montageanleitung

4

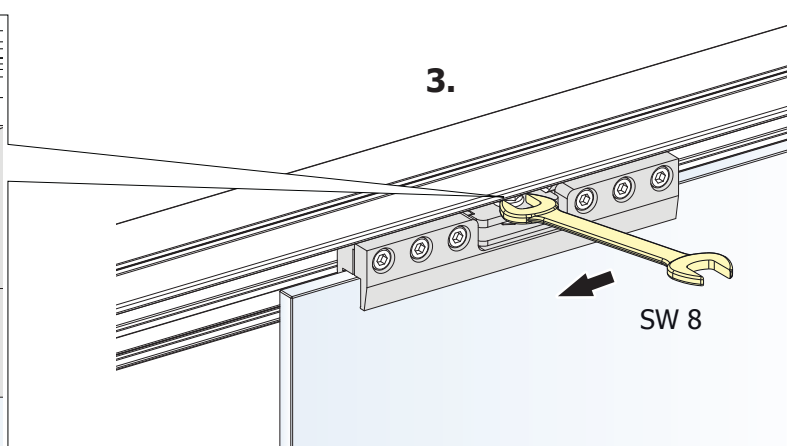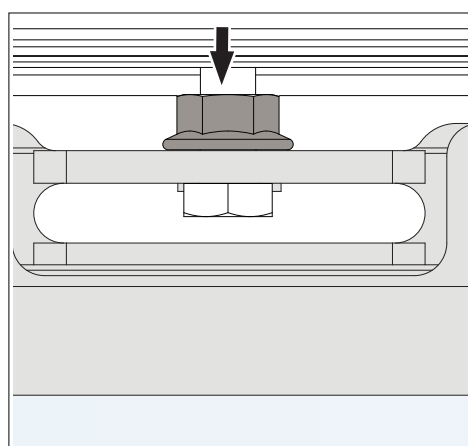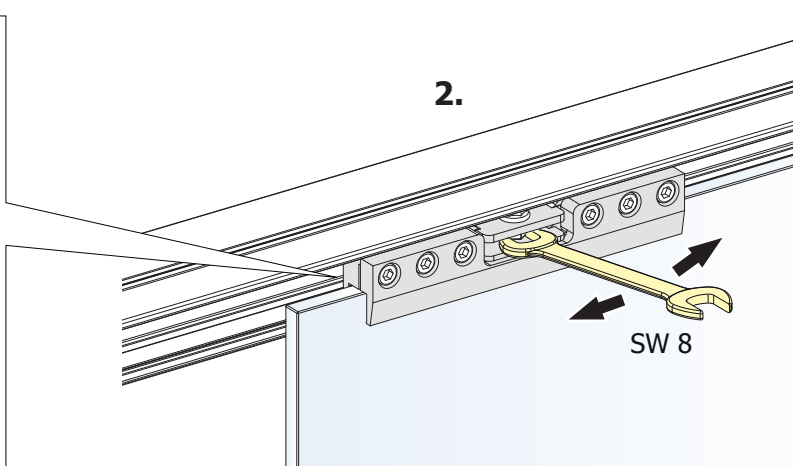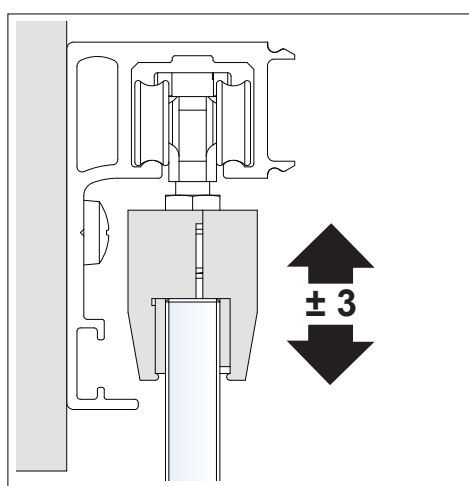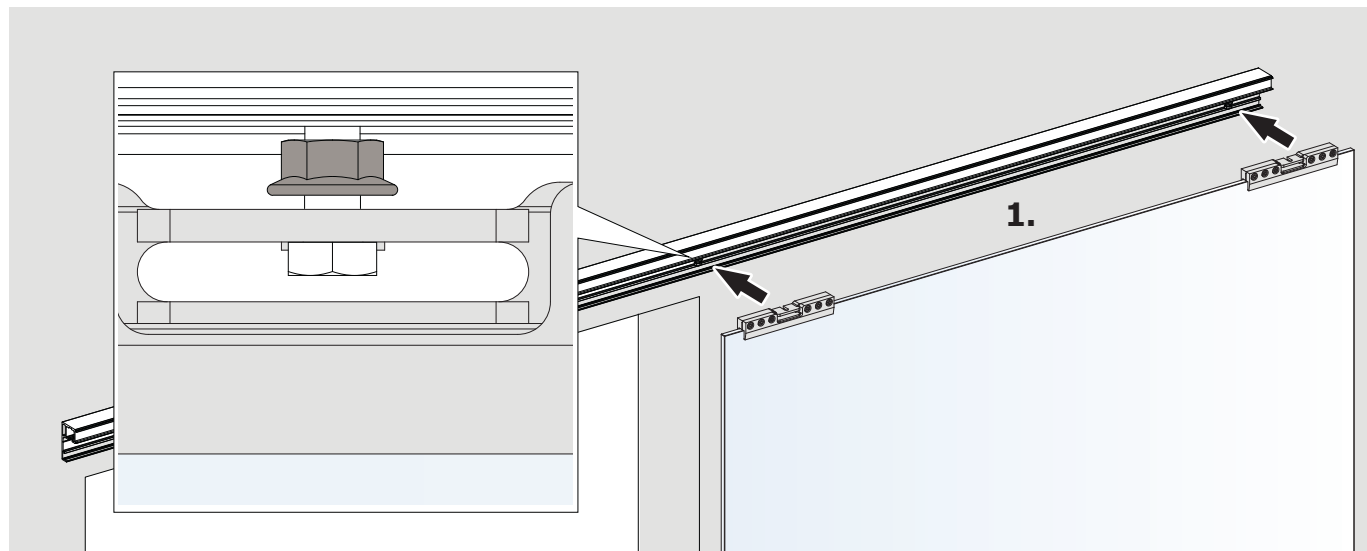


Montageanleitung

7

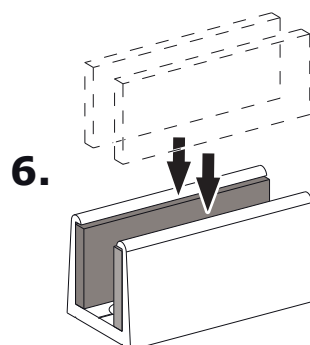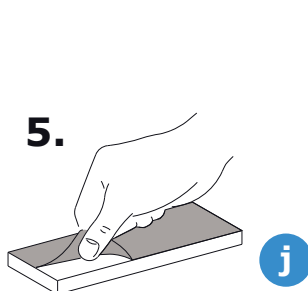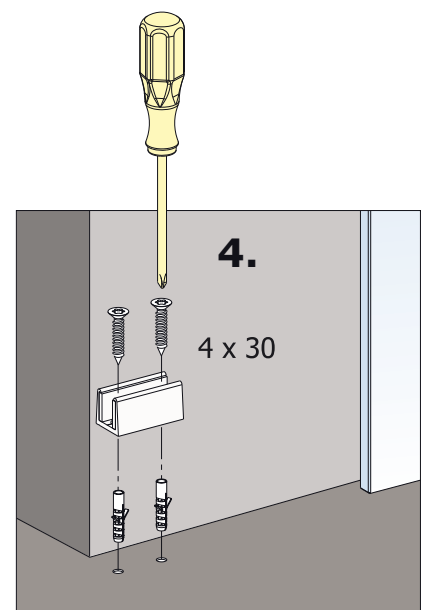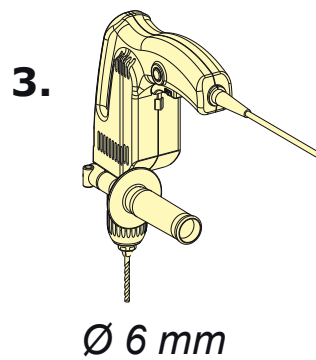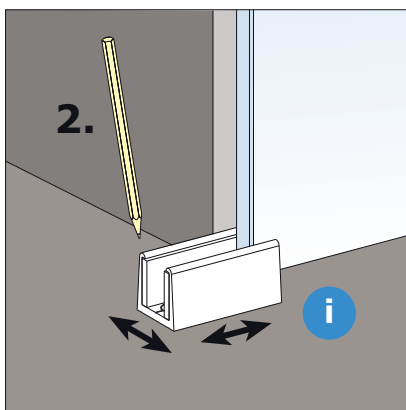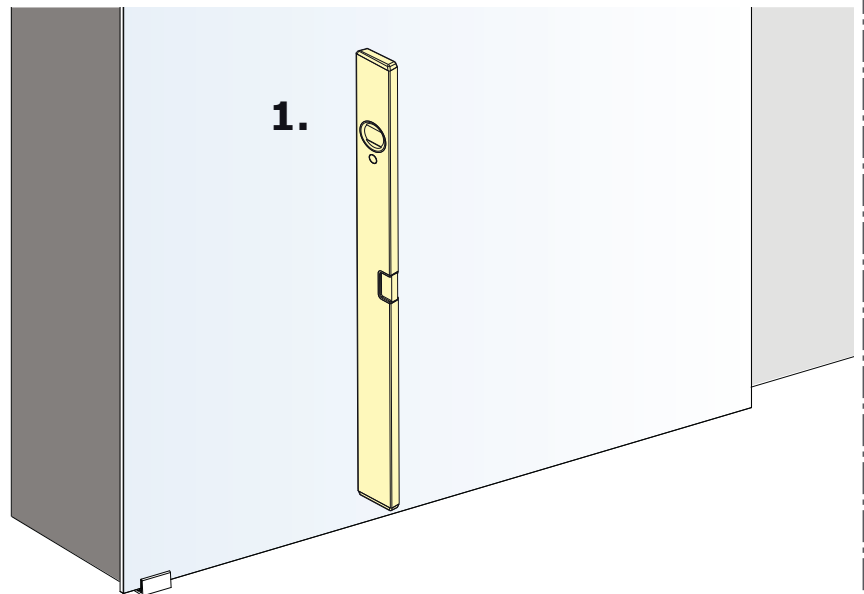

Montageanleitung

7

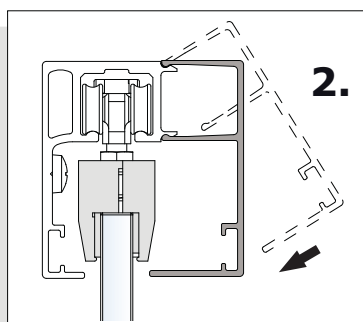

1.

b



8

c

c

Montageanleitung

7

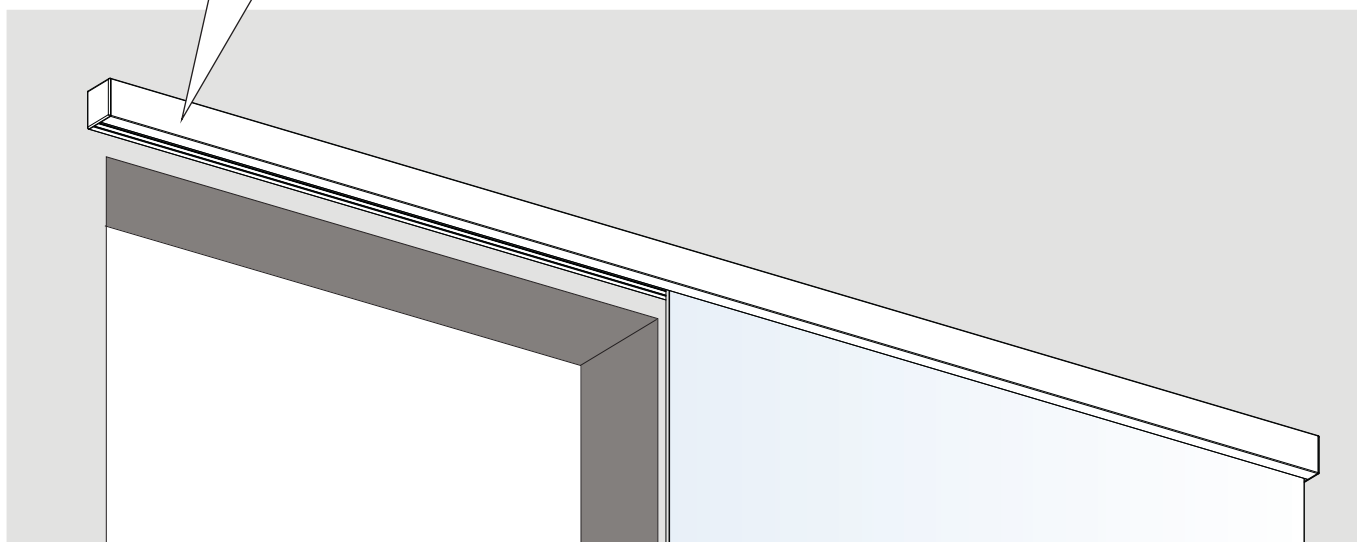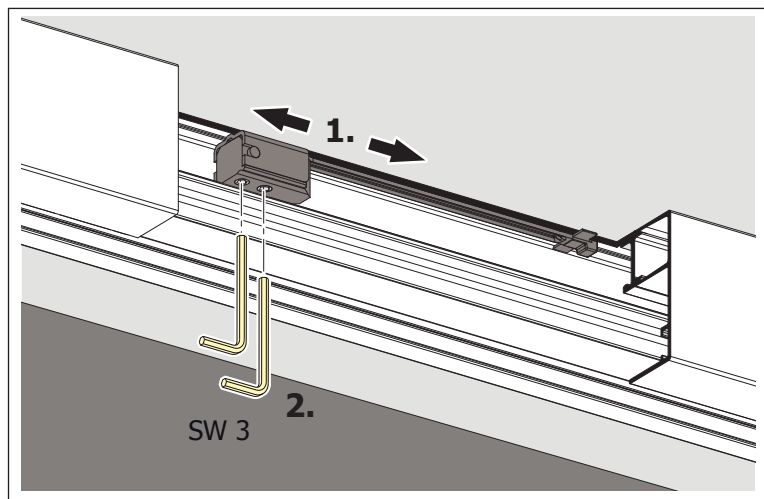

Montageanleitung